

EA813VM-3

4.8V充電式ドライバー

仕様

- モーター電圧…4.8V
- 回転数…300r.p.m(無負荷時)
- 充電アダプター電源…AC100V(50/60Hz)
- 充電時間…約3時間
- サイズ…140×44×140(H)mm
- 本体重量…370g
- 最大トルク…3.5N.m
- バッテリーインジケーター(残量表示)付

付属品

- AC/DCアダプター
- ドライバービット #1×50mm(+)
#2×50mm(+)
5×50mm(-)
- 六角軸ドリル 2.0mm
2.5mm
3.0mm

本体各部の名称及び付属品

6本組ビットホルダーつき
ドライバービットと下穴ドリル刃

●50mmドライバービット



●六角軸ドリル



●AC/DCアダプター

①ビット差し込み口

②正・逆回転切替スイッチ


右回転…ネジ締め

左回転…ネジゆるめ


※スイッチを起動させない時は、通常のドライバーとして使用できる、オートロックシステム

③バッテリーの残量点検ボタン(BI)

※点検ボタンを押すと、インジケーターが点灯し、バッテリーの残量が色分けで表示されます。



●DC4.8Vパワフル
コードレスドライバー
バッテリーインジケーター付き

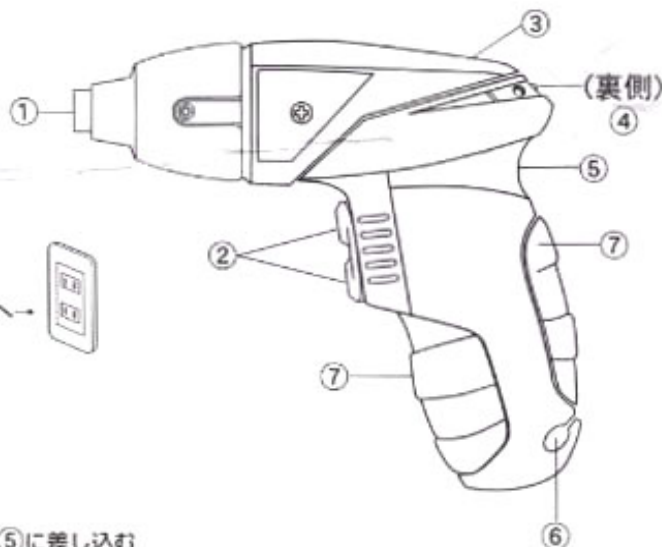

④バッテリーインジケーターシステム

※バッテリーの残量が一目で分かる、色分けシステムです。

⑤ACアダプター充電プラグ差し込み口

※充電する時に、プラグを差し込み、コンセントに充電アダプターを差し込みます。

⑥落下防止ストラップ取り付け口

※本体にストラップはついていません。別途お買い求めください。

⑦すべり止めクッションラバーハンドル

※作業中のすべりを防止するため、手に密着するクッションラバーを使用。

本体仕様

モーター電圧：DC4.8V 充電時間：約3時間
回転数：約300min⁻¹（無負荷時）本体質量：約370g
アダプター電源：AC100V・50/60Hz 最大トルク：3.5N.m

充電方法

※新しい内蔵バッテリーパックは満充電されていません。

※必ず専用の充電アダプターをご使用ください。

1. 本体充電プラグを差し込み口に差し込み、コンセントに充電アダプターを差し込みます。

2. 約3時間で、充電が完了します。（3時間以上の充電は蓄電池の寿命を縮め、故障の原因となりますのでおやめください）充電アダプターとプラグを取りはずします。

※プラグと充電アダプターを接続した状態で使用しないでください。故障の原因になります。

※アダプターのコードは無理な力、熱、油等で損傷することがないように注意してください。

※充電中はバッテリーインジケーターの赤ランプが点灯します。

※満充電の確認は残量点検ボタン（BI）を押して三色点灯すれば完了です。

※充電プラグを抜いて満充電になっているかを確認してください。

※初めて使用するときは、充電を十分してください。

（約8時間～10時間）10時間以上の充電はしないでください。



使用方法

ビットの取り付け

装着前は、必ず正・逆回転切替スイッチには触れないでしっかり奥まで差し込んでください。


使用できる六角軸のサイズは、 対辺6.35mmの規格品です。

回転の切替え

正・逆回転切替スイッチ(A)を指で引くと右回転（時計回り）し、ネジ締めや下穴あけができます。（逆ネジの場合はゆるむ）

正・逆回転切替スイッチ(B)を指で引くと左回転（反時計回り）し、ネジをゆるめます。

（逆ネジの場合は締める）



(A) …ネジを締める

(A) …下穴をあける

(B) …ネジをゆるめる

オートロックシステム

正・逆回転切替スイッチを起動させずに使用すると手回しドライバーとして使用できます。


ご注意：錆びたネジ、曲がったネジなどの締めつけ取りはずしは、無理な力が本体にかかり、本体機能の破壊や破損の原因になりますのでご注意ください。

バッテリーインジケーター

電池残量が一目でわかります。
電池残量点検ボタン (BI) を押すと三色
(赤・黄・緑) が点灯します。

- 電池残量が十分あるとき
- 少なくなっているとき
- ほとんどないとき
充電してください

バッテリーインジケーター



電池残量
点検ボタン (BI)

バッテリーの寿命

- 約300回の充放電が可能です。
- 能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命です。
- 内蔵バッテリーの寿命は、使用頻度、使用方法によって差が生じます。
- 充電後、約6ヶ月以上放置した場合、自然に放電し、蓄電機能が低下します。
6ヶ月毎に一度は必ず、充電するようにしてください。
- 不要になったバッテリーパックは、環境保護のため、一般のゴミと一緒に捨て
ないでください。ニカド電池はリサイクル可能な資源です。最寄りのリサイクル
協会 (リサイクル表示のある販売店) までお持ちください。

能力

(目安)

(満充電時)

テスト項目	ラワン材20mm			
数	木ネジ φ3.1×19mm	木ネジ φ3.5×19mm	ドリル刃 φ2.0mm	ドリル刃 φ3.0mm
	約120本	約100本	約110孔	約100孔

木ネジを締めつける前処理として、ドリルで下穴をあけると作業効率のアップ、
部材割れを防ぐことができます。

木ネジの径	3.1	3.5	3.8	4.5	4.8	5.1	5.5
下穴の目安	2.0~2.2	2.2~2.5	2.5~2.8	2.9~3.2	3.1~3.4	3.3~3.6	3.6~3.9

(単位: mm)

- 故障の場合はご自分で修理は行わないで、ご購入店にお持ちいただくか、
下記連絡先にご相談ください。