

# EA140AB-2-8 ストップ付メネジプラグ


- ソケットプラグに自動開閉バルブ内臓の中圧用途向け
- 本体材質 SUS304



## 《仕様》

品番	EA140AB-2	EA140AB-3	EA140AB-4	EA140AB-6	EA140AB-8
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
常用圧力(kgf/cm <sup>2</sup> )	75	75	45	45	45
最高圧力(kgf/cm <sup>2</sup> )	100	100	65	65	65
ゴム材質 使用温度範囲	ニトリルゴム【-20℃~+80℃】				
最大締付けトルク値	140	220	600	900	1200

## 《寸法》

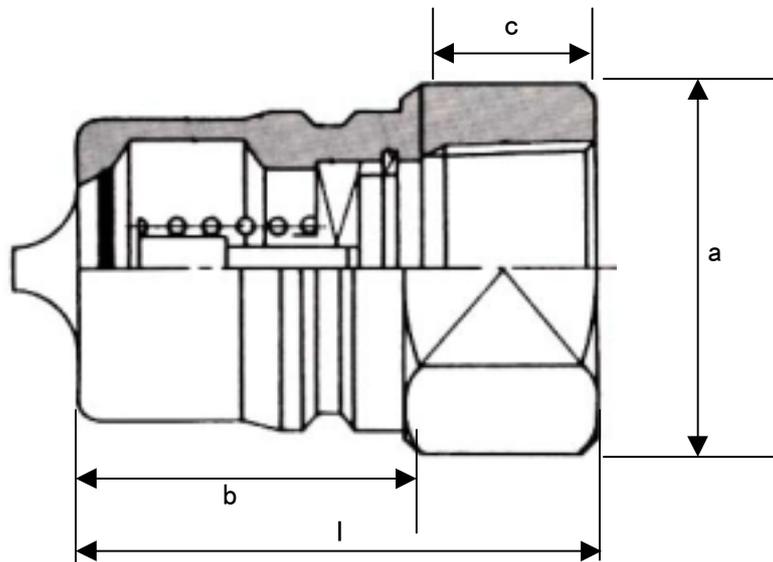

	EA140AB-2	EA140AB-3	EA140AB-4	EA140AB-6	EA140AB-8
l	35.5	40	44	53	64.5
a	△17	△21	△29	△35	△41
b	23	25.2	28.2	36	40.3
c	12	13	16	19	22
t	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"
最小通過断面 mm <sup>2</sup>	23	46	89	198	315
適合流量 L/mm	5.5	11	22	48	76
圧力損失 kg/cm <sup>2</sup>	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3

- \*適合流量は、スピンドル油、流速4m/秒の場合の流量を示す
- \*圧力損失は、適合流量に於ける損失値を示す

(例)

