

EA140AC-2-8 中圧メネジプラグ


- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 真鍮(BSBM)



《仕様》

品番	EA140AC-2	EA140AC-3	EA140AC-4	EA140AC-6	EA140AC-8
材質	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮
サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
常用圧力(kgf/cm ²)	50	50	50	30	30
最高圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45
ゴム材質	ニトリルゴム【-20℃～+80℃】				
使用温度範囲					
最大締付けトルク値	90	120	300	500	700

《寸法》

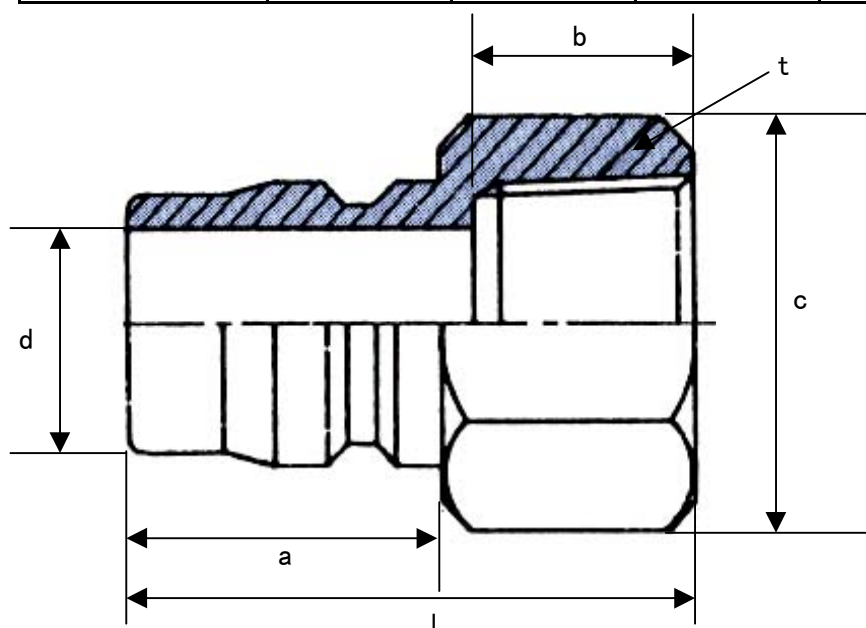

	EA140AC-2	EA140AC-3	EA140AC-4	EA140AC-6	EA140AC-8
l	32	39	44	50	62
a	18	21	24	28	36
b	12	13	16	19	22
c	△17	△21	△29	△32	△41
d	6.5	10	13	18	24
t	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

