


EA140AD-2-8 中圧用真鍮オネジソケット

- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 真鍮(BSBM)



《仕様》	品番	EA140AD-2	EA140AD-3	EA140AD-4	EA140AD-6	EA140AD-8
	材質	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮
	サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	常用圧力(kgf/cm ²)	50	50	50	30	30
	最高圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45
	ゴム材質	ニトリルゴム【-20℃～+80℃】				
	使用温度範囲					
	最大締付けトルク値	90	120	300	500	700

《寸法》

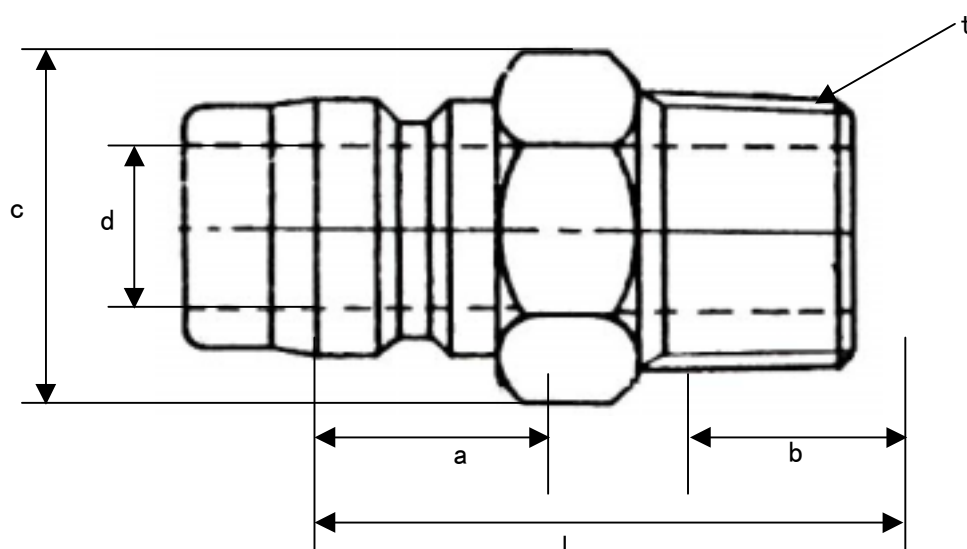

	EA140AD-2	EA140AD-3	EA140AD-4	EA140AD-6	EA140AD-8
l	37.5	43	52	59	73
a	18	21	24	28	36
b	12	13	17	19	22
c	△17	△19	△23	△32	△41
d	6.5	10	13	17	24
t	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

