

EA140AG-2-8 中圧用オネジプラグ


- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 ステンレス(SUS304)



《仕様》

品番	EA140AG-2	EA140AG-3	EA140AG-4	EA140AG-6	EA140AG-8
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
常用圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45
最高圧力(kgf/cm ²)	100	100	100	65	65
トルク値	140	220	600	900	1200

《寸法》

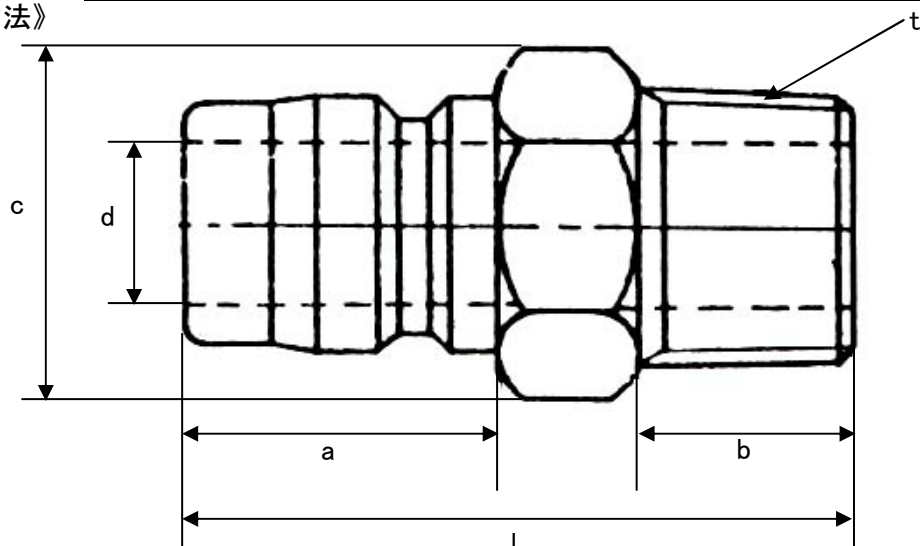


	EA140AG-2	EA140AG-3	EA140AG-4	EA140AG-6	EA140AG-8
l	37.5	43	52	59	73
a	18	21	24	28	32
b	12	13	17	19	22
c	△17	△19	△23	△32	△41
d	6.5	10	13	17	24
t	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

EA140AE-2



EA140AG-2



EA140BE-2



EA140BG-2



EA140BJ-2



取り付け方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

