

EA140BB-2-8 メネジソケット


- ソケットプラグに自動開閉バルブ内臓の中圧用途向け
- 本体材質 SUS304



《仕様》

品番	EA140BB-2	EA140BB-3	EA140BB-4	EA140BB-6	EA140BB-8
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
常用圧力(kgf/cm ²)	75	75	45	45	45
最高圧力(kgf/cm ²)	100	100	65	65	65
ゴム材質	ニトリルゴム【-20℃~+80℃】				
使用温度範囲					
最大締付けトルク値	140	220	600	900	1200

《寸法》

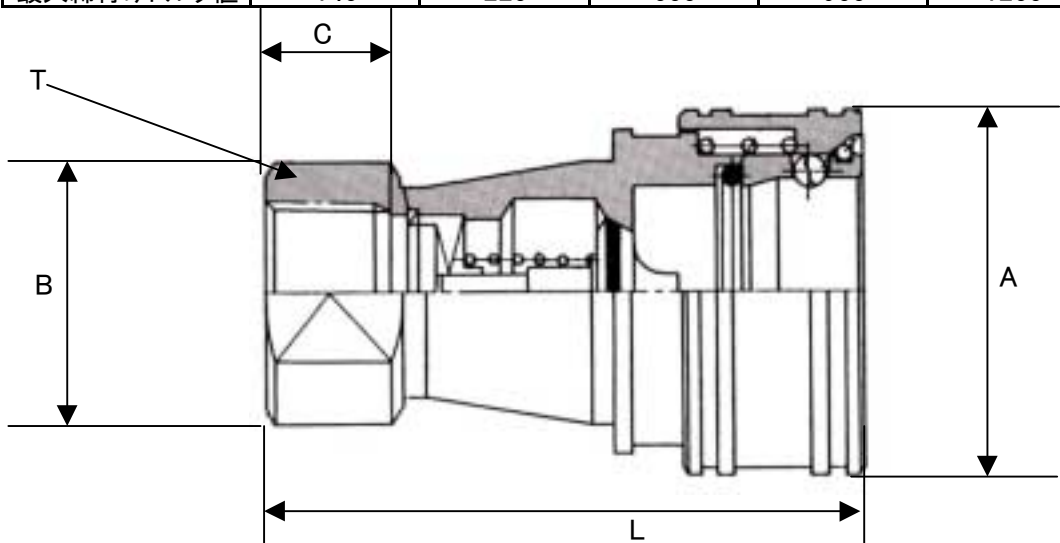

	EA140BB-2	EA140BB-3	EA140BB-4	EA140BB-6	EA140BB-8
L	57.5	65.2	71.8	88	104.5
A	28	35	44	54	65
B	22平取17	25平取21	35平取29	40平取32	47平取40
C	12	13	16	19	22
T	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"
最小通過断面 mm ²	23	46	89	198	315
適合流量 L/mm	5.5	11	22	48	76
圧力損失 kg/cm ²	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3

- *適合流量は、スピンドル油、流速4m/秒の場合の流量を示す
- *圧力損失は、適合流量に於ける損失値を示す

(例)

