


EA140BD-2-8 中圧用真鍮オネジソケット

- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 真鍮(BSBM)



《仕様》	品番	EA140BD-2	EA140BD-3	EA140BD-4	EA140BD-6	EA140BD-8
	材質	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮	真鍮
	サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	常用圧力(kgf/cm ²)	50	50	50	30	30
	最高圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45
	ゴム材質 使用温度範囲 トルク値	ニトリルゴム【-20℃～+80℃】				
		90	120	300	500	700

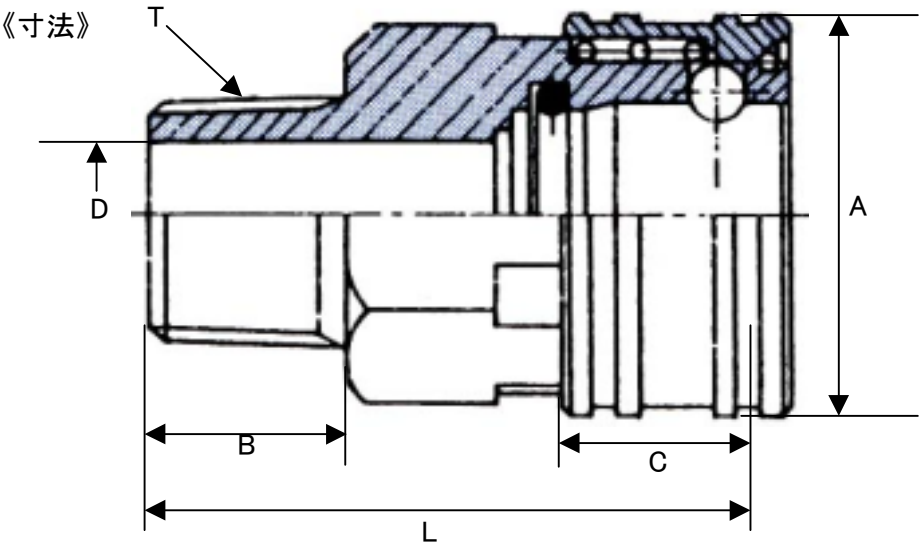

	EA140BD-2	EA140BD-3	EA140BD-4	EA140BD-6	EA140BD-8
L	41	45	56	65	70
A	24	28	35	44	58
B	12	13	17	19	22
C	16.5	17.5	20	25	26
D	6.5	10	13	17	24
T	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

