


EA140DH-11-14 オネジソケット


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、
耐摩耗性・耐久性も抜群です。



(仕様)


品名	EA140DH-11	EA140DH-12	EA140DH-13	EA140DH-14
ねじサイズ	PT1/8	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"
本体材質	鋼(クロムメッキ)			
接続部形状	ソケット	オネジ		
常用圧力 kg/cm ² (最大圧力)	鋼	15(20)		
パルプハック材質 使用温度範囲	標準	ニトリゴム(NBR) : -20 ~ +80		
適用流体	鋼	空気・油・他		
用途	エア・工具・各種エア配管・水配管・エア圧機器等			

(寸法表)

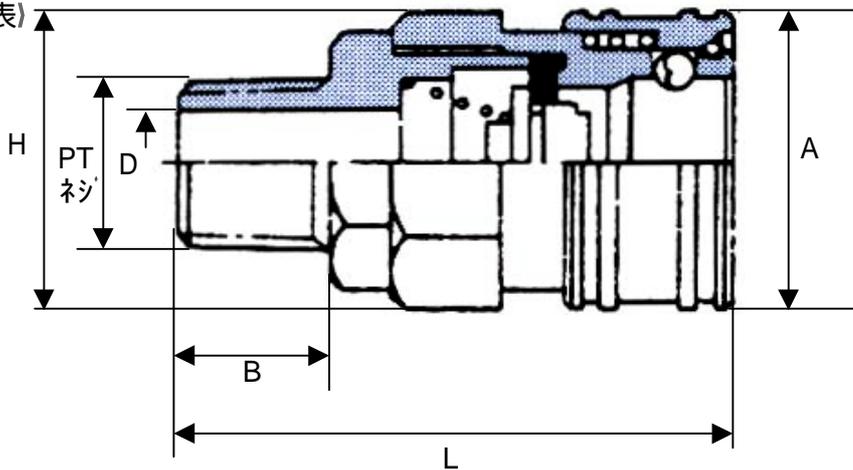

	L	A	B	H	T・PTネジ	D
EA140DH-11	52.5	25	10	19	PT1/8	5
EA140DH-12	54.5	25	12	19	PT1/4"	7.5
EA140DH-13	55.5	25	13	19	PT3/8"	9
EA140DH-14	58.5	25	16	23	PT1/2"	9

(接続例)

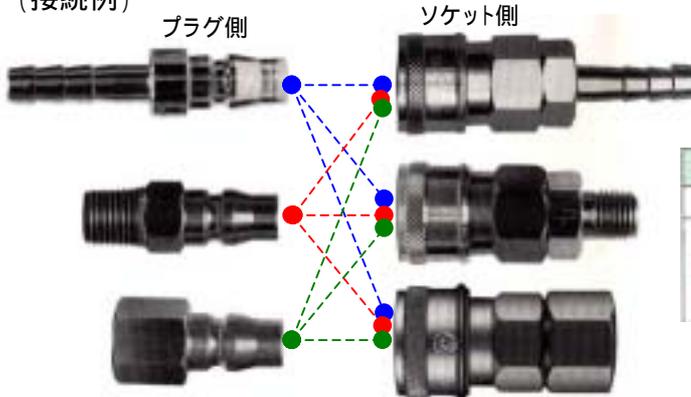

ソケットとプラグを分離した時、
ソケット側のバルブは自動的に
閉鎖され流体は外部へ流出
しません。

取り付け方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

