


EA140DL-131～-153 配管用分岐ソケット

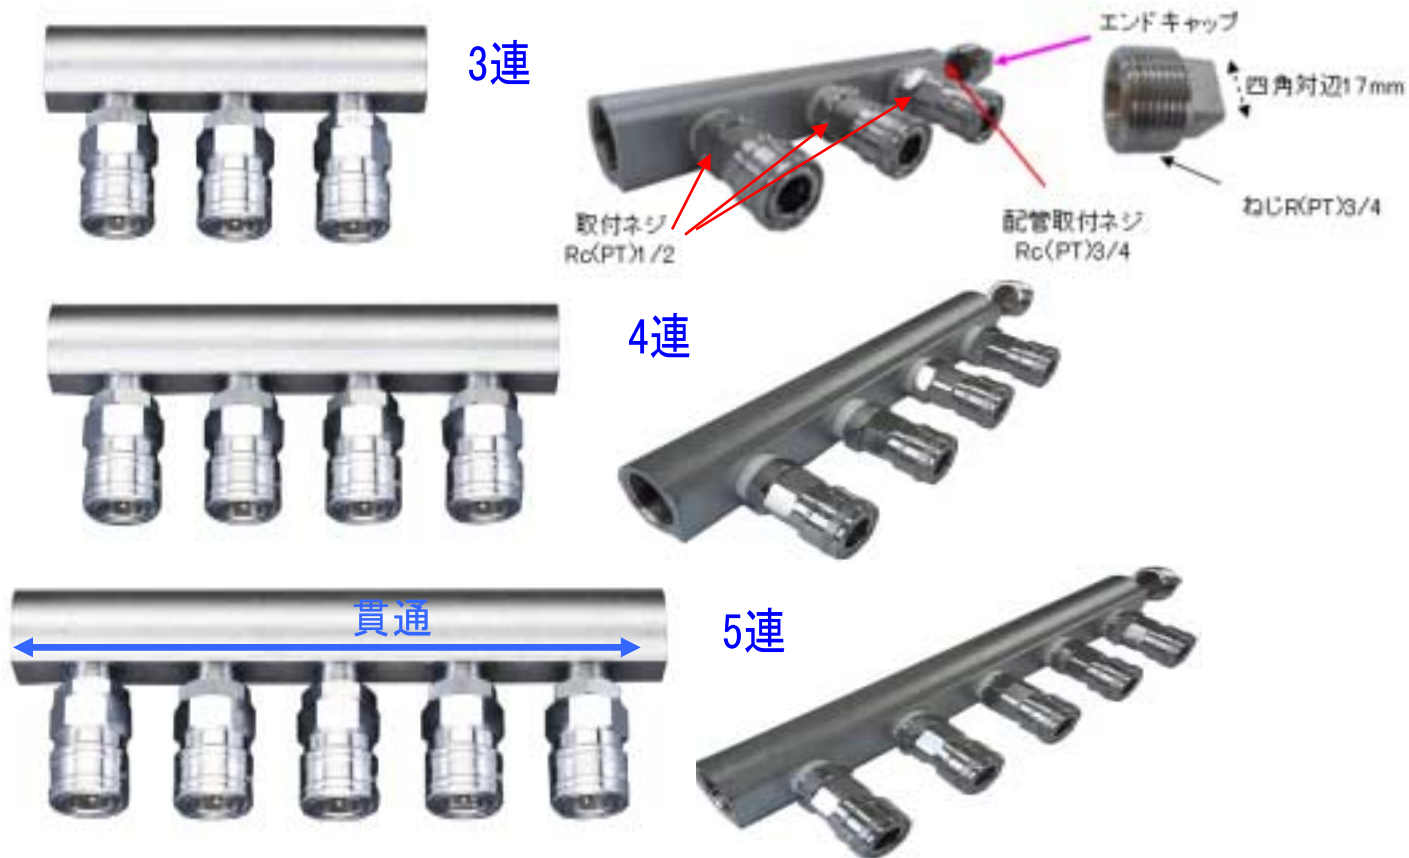


品番	分岐数	カプラー40型	カプラー20型
EA140DL-131	3連	-	3個
EA140DL-132		3個	-
EA140DL-133		1個	2個
EA140DL-141	4連	-	4個
EA140DL-142		4個	-
EA140DL-151	5連	-	5個
EA140DL-152		5個	-
EA140DL-153		2個	3個

- 配管取付ネジ…Rc(PT)3/4
- 材質…カプラー：鋼鉄、ヘッダ：真鍮（クロムメッキ）
- 使用圧力…1.5MPa
- 使用温度…-15℃～60℃（凍結なきこと）
- パッキン…NBR
- 取付ネジ…Rc(PT)1/2
- バルブ付カプラー〔片路開閉型〕
- 付属品 … エンドキャップ〔四角対辺17mm×R(PT)3/4〕

★2ページ目、3ページ目に図面がございますのでご参照下さい。

正面図


EA140DL-131、-132、-133

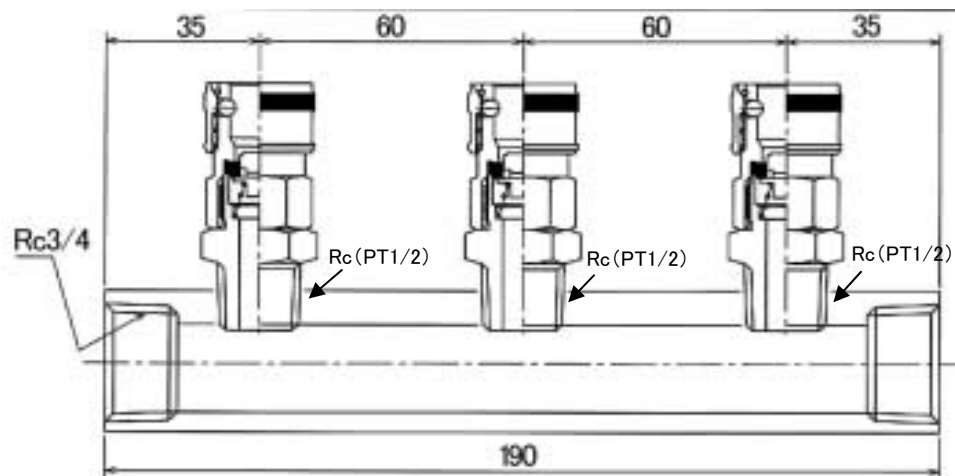

(単位: mm)


断面図

カプラー20型

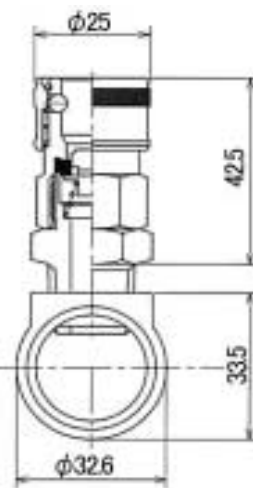


EA140DL-131

カプラー40型

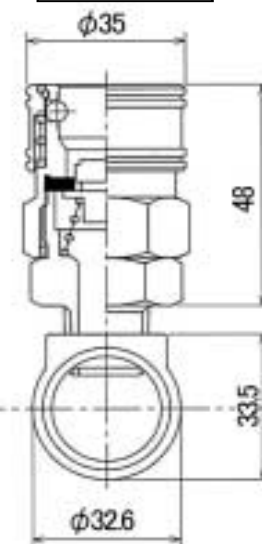

EA140DL-132


カプラー20型・40型

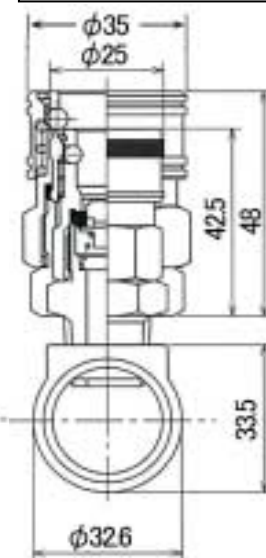

EA140DL-133

正面図


EA140DL-141、-142

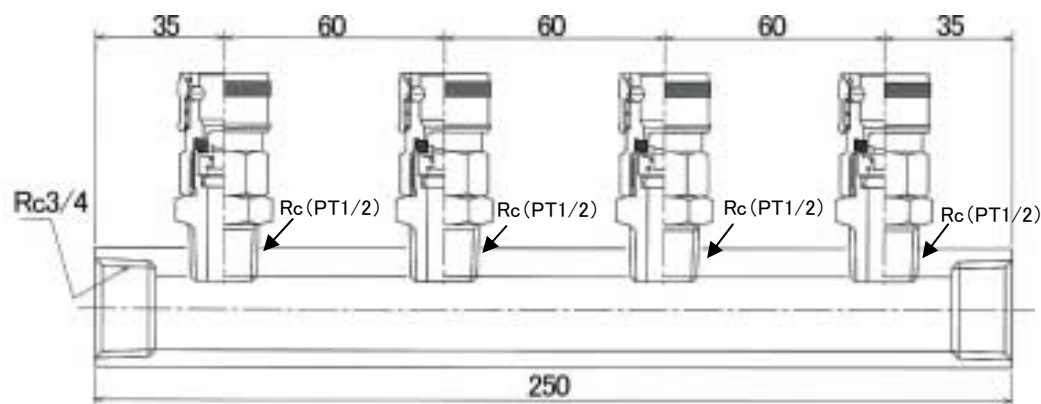

(単位: mm)


断面図

カプラー20型

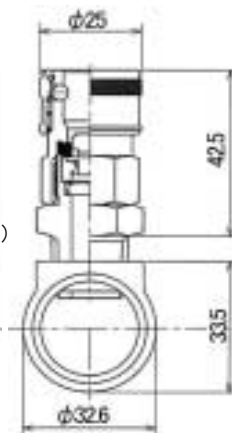

EA140DL-141


カプラー40型

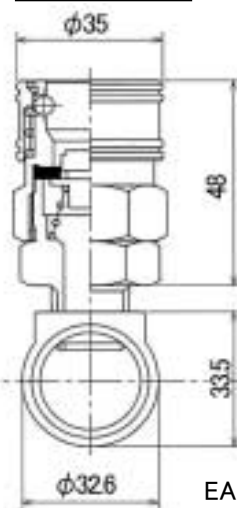

EA140DL-142

正面図

EA140DL-151、-152、-153

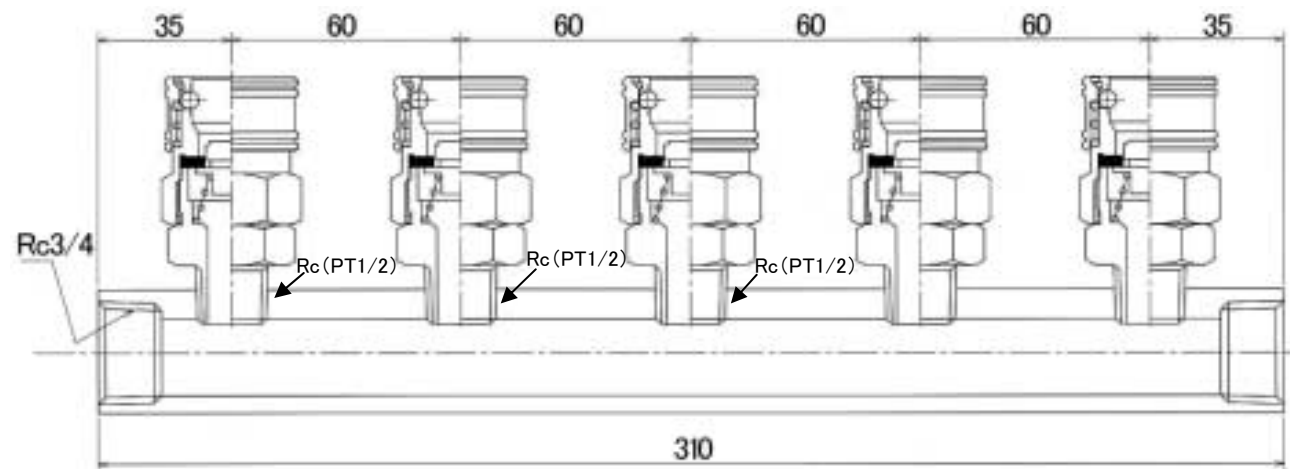

断面図

カプラー40型

カプラー20型・40型

カプラー20型

(単位:mm)

