



EA720ZA-1(表面長さ計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

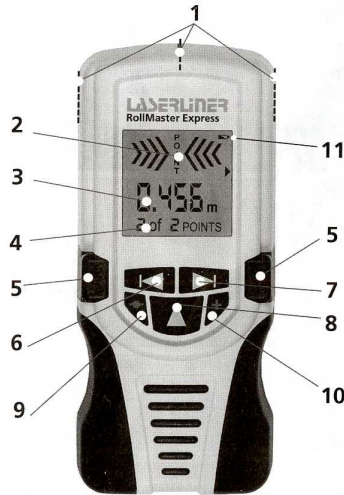

- 1、検知ポイント
- 2、位置確認画面
- 3、計測数値
- 4、間隔点点数
- 5、押さえつけ棒
- 6、計測ボタン(左)
- 7、計測ボタン(右)
- 8、計測ボタン(中央)
- 9、間隔点ボタン
- 10、加算ボタン
- 11、電池確認

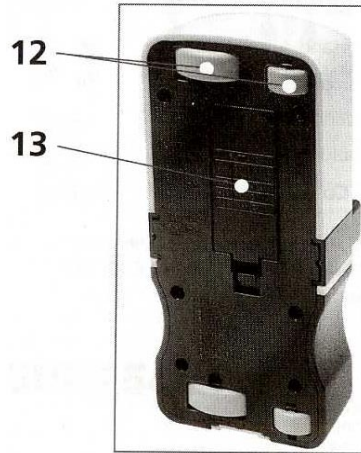

- 壁面に押し当てスライドすることで距離の計測が可能です
- 計測距離...1mm ~ 99.9m ● 精度...99.5%又は3m以上は±1.6mm
- サイズ...約64×41×146(H)mm ● 重量...195g(電池含まず)
- ローラー式と加算機能により家の様々な場所を計測できます。
- 区分を決定することに等間隔の計測中央距離の計測が可能です。

電池の入れ方

裏面の電池フタを開けて、単4電池3本を入れてフタをして下さい。


電源のOn/Offと計測

～ のボタンを押すと起動します。

3分位置置しますと自動的に電源が切れます。

* 電源を入れると以前計測した数値が表示される場合があります


計測時に真っ直ぐに進まないと計測できません。

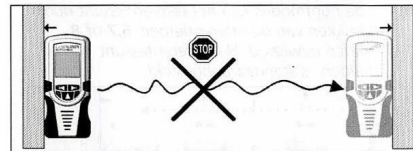

2点間の距離


A,

- 1、 を押します
 - 2、 計測位置まで底面のローラーを回しながら移動させます。
 - 3、 計測位置まで来たら、 を押します。
- 左端から右端の計測をします。

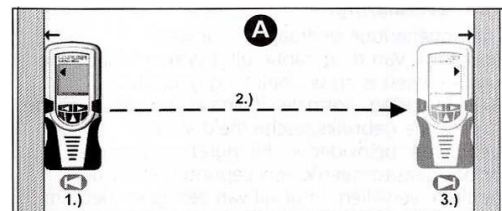


B,

- 1、 を押します
 - 2、 計測位置まで底面のローラーを回しながら移動させます。
 - 3、 計測位置まで来たら、 を押します。
- 本体の中心から本体の中心の計測をします。

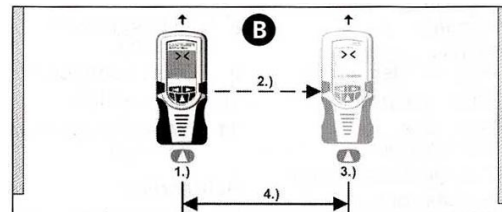


- C,
 1. を押します
 2. 計測位置まで底面のローラーを回しながら移動させます。
 3. 計測位置まで来たら、 を押します。
 左端から本体中心の計測をします。

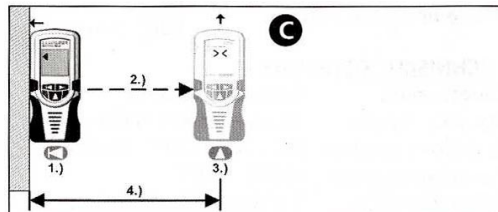

等間隔の計測

進む場合


1. を押し移動します。
 2. を押します。
 次に を1回押して下さい。
 画面の下に、等間隔計測の記号(--OF○POINTS)が表示されます。
 画面の数値の点滅が終わりましたら、進んで下さい。
 3. 「2.」までの距離の間隔で、進む度にアラームが鳴ります。
 10回分の間隔まで有効です。
 6. リセットは を押すと等間隔の計測の記号
 (--OF○POINTS)の表記が消え数値が点滅します。
 いずれかを押すと計測を開始します。
 *2回以上 を押すと進んでも数値は表示されません。

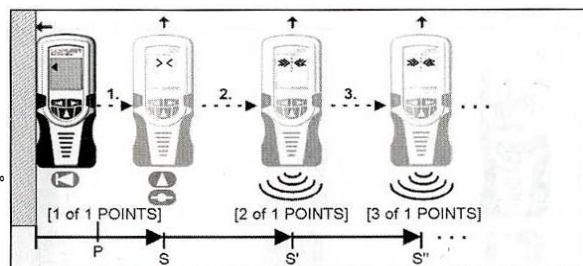

「--OF○POINTS」の「--」は等間隔を超えるごとに追加されます。

戻る場合


1. を押して移動します。
 2. を押します。
 次に を押します。
 画面の下に等間隔計測の記号(--OF○POINTS)と表示されます。
 を押すごとに○の数が増えます。(距離によって制限があります
 (最大10回まで有効です。))
 画面の数値の点滅が終わりましたら、折り返して下さい。
 3. 戻る時に、進んだ距離÷○の間隔でアラームが鳴ります。
 例、0.5m進んだとして5回 を押すと、
 0.1m刻みでアラームが鳴ります。
 始点を越えて戻ると表示はなくなります。
 6. リセットは を押すと一旦停止になり のいずれかを
 押すと計測を開始します。

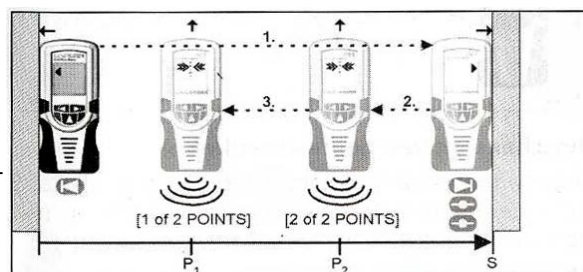


「--OF○POINTS」の「--」は等間隔を超えるごとに減少されます。

加算

1. を押します。
 2. 移動します。
 3. を押します。
 4. を押します。
 5. を押します。
 6. 移動します。
 7. を押します。
 画面にはS1とS2が加算された数値が出ます。
 8. リセットは計測完了時に のいずれかを押すと
 を破棄して計測を始めます。

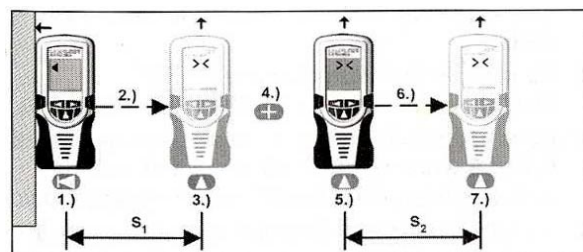

加算と等間隔の距離を組み合わせることも可能です。
 「加算」で を押す時に を押して下さい。
 --OF○POINTSと表示されます。
 「進む場合」と「戻る場合」の手順をして下さい。



改造はしないでください。
 ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 ・ご使用者が怪我をする場合があります。
 ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929