



EA725LB-5(デジタルダイヤルゲージ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ (各部名称)

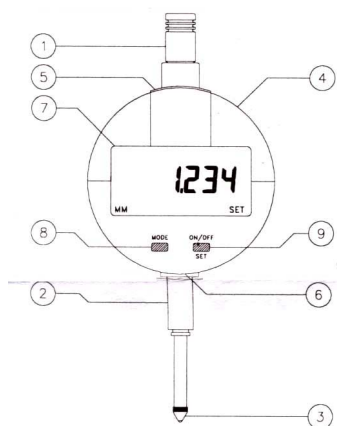

- ①キャップ
- ②シャフト (φ8mm)
- ③測定子
- ④フロント (回転式)
- ⑤プラグ用カバー
- ⑥電池フタ
- ⑦多機能液晶表示部
- ⑧操作ボタン (モード)
- ⑨操作ボタン (セット) / (ON/OFF)

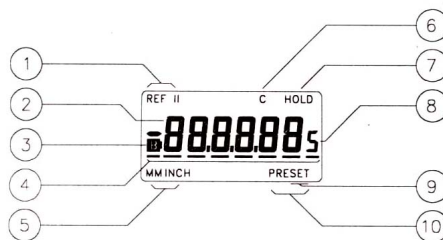

- ①REF I / REF II
- ②計測値
- ③バッテリーマーク
- ④セットマーク
- ⑤単位
- ⑥ボタン操作停止 (モード) マーク
- ⑦計測値ホールド
- ⑧.0005/.00005インチ
- ⑨呼出
- ⑩入力

◆ ボタン操作ダイヤグラム

	MODE		SET		
Mode	> 1sec	< 1sec	> 1sec	< 1sec	
Mesure		mm ↔ inch	Off	On Set	= 1sec
References		Ref I ↔ Ref II	Off	On Data out, hold	DIR ↔ RES
Preset		→ -000.123	Incr. digit → 0.1.2...9	Digit = digit + 1	MODE0 ↔ MODE1
					> 3 sec (MODE 1, 2, 3) RESET

◆ ボタン操作の説明

1秒以下でボタンを押すときのマーク
 1秒以上でボタンを押すときのマーク

◆ スイッチ (入) について

キー操作
 [セット]ボタンを短く押すと作動します。
 放置すると電源は自動的に切れます。



◆ 単位の切替

[モード]ボタンを短く押して単位を切り替えます。



◆ ゼロセット


[セット]ボタンを短く押して数値を0にします。
ボタンを押す都度、0にセットされ新たに計測します。



◆ ホールド

計測値のセーブ

[モード]ボタンを長めに押し、REF I かREF IIを呼び出します
[セット]ボタンを短く押します。ホールド／解除がなされます。

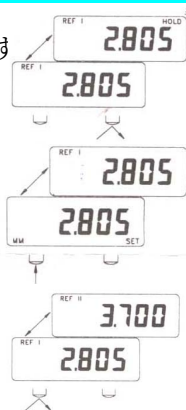

REF I, REF IIの切替

[モード]ボタンを長めに押し、REFを呼び出します。

[モード]ボタンを短く押し、REF I, REF IIを切り替えます。

◆ プリセット

REF I かREF IIを選択します。(プリセット)

REF I, REF IIで異なったプリセットができます。

(プリセット値は±2999.99mm/±89.9995インチ)を選択します。

① REF I かREF IIを呼び出します。

② [モード]を長めに押し、プリセット表示を出します。

数値の変更入力

[モード]ボタンを数回押して、変更する数字の下に
セットマークを持っていきます。

* マークは最後尾にきたらもう一度先頭にきます。

数値の変更

[セット]ボタンを数回押してアンダーラインの数字を
その都度変更します。

* [セット]を押すと自動的に希望値が呼び出せます。

記号の切替


セットマークを符号の所へ持っていき、[セット]ボタンを
短く押します。

プリセットの確定

[モード]ボタンを押し続けて“PRESET”を消します。


使用例

REF I が0.000でいつもプリセット値を使え、REF IIで異なった
値を計測します。

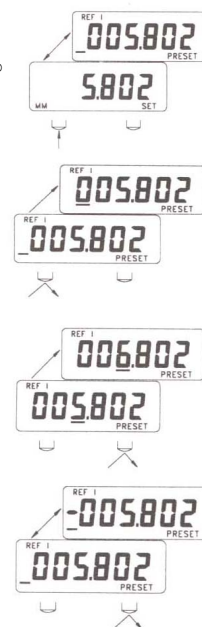


◆ スイッチオフ

[セット]ボタンを長めに押して表示を消します。




◆ 電池交換

電池交換時に“B”のマークが表れます。[モード]と[セット]ボタンを同時に押し、数字を消します。
＊電池を入れ替えるとすべてリセットされ0.000mmと表示します。



◆ 計測方向の切替

裏ボタンを開いて切替ます。器具をリセットして
([モード]と[セット]を同時に押して数字を消してから)
計測方向が切替わります。



◆ 初期化 (リセット)

当製品はバッテリー交換時からリセットで基本性能に戻ります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929