# 劣化表示器

## 配電機器用

**配電用機材の地絡又は故障を、昼夜を問わず目視で発見可能**

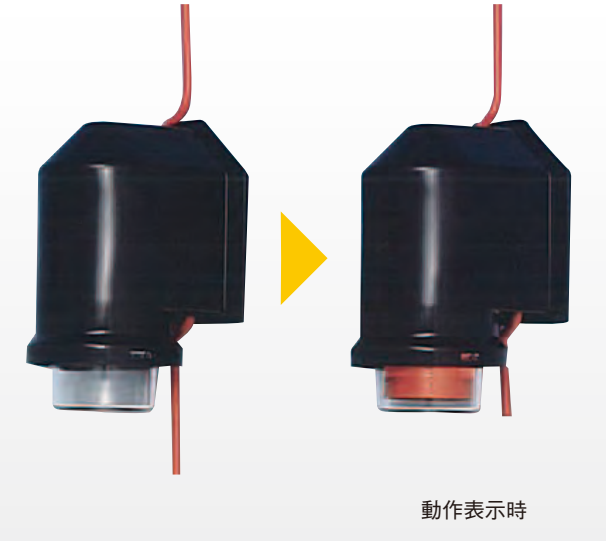

動作表示時

## 特　長

1. **超大型表示部**
   大きな表示部を搭載しており、確認が容易です。
2. **夜間も劣化、故障を発見**
   変圧器、開閉器、避雷器等の配電機材が地絡又は故障した際に表示部にゼブラ模様（反射と蛍光）の赤色表示が現れます。
3. **省資源**
   樹脂部品に材料名を表示し、リサイクルを行い易くした環境適合製品です。
4. **省エネルギー**
   無電源で地絡表示します。
5. **取付便利**
   無停電で取り付けが行えます。

## 形　式

RH−22

## 特性表

| | | |
|---|---|---|
| 動作特性 | 1Aで1秒以内 | |
| 放電耐量 | 雷インパルス大電流(4/10μs) | 30kA 3回 |
| | 方形波インパルス電流(2ms) | 75A 20回 |
| リード線 | 5.5mm² | |
| 使用温度 | −35〜+40℃ | |

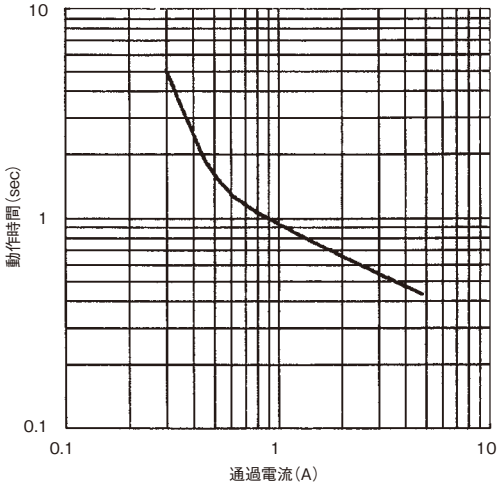


動作特性

## 取付図

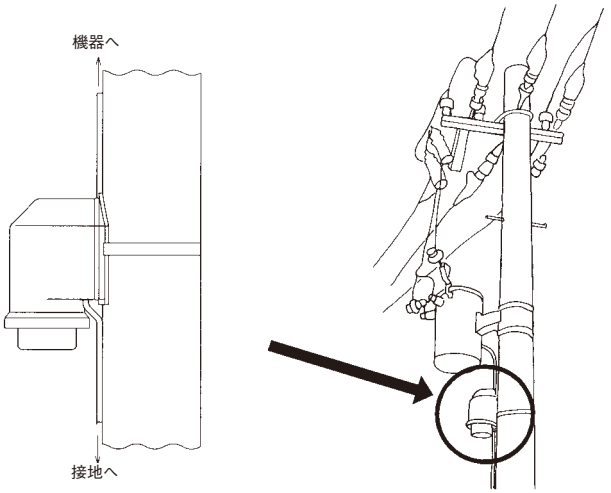

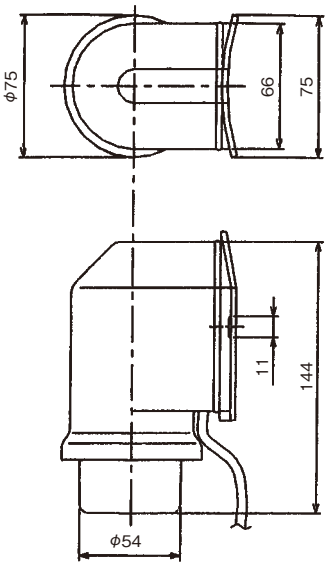
## 外形寸法図