

EA800MG 防臭マスク

■特長

- ・強力活性炭使用により、脱臭吸着効果が抜群です。
- ・特殊な穴アキ不織布を使用しておりますので、ソフトタッチで息苦しさや暑苦しさがありません。
- ・吸気抵抗…2.1mmH₂O

■用途

臭いの発生する作業環境

- 石油化学工場
- 製薬工場
- 塗料・塗装工場
- 自動車修理工場
- 肥料工場
- 各種研究所
- 除草・殺虫作業…等
- アスベストにはご使用にならないで下さい。
- 硫化水素ガスには使用できません。

■着用のしかた




●ノーズブリッジのある方を上にして鼻の形にあわせて軽く指でおさえて、顔にぴったり密着させて下さい。

〈注〉保管はフィルム袋に密閉して、臭いのない所をお願いします。

■活性炭シートの吸着効果

臭いの種類	物質名	吸着効果
浴剤臭	トルエン	4
	アセトン	3
	キシレン	4
農薬臭	アラクロール	4
	TPN	5
	フサライド	5
	塩素酸塩	5
消毒臭	フェノール	4
	クレゾール	4
食酢臭	酢酸	4

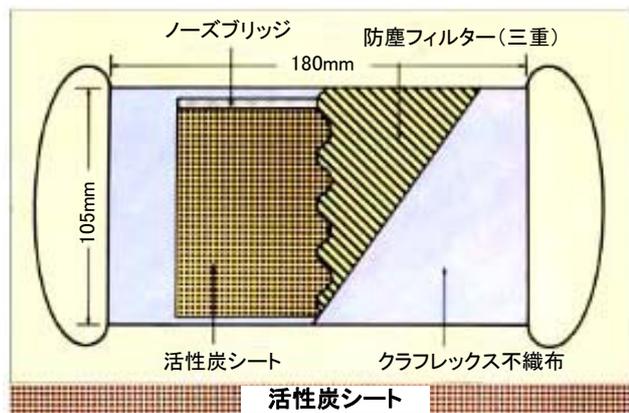

試験法: JIS-K1474に準ずる

分類	
5	非常に効果が大きい。 活性炭量の50%以上を吸着する。
4	吸着能力大。 約25~50%を吸着する。
3	充分有効だが5,4ほどでない。 約10~25%を吸着。
2	吸着条件に検討が必要。 個々の場合に判断すべきである。
1	通常的环境下ではあまり効果がない。

特殊なウレタンフォームに、吸脱着性のよい精製されたクラレケミカルのヤシガラ粉状活性炭を特殊樹脂加工により強固に接着させたものです。
通気性、集塵性などの性能に加えて、亜硫酸ガス、その他悪臭のある有機ガスの吸着除去に優れた効果のある多孔性の特殊吸着体で、画期的な製品です

た
に

す。