

EA998F-11 ブルー  
EA998F-12 グリーン  
(安全帯)

一般高所作業安全帯  
1本吊専用  
ベルトサイズ 50X1200mm  
補助ベルトサイズ 100X650mm  
ストラップサイズ 12mmX1700mm  
(フック部分を含みます)

重量 940g

アルミ製バックル



### スライドバックル

PAT. 42134764





### 誤挿入防止

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。藤井電工の安全帯にはすべて間違った通し方ができない、誤挿入防止タイプが採用されています。また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。

# 安全帯の用途と使用例

用途	一般高所作業用		柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
分類	1本つり専用		U字つり専用	1本つり・U字つり兼用	垂直面用	傾斜面用
	ロープ式	巻取り式				
使用例						

# 安全帯の各部名称と長さの表示

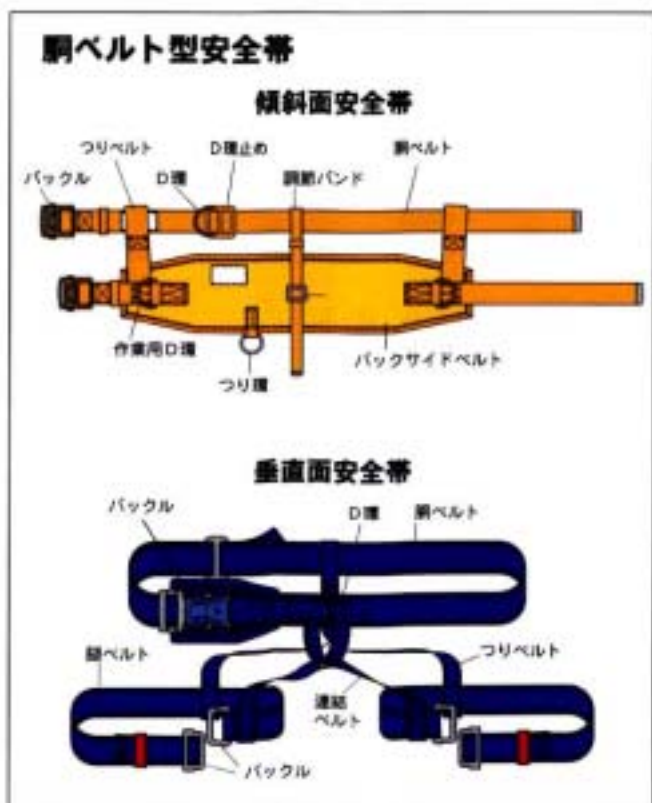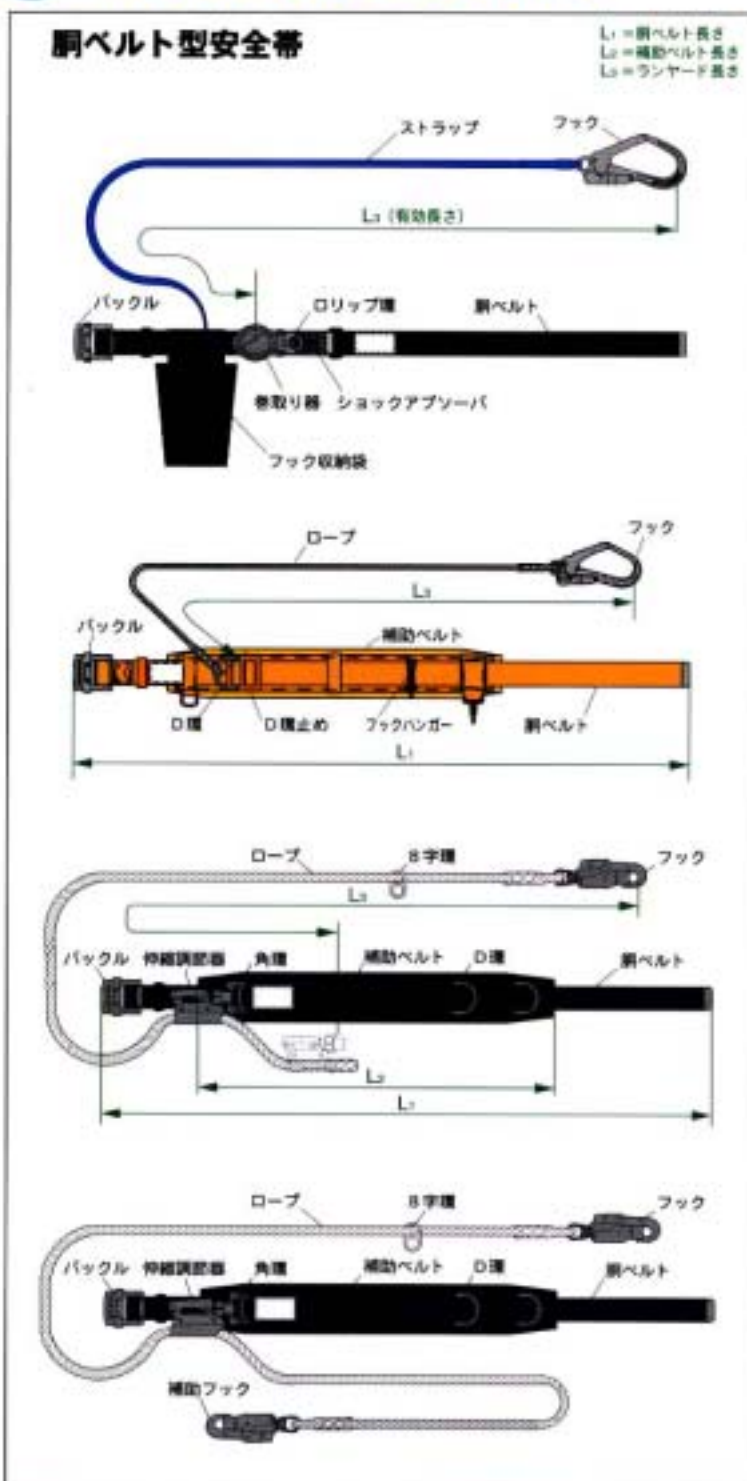

# 安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

# 安全帯の廃棄基準

ベルト	<p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b></p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p>	<p><b>縄糸のほつれ</b></p> <p>縄糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p><b>切り傷</b></p> <p>1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p><b>摩耗</b></p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p><b>キンク・形崩れ</b></p> <p>キンクしているもの、また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p><b>高品質・塗料の付着</b></p> <p>塗料が付着して硬化しているもの、また高品質が付着して変色しているもの。</p>
	<p><b>焼損・溶解</b></p> <p>7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p><b>さつま縮みの抜け</b></p> <p>さつま縮みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p><b>変形</b></p> <p>変形し、締め具合の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
環類	<p><b>変形</b></p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p><b>変形</b></p> <p>外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p><b>変形</b></p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p><b>機能不良</b></p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p><b>損傷</b></p> <p>ベルト通し埋めが破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトライト リトラ RITRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット  
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ  
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク  
 は藤井電工の登録商標です。