

EA998F-15 ブルー  
EA998F-16 グリーン  
(安全帯)

一般高所作業安全帯  
1本吊専用  
ベルトサイズ 50X1200mm  
ストラップサイズ 21.5mmX1700mm  
(フック部分を含みます)  
重量 920g  
衝撃吸収ストラップ付  
ワンタッチ製バックル

- ローブ式に比べ衝撃吸収力が約40%アップ。
- ショックアブソーバを必要としないので腰まわりすっきり。
- 織構成のストラップのためキンクが生じません。
- 夜光性(蓄光タイプ)ロゴが暗い場所でもランヤードの位置を知らせます。



夜光性(蓄光タイプ)ロゴ

## Gカット安全帯

Gカット安全帯はストラップ自体がショックアブソーバ機能を備えており、すっきりした形状ながら高性能の安全帯を実現しました。このストラップの織糸は一定以上の荷重が加わると切断する低伸度糸と、強度を保証する糸で構成されており、低伸度糸が瞬間的にストラップ全長にわたって経断されて衝撃を吸収します。



### ワンタッチバックルOT-1

PAT. PD.2991648



操作方法

装着するときは



差込プレートを差し込むだけで確実にロック

外すときは



差込プレートを押し込んでから、上下のロック解除レバーを押えればOK!


# 安全帯の用途と使用例

用途 分類	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用		垂直面用
使用例	ロープ式	巻取り式			補助フック付き		


# 安全帯の各部名称と長さの表示

## 胴ベルト型安全帯

$L_1$  = 胴ベルト長さ  
 $L_2$  = 補助ベルト長さ  
 $L_3$  = ランヤード長さ

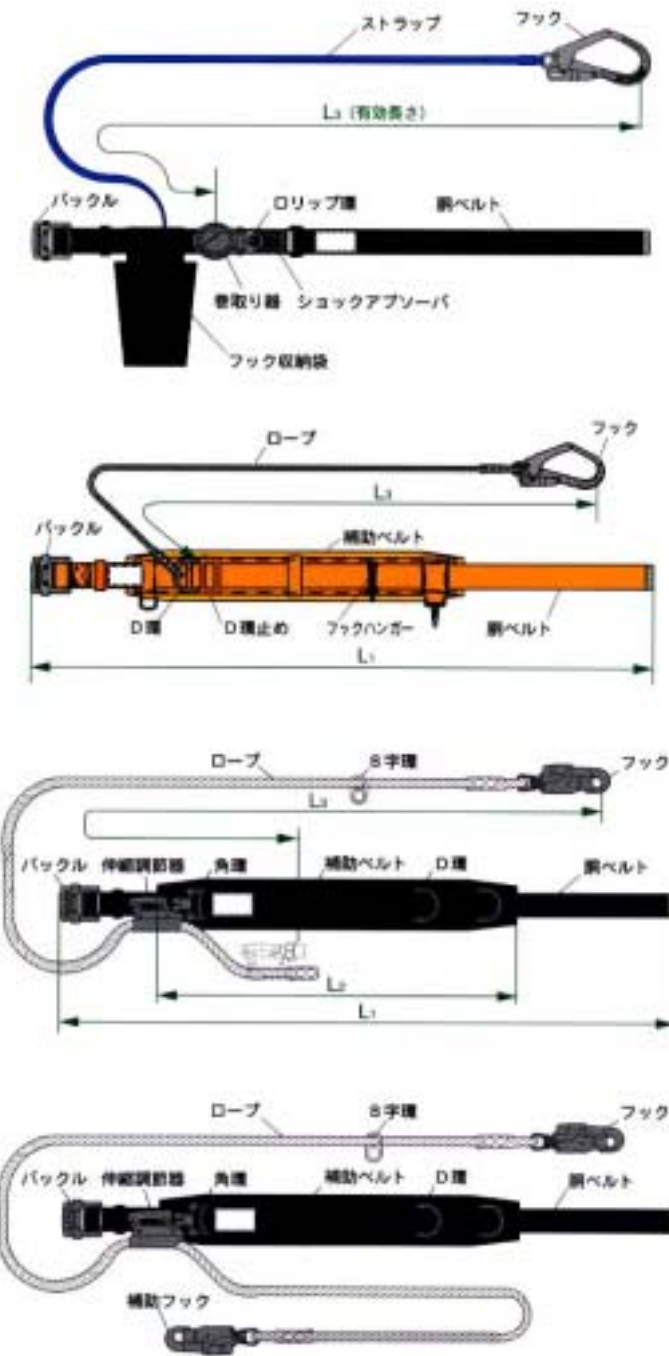


## ハーネス型安全帯

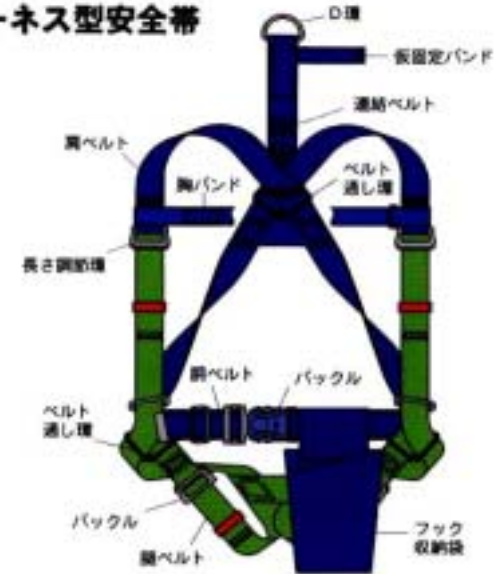


## 胴ベルト型安全帯

### 傾斜面安全帯

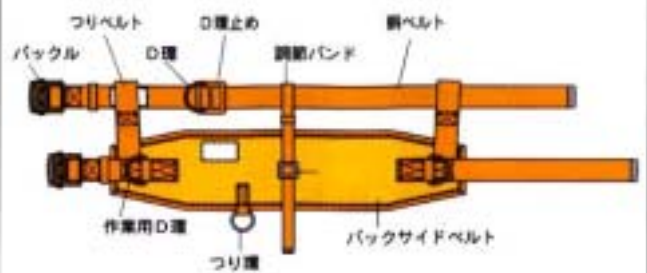

### 垂直面安全帯

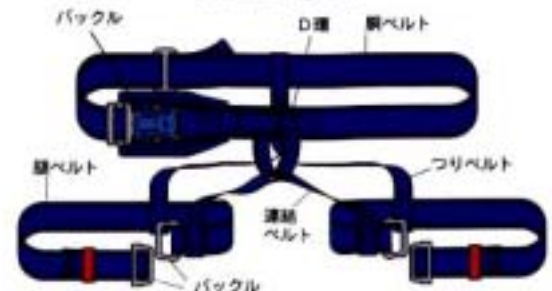

# 安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

# 安全帯の廃棄基準

ベルト	<p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b></p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p>	<p><b>継糸のほつれ</b></p> <p>継糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p><b>切り傷</b></p> <p>1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p><b>摩耗</b></p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p><b>キンク・形崩れ</b></p> <p>キンクしているもの。また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p><b>薬品・塗料の付着</b></p> <p>塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p><b>焼損・溶解</b></p> <p>7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p><b>さつま織みの抜け</b></p> <p>さつま織みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p><b>変形</b></p> <p>変形し、締め具合の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
環類	<p><b>変形</b></p> <p>目で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p><b>変形</b></p> <p>外れ止め装置の閉鎖作動の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p><b>変形</b></p> <p>目で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p><b>機能不良</b></p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p><b>損傷</b></p> <p>ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトライト リトラ RETRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット  
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ  
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク  
 は藤井電工の登録商標です。