

EA998F-31 ブルー (安全帯)
EA998F-32 グリーン (安全帯)

一般高所作業安全帯
1本吊専用
ベルトサイズ 50X1200mm
ストラップサイズ 18mmX1700mm
(フック部分も含まます)
重量 1160g
ショックアブソーバー付
スチール製バックル
ストラップ(長さ調節)可能
押しボタンワンタッチ収納式

特長

- ストラップの長さを調節できます。
- ストラップの収納は押ボタンのワンタッチ。
- ロリップ・安全ブロックをロリップ環に掛けて併用できます。

リトラ安全帯



従来から使い慣れているシンプルな単機能巻取り器がお好みなら、リトラ・リトライト安全帯をお選びください。ストラップ長さ調節タイプです。腰に束縛感が少なく、余裕をもった動きで作業ができます。

ロリップのフックを掛けた状態

スライドバックル

PAT. 4213404



間違った通り方ができない構造になっています。



誤挿入防止

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。藤井電工の安全帯にはすべて間違った通り方ができない、誤挿入防止タイプが採用されています。また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。

安全帯の用途と使用例

用途	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用		垂直面用
分類	ロープ式	巻取り式			補助フック付き		
使用例							

安全帯の各部名称と長さの表示

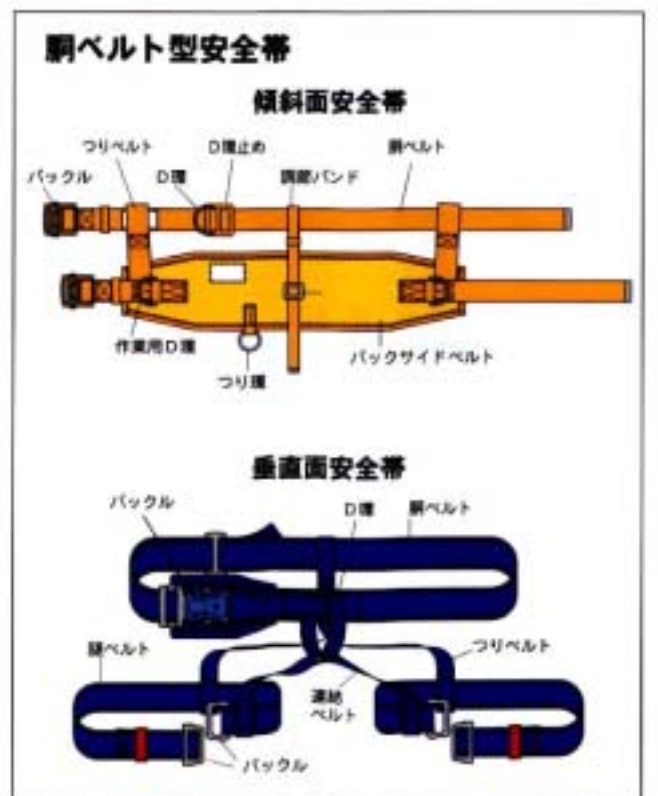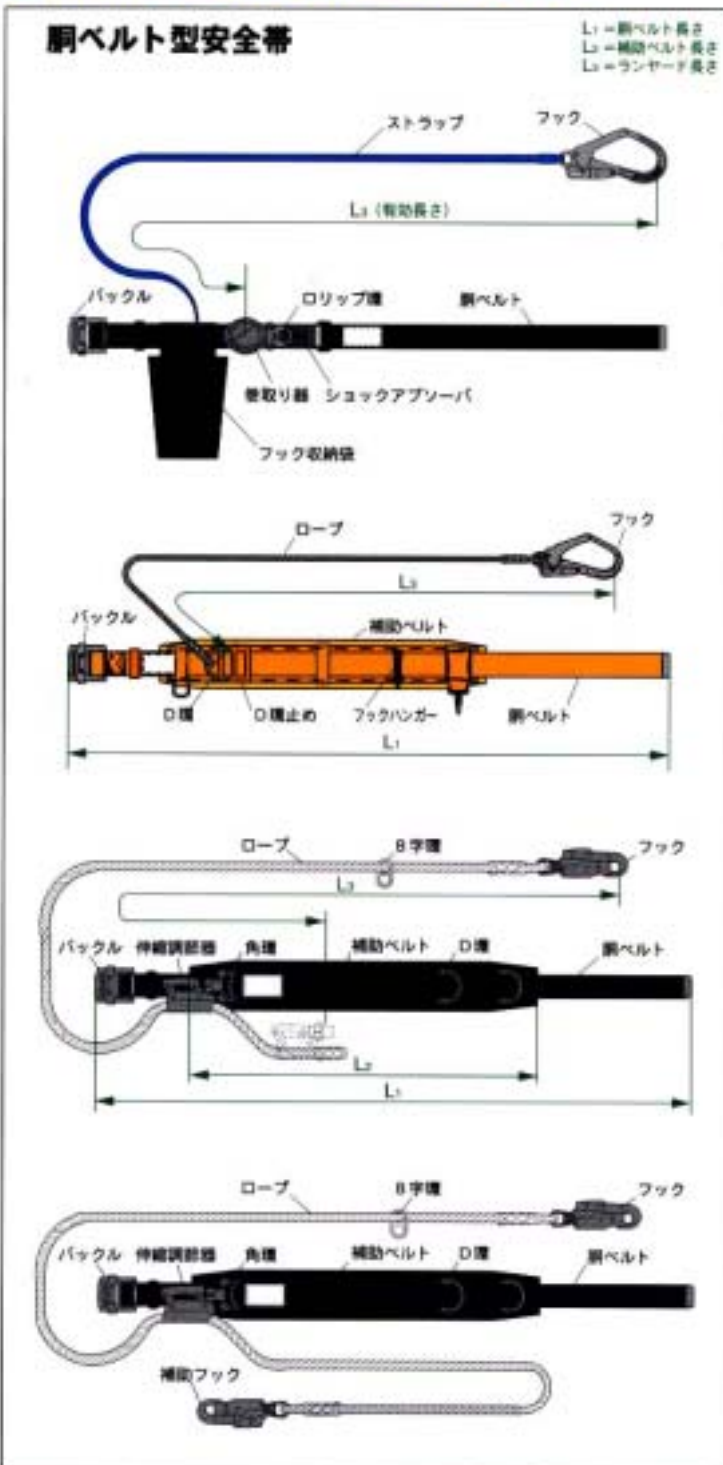

安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

安全帯の廃棄基準

ベルト	<p>摩耗・切り切れ・切り傷・焼損・溶解</p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p> <p>(ベルト) (ストラップ)</p>	<p>縫糸のほつれ</p> <p>縫糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p>切り傷</p> <p>1m以内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p>摩耗</p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p>キンク・形崩れ</p> <p>キンクしているもの。また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p>薬品・塗料の付着</p> <p>塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p>焼損・溶解</p> <p>7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p>さつま編みの抜け</p> <p>さつま編みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p>変形</p> <p>変形し、締まり具合の悪いもの。</p> <p>変形 リベット</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p> <p>キズ</p>
環類	<p>変形</p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p> <p>変形</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p>変形</p> <p>外れ止め装置の閉鎖作動の悪いもの。</p> <p>変形</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p>変形</p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p>機能不良</p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p>損傷</p> <p>ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトライト リトラ RTRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク
 は藤井電工の登録商標です。