

EA998F-35 ブルー (安全帯)
EA998F-36 ブラック (安全帯)

一般高所作業安全帯
1本吊専用
ベルトサイズ 50X1200mm
ストラップサイズ 15mmX1100mm
(フック部分を含みます)
重量 990g
アルミ製バックル
簡易巻取り型リール(1.1m)付

SRリトラ安全帯

使用頻度がそんなに高くない場合に最適。
ランヤードは最長1.1mで緩衝リング付。ショ
ックアブソーバを取り去って工具の携帯場所
を広くしました。緩衝リングにはロリップや
安全ブロックを取付けることができます。



スライドバックル

PAT. U2134764



間違った通し方
ができない構造
になっています。



誤挿入防止

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。
このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締め
ている意味がなくなります。
藤井電工の安全帯にはすべて間違った通し方ができない、
誤挿入防止タイプが採用されています。
また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入
れています。

安全帯の用途と使用例

用途	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
分類	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用	垂直面用	傾斜面用
	ロープ式	巻取り式					
使用例							

安全帯の各部名称と長さの表示

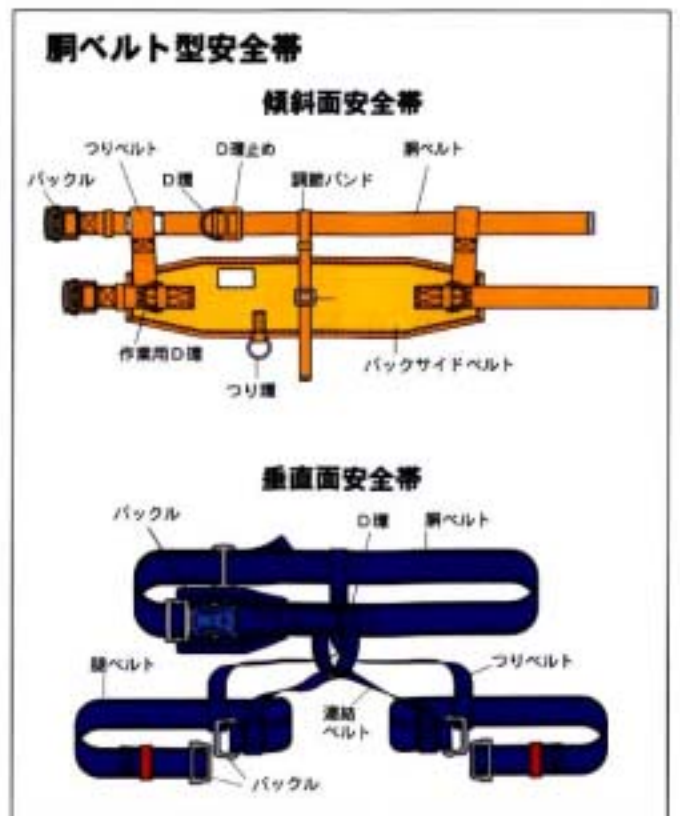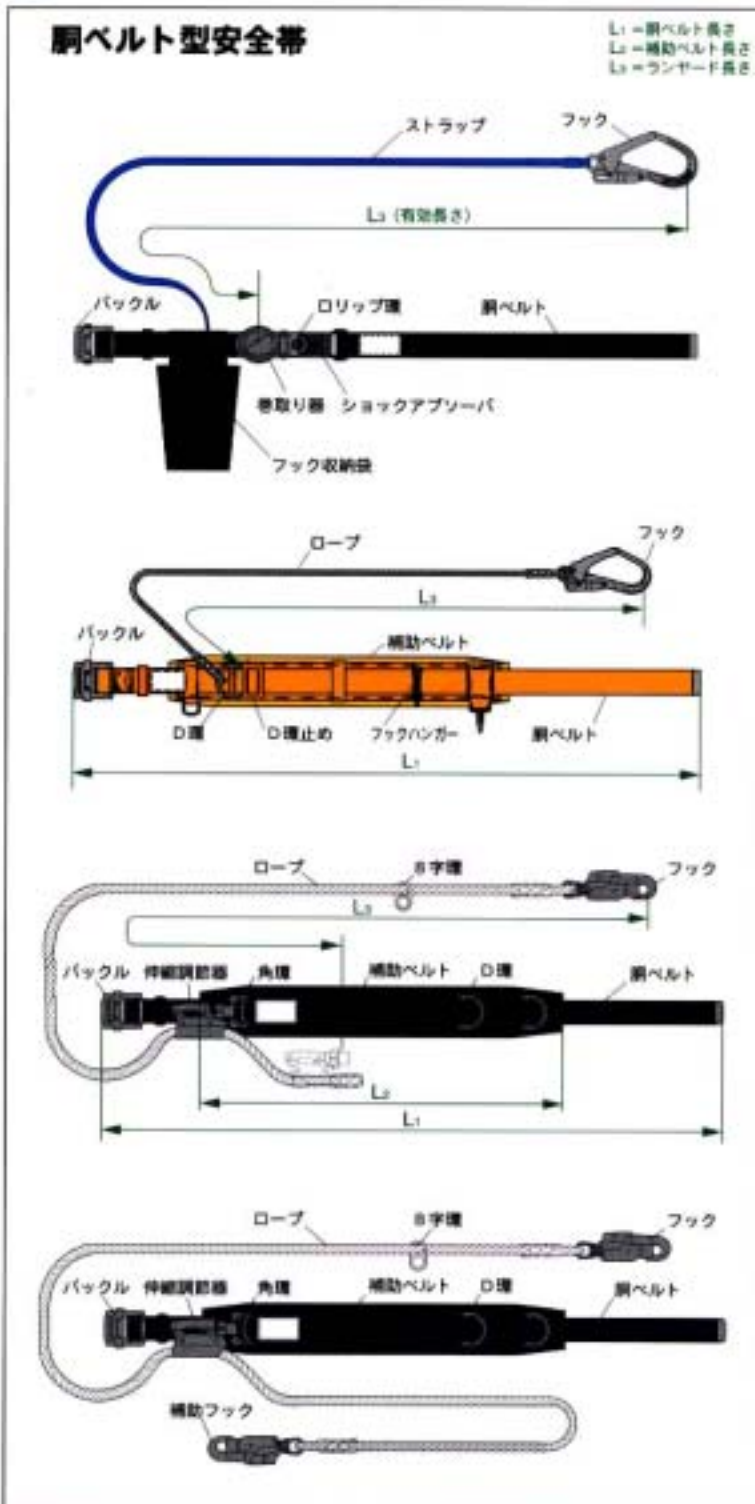

安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

安全帯の廃棄基準

ベルト	<p>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p> <p>(ベルト) (ストラップ)</p>	<p>縫糸のほつれ</p> <p>縫糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p>切り傷</p> <p>1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p>摩耗</p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p>キンク・形崩れ</p> <p>キンクしているもの。また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p>薬品・塗料の付着</p> <p>塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p>焼損・溶解</p> <p>7ヤーン以上溶解があるもの。</p>	<p>さつま纏みの抜け</p> <p>さつま纏みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p>変形</p> <p>変形し、締まり具合の悪いもの。</p> <p>変形 リベット</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p> <p>キズ</p>
環類	<p>変形</p> <p>目で変形が確認できるもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p>変形</p> <p>外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p>変形</p> <p>目で変形が確認できるもの。</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p>機能不良</p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p>損傷</p> <p>ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトライト リトラ RITRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク
 は藤井電工の登録商標です。