

EA998F-41 ブルー  
EA998F-42 グリーン  
(安全帯)

一般高所作業安全帯  
1本吊専用  
ベルトサイズ 50X1200mm  
ストラップサイズ 15mmX1500mm  
(フック部分を含みます)

重量 1200g  
ショックアブソーバー付  
スチール製バックル  
ストラップ(長さ調節/自動巻取り)切替可能

用途=建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業

**2way リトラ安全帯 TRN** 巻取り式の理想の型! ついに登場!!



ご好評をいただいております、リトラ安全帯・ロックリトラ安全帯のそれぞれの長所を一つにまとめました。  
ストラップの長さを自由に選択する使い方も、ストラップの長さが移動に応じて常に最短となる使い方が、切替えレバーの操作で選べます。  
いずれの使い方も、引き出されたストラップの位置でロック機構が作動して墜落を引き止めます。  
作業現場の状況、作業内容に応じて2つの使用方法《2way》を使い分けて安全作業にお役立てください。



**切替レバー** 方向の使い方

ストラップには常時巻き取り力が加わった状態に固定できます。常にストラップが最短距離となる使い方ができるため、落下距離・衝撃荷重を最小の状態にできます。

**切替レバー** 方向の使い方

ストラップは引き出した位置で自動的に巻き込みが停止されます。フックを掛けた場所から一定の距離の定位置作業には腰部に束縛感がないためゆったりと作業ができます。ストラップを短くしたい時にはレバーをその位置で軽く押し込んでください。



**スライドバックル**

PAT. U2134764





**誤挿入防止**

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。  
藤井電工の安全帯にはすべて間違った通し方ができない、誤挿入防止タイプが採用されています。  
また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。

# 安全帯の用途と使用例

用途	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
分類	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用	垂直面用	傾斜面用
	ロープ式	巻取り式					
使用例							

# 安全帯の各部名称と長さの表示

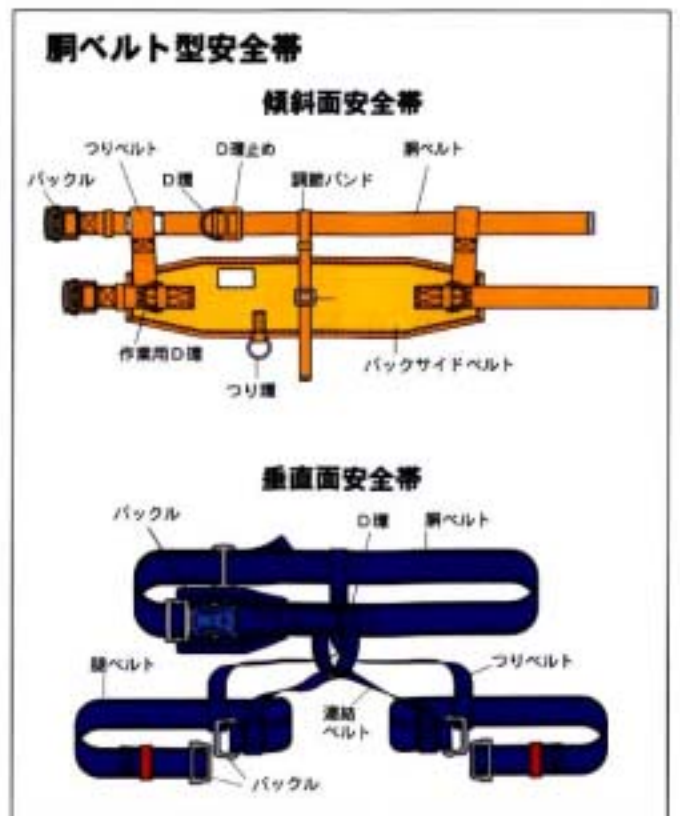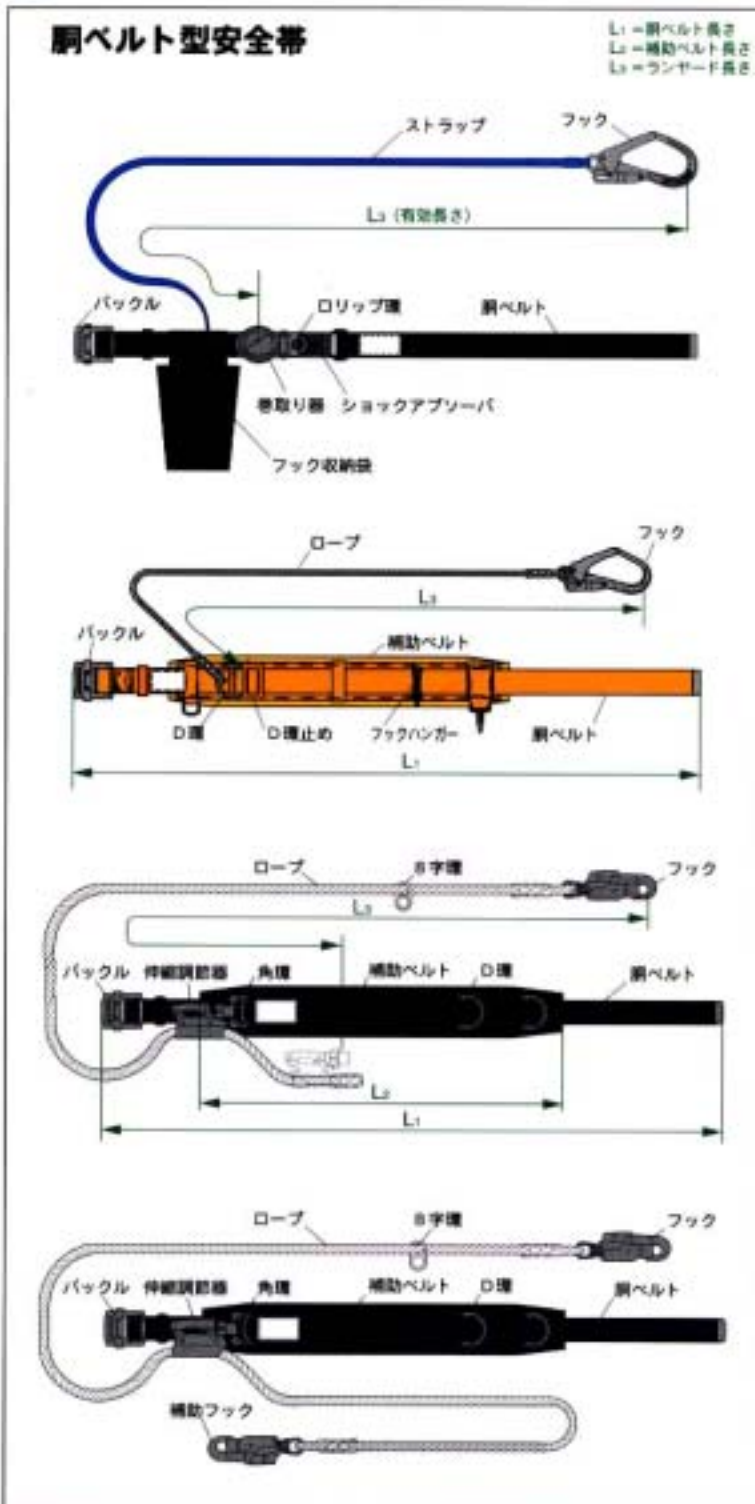



# 安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

# 安全帯の廃棄基準

ベルト	<p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b></p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p> <p>(ベルト) (ストラップ)</p>	<p><b>織糸のほつれ</b></p> <p>織糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p><b>切り傷</b></p> <p>1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p><b>摩耗</b></p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p><b>キンク・形崩れ</b></p> <p>キンクしているもの、また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p><b>薬品・塗料の付着</b></p> <p>塗料が付着して硬化しているもの、また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p><b>焼損・溶解</b></p> <p>7ヤーン以上溶解があるもの。</p>	<p><b>さつま縮みの抜け</b></p> <p>さつま縮みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p><b>変形</b></p> <p>変形し、締まり具合の悪いもの。</p> <p>変形 リベット</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p> <p>キズ</p>
環類	<p><b>変形</b></p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p><b>変形</b></p> <p>外れ止め装置の回動作動の悪いもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p><b>変形</b></p> <p>目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b></p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p><b>機能不良</b></p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p><b>損傷</b></p> <p>ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトラライト リトラ RITRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット  
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ  
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク  
 は藤井電工の登録商標です。