

EA998F-45 ブルー (安全帯)  
EA998F-46 グリーン (安全帯)

一般高所作業安全帯  
1本吊専用  
ベルトサイズ 50X1200mm  
ストラップサイズ 18mmX1700mm  
(フック部分を含みます)  
重量 980g

ショックアブソーバー付  
アルミ製バックル  
ストラップ(長さ調節)可能  
押しボタンワンタッチ収納式

### 特長

- ストラップの長さを調節できます。
- ストラップの収納は押ボタンのワンタッチ。
- ロリップ・安全ブロックをロリップ環に掛けて併用できます。



従来から使い慣れているシンプルな単機能巻取り器がお好みなら、リトラ・リトライト安全帯をお選びください。ストラップ長さ調節タイプですので腰に束縛感が少なく、余裕をもった動きで作業ができます。

ロリップのフックを掛けた状態

### スライドバックル

PAT. U2134764



間違った通し方ができない構造になっています。



### 誤挿入防止

安全帯にとってバックルは最も重要な部分の一つです。このバックルが正しく通されていないと、安全帯を締めている意味がなくなります。藤井電工の安全帯にはすべて間違った通し方ができない、誤挿入防止タイプが採用されています。また、スライドバックルには緩み防止のためのバネを入れています。

# 安全帯の用途と使用例

用途 分類	一般高所作業用			柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用
	1本つり専用		ハーネス型	U字つり専用	1本つり・U字つり兼用	補助フック付き	垂直面用
	ロープ式	巻取り式					
使用例							

# 安全帯の各部名称と長さの表示

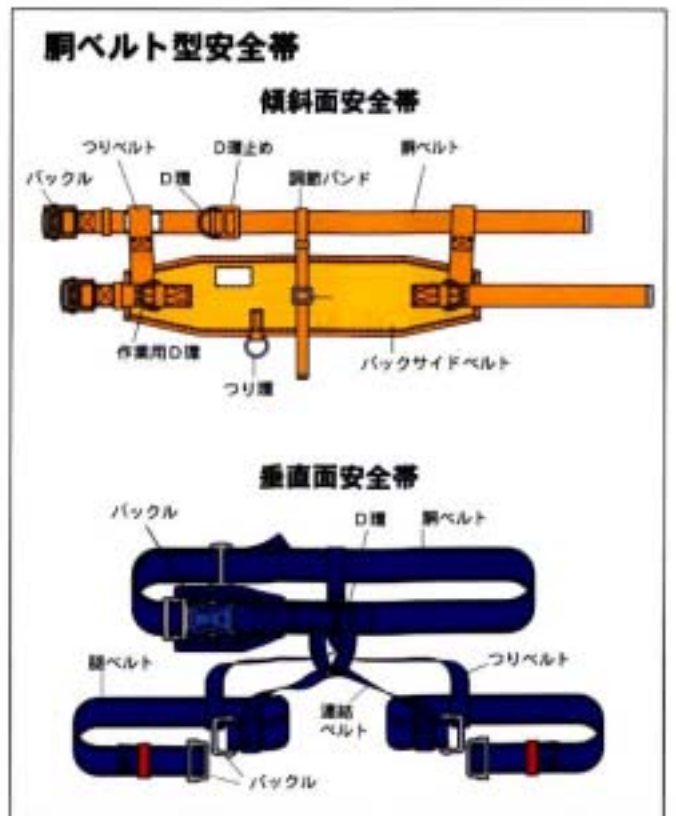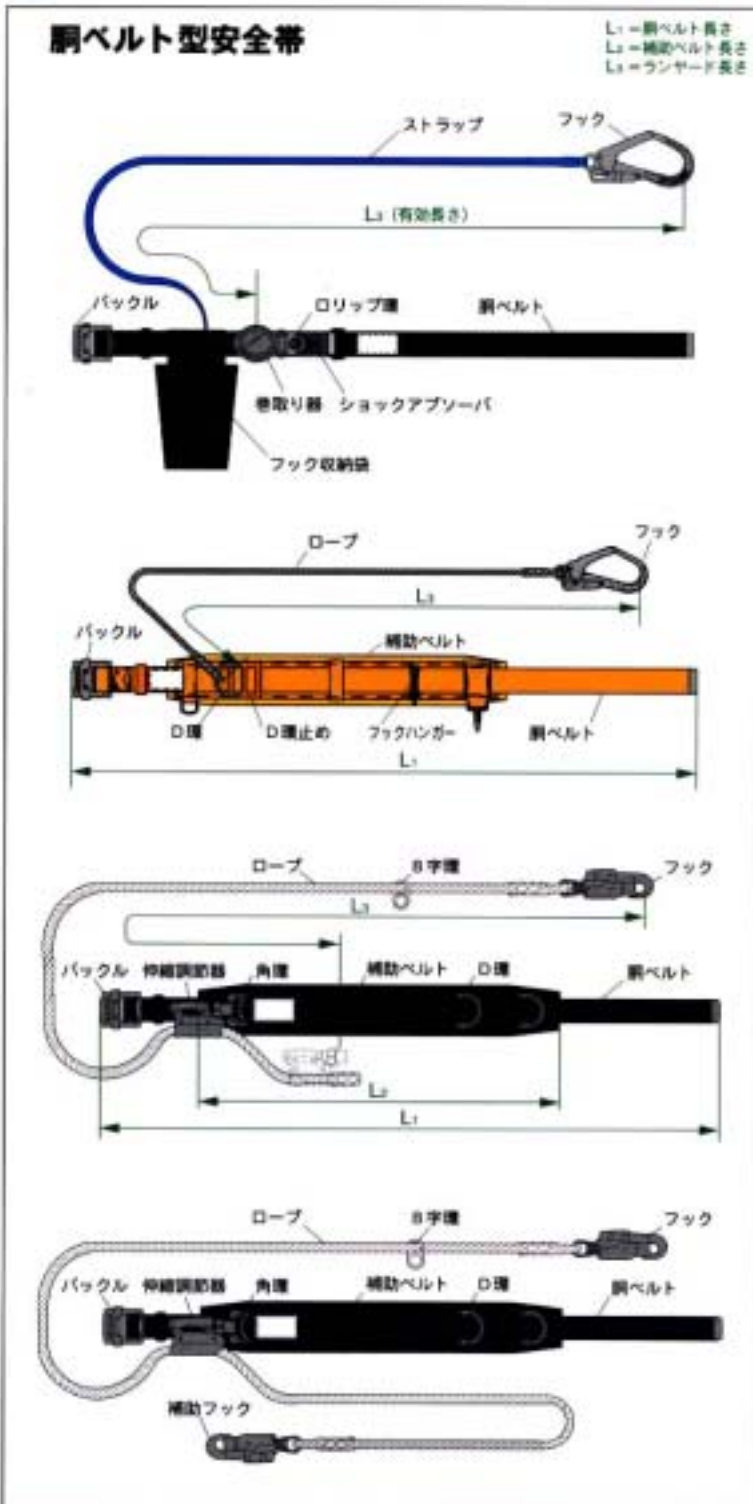



# 安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

# 安全帯の廃棄基準

ベルト	<p><b>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</b> 3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p>	<p><b>紐糸のほつれ</b> 紐糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p><b>切り傷</b> 1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p><b>摩耗</b> 外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p><b>キンク・形崩れ</b> キンクしているもの、また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p><b>薬品・塗料の付着</b> 塗料が付着して硬化しているもの、また薬品が付着して変色しているもの。</p>
	<p><b>焼損・溶解</b> 7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p><b>さつま編みの抜け</b> さつま編みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p><b>変形</b> 変形し、締まり具合の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
環類	<p><b>変形</b> 目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p><b>変形</b> 外れ止め装置の閉鎖作動の悪いもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p><b>変形</b> 目視で変形が確認できるもの。</p>	<p><b>摩滅・傷</b> 1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p><b>機能不良</b> ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p><b>損傷</b> ベルト通し機能が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSUYORON 2wayリトラ 2wayリトライト リトラ RITRA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット  
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ  
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク  
 は藤井電工の登録商標です。