

特長

- ストラップの長さを調節できます。
- ストラップの収納は押ボタンのワンタッチ。
- ロリップ・安全ブロックをロリップ環に掛けて併用できます。

一般高所作業安全帯
 1本吊専用
 ベルトサイズ 50X1200mm
 ストラップサイズ 18mmX1700mm
 (フック部分を含む)
 重量 1280g
 ショックアブソーバー付
 ワンタッチ製バックル
 ストラップ(長さ調節)可能
 押しボタンワンタッチ収納式




従来から使い慣れているシンプルな単機能巻取り器がお好みなら、リトラ・リトライト安全帯をお選びください。ストラップ長さ調節タイプですので腰に束縛感が少なく、余裕をもった動きで作業ができます。



ロリップのフックを掛けた状態

ワンタッチバックルOT-1

PAT. PD.2991648



操作方法

装着するときは



差しプレートを差し込むだけで確実にロック

外すときは





差しプレートを押し込んでから、上下のロック解除レバーを押えればOK!

安全帯の用途と使用例

用途	一般高所作業用		柱上作業用		垂直面作業用	傾斜面作業用	
分類	1本つり専用		ハーフネス型	ひ字つり専用	1本つり・ひ字つり兼用 補助フック付き	垂直面用	傾斜面用
	ロープ式	巻取り式					
使用例							

安全帯の各部名称と長さの表示

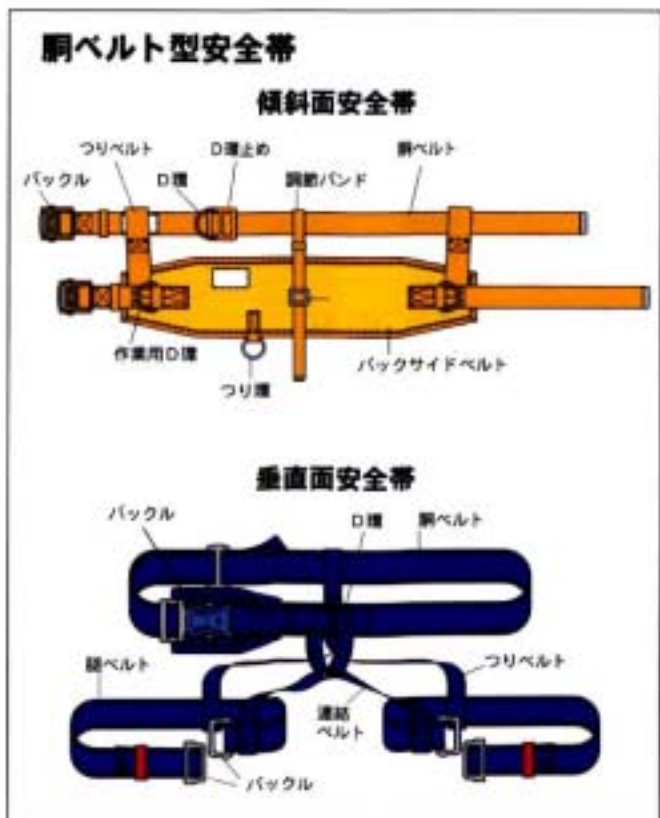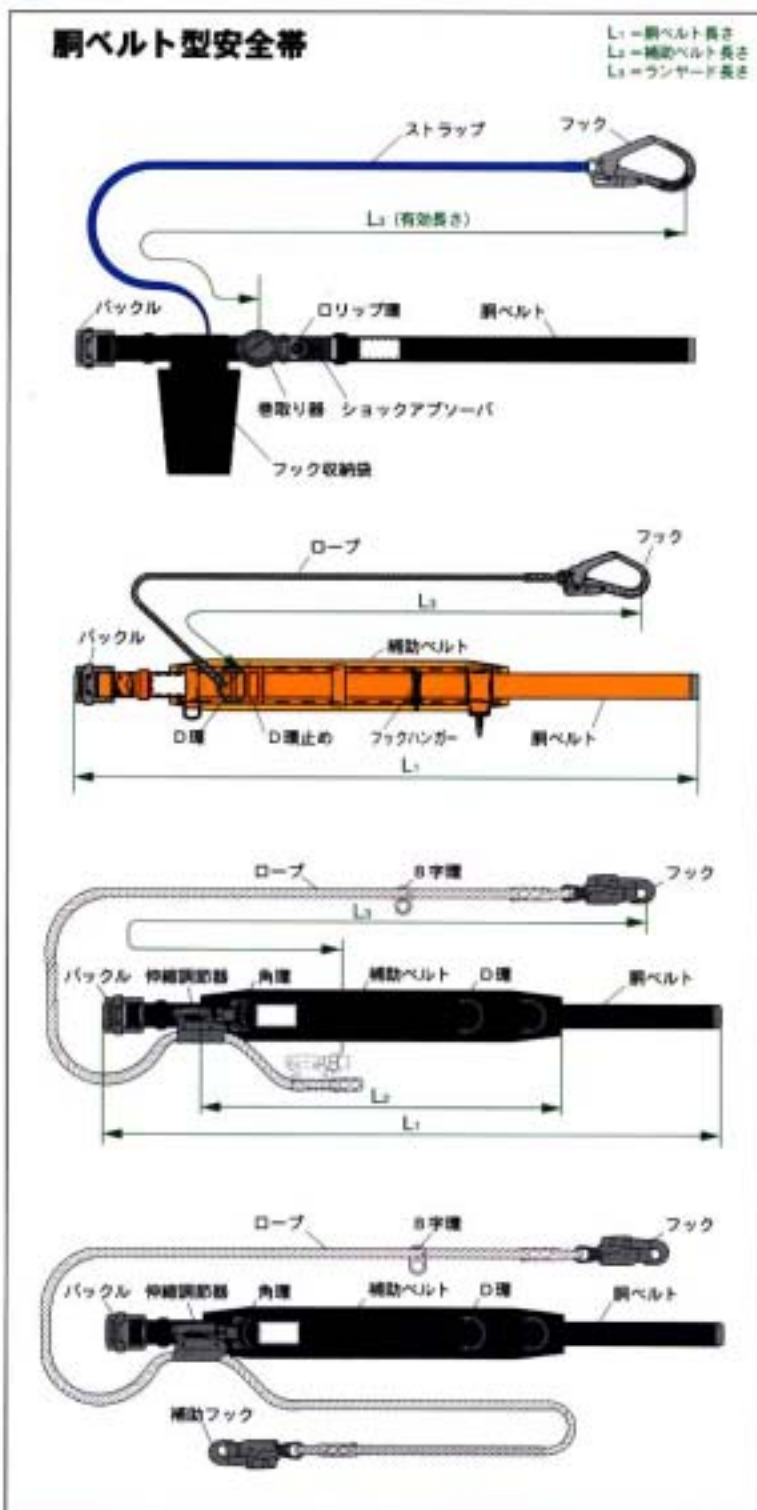

安全帯フックの正しい掛け方

	直接掛け	回し掛け	穴掛け(ボルト穴など)
正しい掛け方			
誤った掛け方			

安全帯の廃棄基準

ベルト	<p>摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解</p> <p>3mm(ベルト)・1mm(ストラップ)以上の摩耗・切り傷等があるもの。</p> <p>(ベルト) (ストラップ)</p>	<p>繩糸のほつれ</p> <p>繩糸が1箇所以上切断しているもの。</p>
ロープ	<p>切り傷</p> <p>1リード内で7ヤーン以上切れているもの。</p>	<p>摩耗</p> <p>外層ヤーンおよび7ヤーン以上摩耗しているもの。</p>
	<p>キンク・形崩れ</p> <p>キンクしているもの、また7ヤーン以上形崩れのあるもの。</p>	<p>腐品・塗料の付着</p> <p>塗料が付着して硬化しているもの、また腐品が付着して変色しているもの。</p>
	<p>焼損・溶解</p> <p>7ヤーン以上溶融があるもの。</p>	<p>さつま縮みの抜け</p> <p>さつま縮みが1箇所でも抜けているもの。</p>
バックル	<p>変形</p> <p>変形し、締まり具合の悪いもの。</p> <p>変形 リベット</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p> <p>キズ</p>
環類	<p>変形</p> <p>目で変形が確認できるもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
フック	<p>変形</p> <p>外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。</p> <p>変形 変形</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
伸縮調節器	<p>変形</p> <p>目で変形が確認できるもの。</p>	<p>摩滅・傷</p> <p>1mm以上の摩滅・傷等があるもの。</p>
巻取り器	<p>機能不良</p> <p>ストラップの巻込み、引出しができないもの。</p>	<p>損傷</p> <p>ベルト通し環が破損しているもの。</p>

ツヨロン TSL/YORON 2wayリトラ 2wayリトラライト リトラ RTRTA リトライト ロリップ SRリトラ Gカット
 セフライト LSA ツヨライト キーロック 吊るペー 24リング 78ロリップ SS21ロリップ GCハリップ 97ハリップ
 ベルブロック エフブロック やねブロック 用心棒 ヤネロップ コシラク
 は藤井電工の登録商標です。