



	全長	軸径	重量
EA519CG - 11	460mm	17.5mm	800g
EA519CG - 12	610mm	17.5mm	1100g
EA519CG - 13	760mm	22mm	2000g

(ストレート型タイヤレバー)

鍛造鉄製  
先端 センタードロップ形

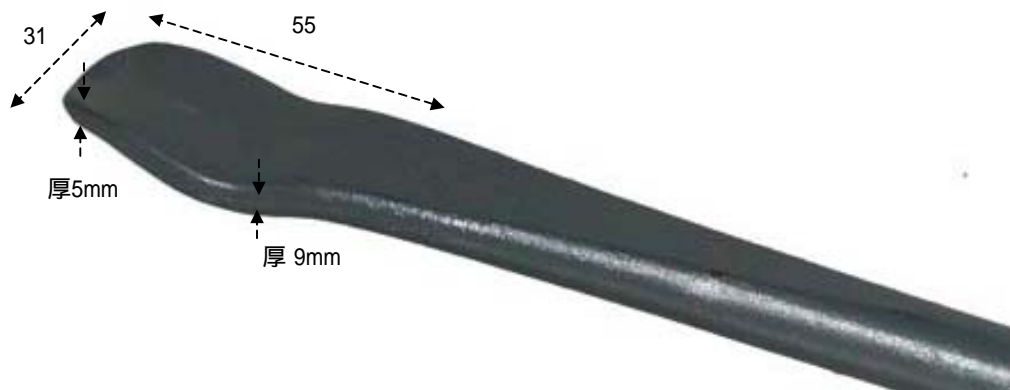


(単位mm)

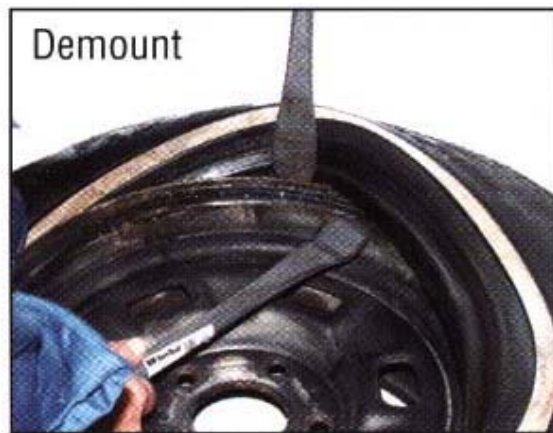

**注意**

- ・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
- ・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。
- ・ハンマーでハンマーを叩かないでください。
- ・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
- ・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
- ・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。

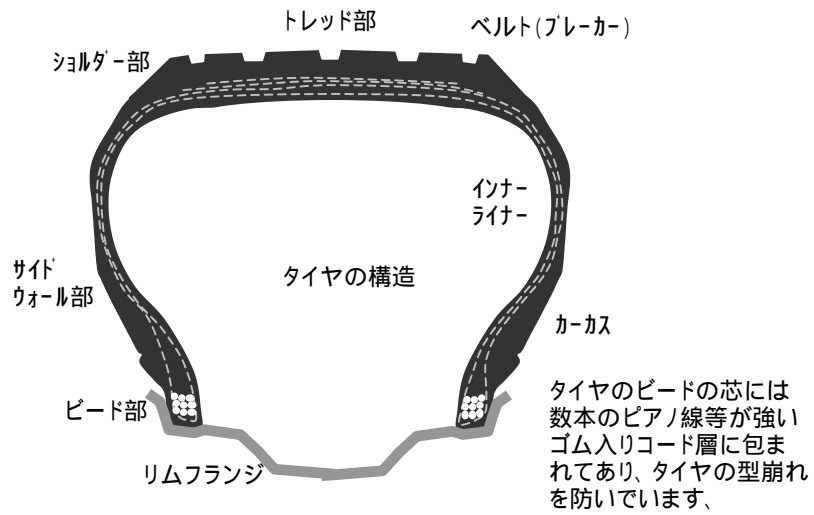

通常のタイヤとはチューブがあります。  
 チューブの無いものをチューブレスタイヤ  
 といいます。