


EA525AT - 1 ~ - 4 (精密バイス)

- 精密バイス
- 材質 合金鋼 (JIS-SK2)
- 精度 0.005mm
- 木製ケース付
- 横での使用も可能
- 六角レンチ、差替えピン付
- ピン差し替えの必要が無く、六角レンチのみでジョー部を (スライド/固定) させることができます。
- 差し替えピンは任意の使用範囲で作業者が使用するときにご利用ください。



○ サイズ

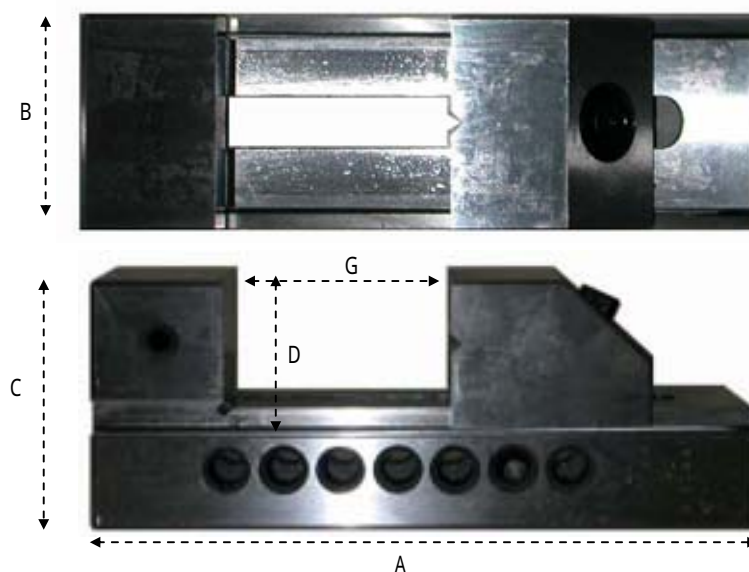

	A	B	C	D	G	重量(kg)
AT - 1	100	36	45	20	40	1
AT - 2	150	48	58	30	75	1.7
AT - 3	170	63	63	30	90	3
AT - 4	190	73	67	35	100	4.1

(単位mm)



○ 使用方法

六角レンチでの操作

ジョー部分のネジを付属の六角レンチで十分に緩めます。
(内部の部品が落ちないように気を付けてください)
挟む対象に合わせてジョーをスライドさせた後、再び六角レンチでジョー部を固定します。

差し替えピンでの操作

ジョー部分のネジを付属の六角レンチで十分に緩めます。
(内部の穴付ボルトから短いピンを抜きます。)
挟む対象に合わせてジョーをスライドさせた後、適切なバース側面の穴に付属の差込ピン(長い方)を差し込みます。
付属の六角レンチでジョー部分の固定ネジを締め込んでください。