EA603DA－1	適合径	54～127mm
EA603DA－2		89～178mm
EA603DA－3		89～178mm
EA603DA－4		178～254mm

（ピストンリングコンプレッサー）

スプリングクラッチタイプのリングコンプレッサーです。
摩擦クラッチがレンチをとめた所でコンプレッサーの径を保ちます。
急に開くようなことはありません。
　ピストンにぴったりとフィットします。固定されたことを示すアクションが
はっきり確認できます。
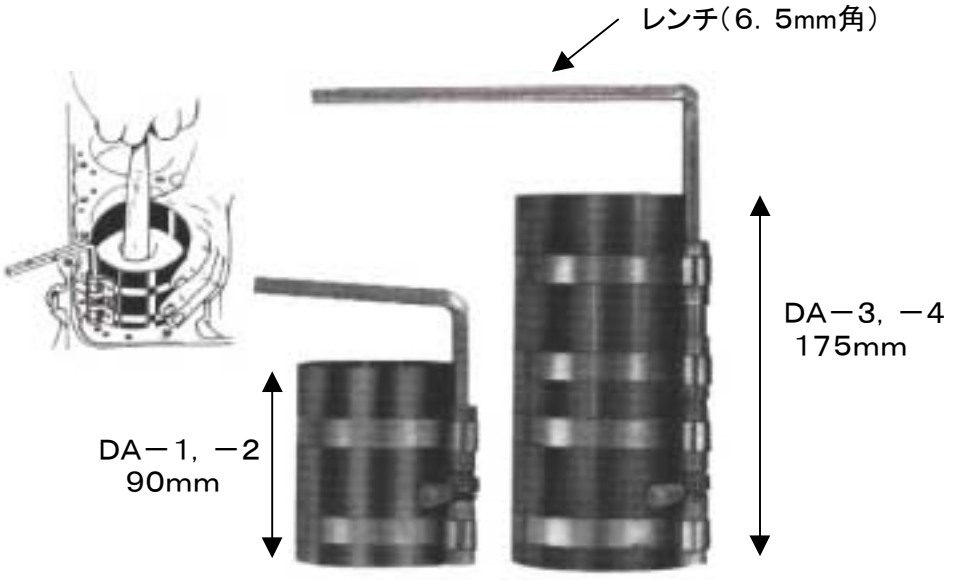
ピストンにリングをはめ、ピストンリングコンプレッサーにセットします。
ピストンリングコンプレッサーの四角レンチをしめます。
シリンダーにピストンリング゛コンプレッサーを差し込み、ピストンを押し込みます。
作業を終えたら、ピストンリングコンプレッサーの四角レンチをゆるめます。