


EA812JY-41~45 充電やバッテリーテスト時に！ 充電用クリップ

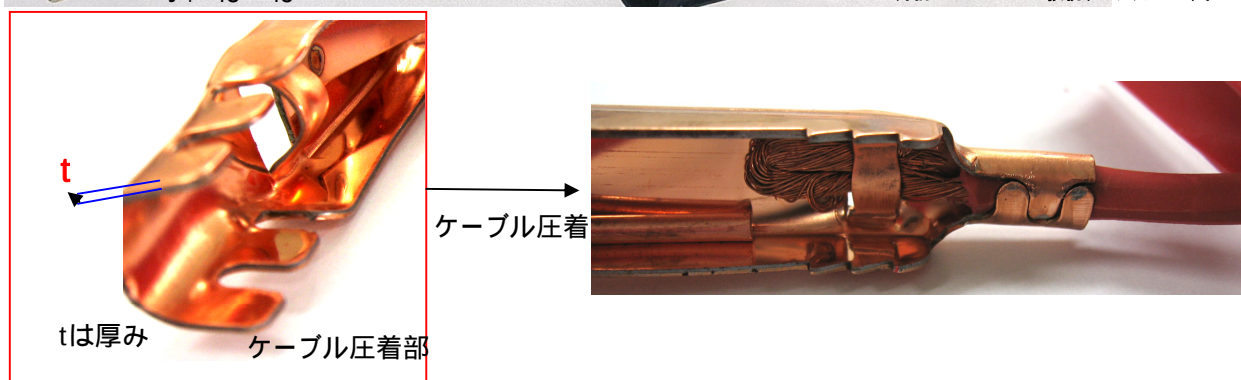

品番	電流	全長(L)	厚み(t)	B	C	ケーブル接続	材質	重量	入数
EA812JY-41	50A	150mm	1.0mm	10mm	10mm	端子なし圧着	光沢銅パタータイト	143g	(+, -)各1個
EA812JY-42	100A	160mm	1.2mm	15.5mm	13.0mm			229g	
EA812JY-43	200A	165mm	2.0mm	17.0mm	17.0mm	裸丸型22-5付	鉄(ニッケルメッキ)	365g	
EA812JY-44	300A					裸端子CB38-5s付		363g	
EA812JY-45	500A					裸端子CB60-6s付		373g	

クリップ材“光沢銅パタータイト”とは!!

クリップに使用されている材料『光沢銅パタータイト』とは、冷延鋼帯に銅メッキを施したものです。

銅パタータイトは、数々のすぐれた特性があり、その中でも特にクリップに適合しているのは、銅メッキが均一で厚メッキが可能な事と、表裏の差厚メッキが出来る事です。

電流は普通、鉄板の表面を流れますので、丁度銅パタータイトの銅部分の表面を流れることになります。銅の電気伝導性のすぐれた

点を利用した高導電性クリップと言う事になります。さらに商品価値をあげる為、表面に光沢を出している銅パタータイトは日本で他になく、セイワ独自のものです。

セイワのクリップは、すぐれた性能と商品価値があると広く評され、又、全国の数多くの電池・電機器具メーカーで採用されているのはこのためです。

- クリップの断面図
(光沢銅パタータイト)

