


## SK-CP-2YL




### ■ 夜間の安全性、視認性を高めた反射材付

- コンクリート用アンカーボルトを付属しています。
- 反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
- 普通自動車用です。

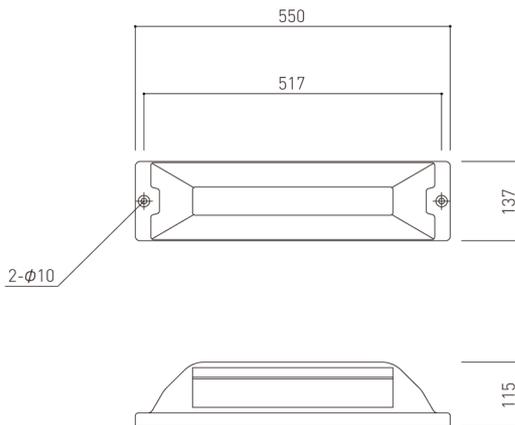

### 標準施工方法（コンクリート面）

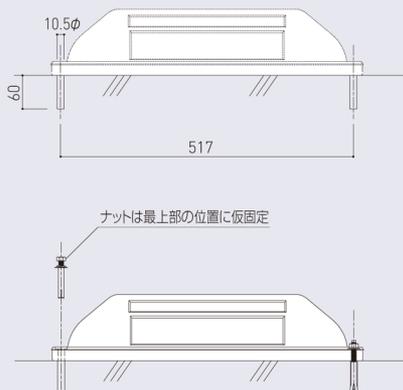

1. コンクリート面に穴を開ける  
綺麗に清掃されたコンクリート面に取ピッチに従いドリルで10.5φ、深さ60mmの穴を開けます。
2. アンカーを挿入する  
穴のゴミを取り除き、本体の取付穴とコンクリート面の穴を合わせて、付属アンカーを挿入します。  
(この時、埋め込むナットは、アンカーボルトの最上部に仮固定しておいて下さい。)
3. ナットを締めて固定  
次にナットを締め込んで固定し、完了です。

※取付け下地の状況によってはボンドと併用し確実な固定を行って下さい。

商品記号	仕様	材質	寸法			色	EA品番
			H	W	D		
SK-CP-2YL	反射板付	PVC	115	550	137	黄色	EA983FK-51