

EA993RD-1、-2(ホイールドーリー)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

能力 136kg
スチール製
組立商品

ハンドル長 840mm
重量 9.4kg


適合タイヤサイズ

| | |
|-------------|-----------------------------|
| EA993RD - 1 | 24" ~ 36" (609mm ~ 914mm) |
| EA993RD - 2 | 36" ~ 48" (914mm ~ 1219mm) |

当製品はタイヤとホイールの移動を補助する物です。以下の手順で組み立ててください。

1. Uフレームに図のようにリフトハンドルを設置し、ボルト(2)、ワッシャー(2)、ロックナット(2)で固定します。
2. フレームのタブの下にキックスタンドを置き、ボルト(1)で固定してください。

注意: ボルトナットは十分に締め込んでください。キックスタンドは損傷を防ぐためにボルトを締め込みすぎないでください。

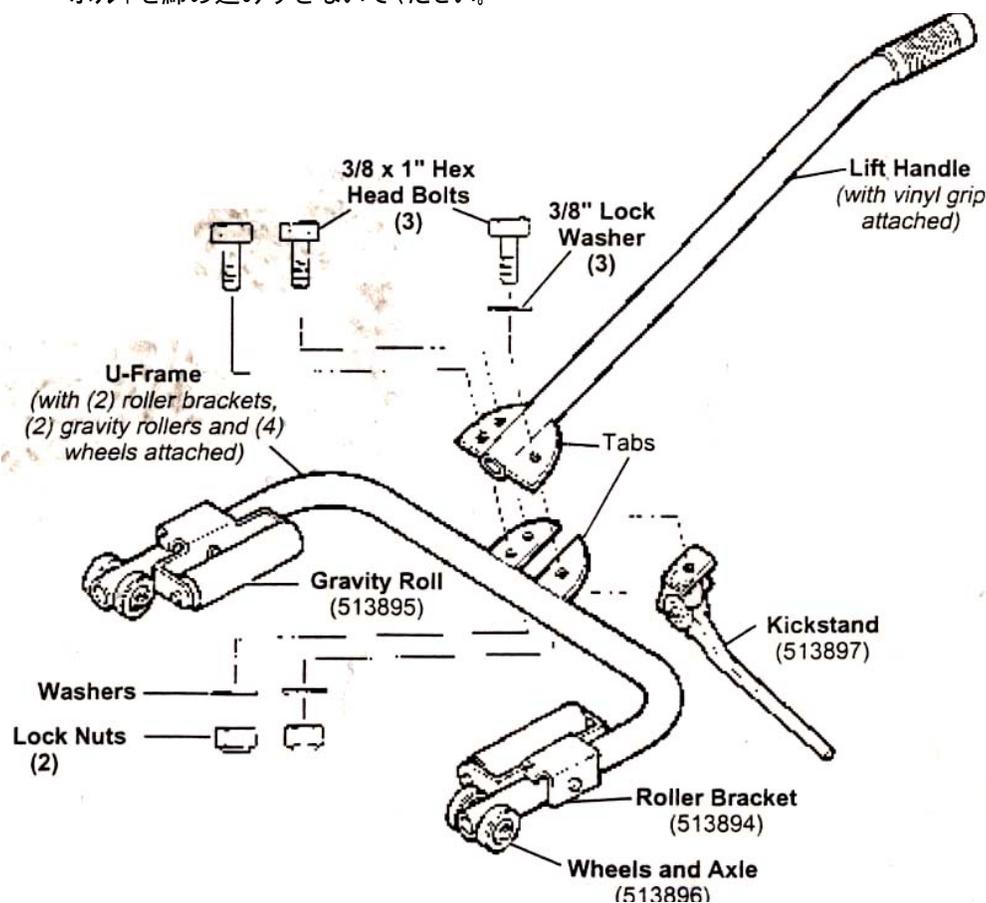

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929