

EA942CK-2A

EA942CK-6A

(コンクリート床水性アクリルペイント)

カラー

ライトグレー

ライトグリーン

- 水性コンクリート床用
- 合成樹脂塗料(水性)
- 成分 合成樹脂(アクリルエマルジョン)、顔料、水、有機溶剤
- 用途 ベランダやガレージ、玄関や倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、簡易防水
シート防水・アスファルト防水面には塗装できません。
水に浸かっているところや、常に湿っているところには適しません。


- 容量 5L
- 標準塗り面積 (2回塗り) 29~43m²
- 乾燥時間 夏期:30分~1時間
冬期:2~3時間
- 塗り重ねの目安時間 夏期:2時間以上
冬期:6時間以上
気温や湿度によって、塗料が乾燥する時間は変動しますので、
目安の時間はできるだけ長く見積もってください。

- うすめ方
塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水(5%以内)でうすめて下さい。

- 用具の手入れ方法
塗料が乾かないうちに水か湯で洗ってください。

- 無鉛塗料 鉛・クロム化合物は使用していません。
- ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
- 特殊なアクリルエマルジョンを主成分としているので耐摩耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
- 塗膜が硬く、磨耗に強い。

ライトグレー

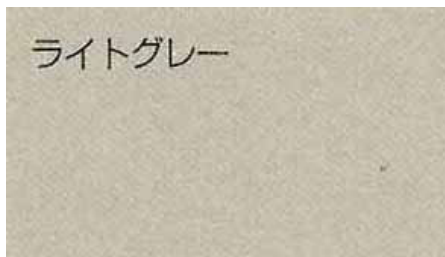

ライトグリーン

