	サイズ
EA825G－1	4・6・8・10・12mm
EA825G－2	5・7・9・11・13mm
EA825G－3	8・10・12・14・16・18・20mm
EA825G－4	9・11・13・15・17・19・21mm

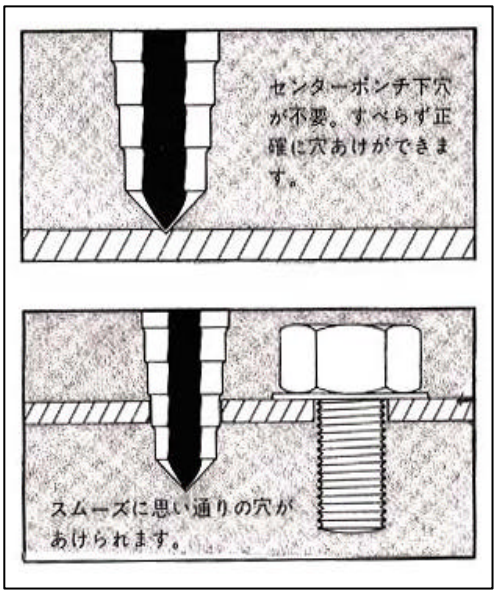

特長…ドライバードリルに使用してください。
・ステップドリル
能力:厚さ5㎜までの鉄、
　または非鉄金属の穴あけ。
仕様:HSS、1/4六角シャンク、2溝

EA825G－1

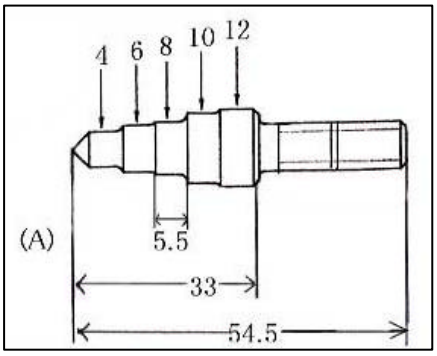

適合回転数	
鉄	非鉄金属
400～800r.p.m	900～2000r.p.m

EA825G－2

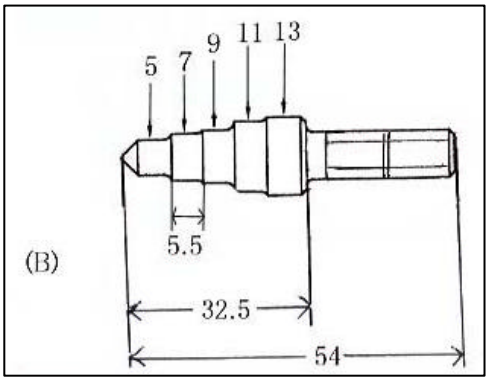

適合回転数	
鉄	非鉄金属
400～800r.p.m	900～2000r.p.m

EA825G－3, －4

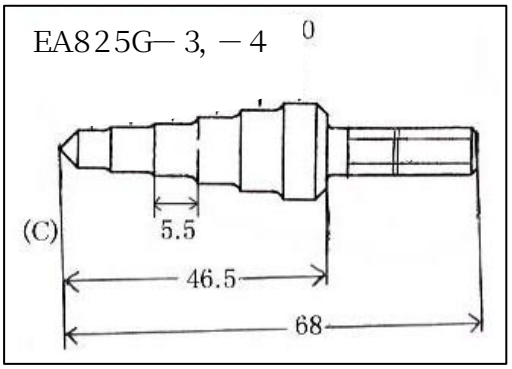

適合回転数	
鉄	非鉄金属
200～600r.p.m	500～1500r.p.m