
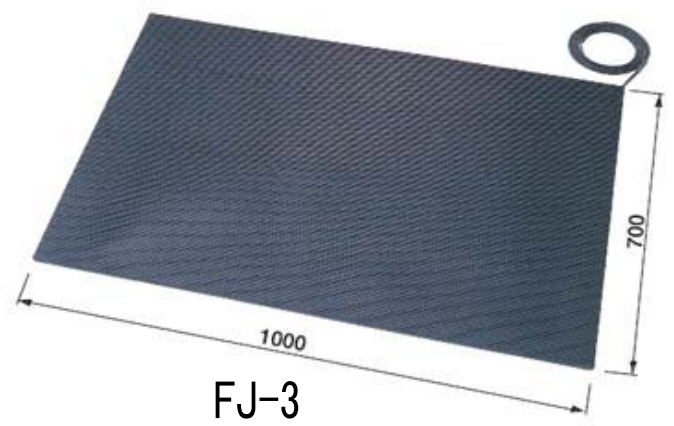


EA940FJ-1 ~ FJ-3 マットスイッチ

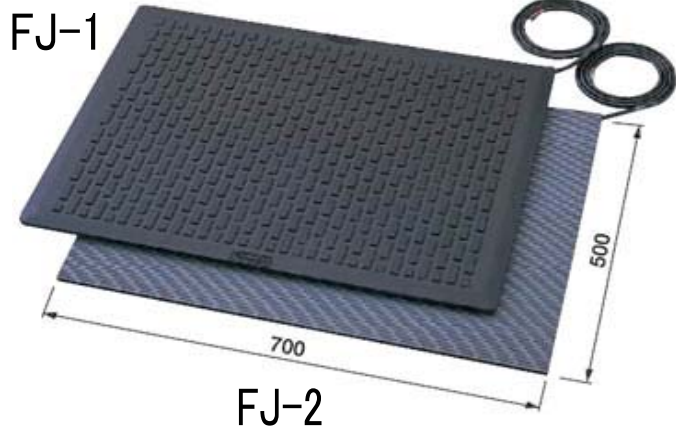

長寿命、高信頼性のテープスイッチ内蔵。

落下物など、耐衝撃性に優れる。

万一破損、断線の場合修理も可能。

耐油性(NBR)、非耐油性(NR)ともスリップ防止用

(ブロック形、筋形)高品質ゴムを採用。

定格

定格電圧・電流	AC/DC28V-1A
絶縁抵抗	100M 以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗	0.05 ~ 1.6 以下(動作圧異常のとき)
耐電圧	AC500V(1分間)
接点寿命	100万回(リレー24V-0.3A負荷)
動作力	約40N(4kgf) ~ 60N(6kgf) (90押圧板)
耐荷重	1960N 200kgf(100押圧板1分間)
外被ゴム	耐油性(NBR)、非耐油性(NR)の2種類有り
リード線	S-VCTF0.75mm ² X4芯 1.5m付

品番	サイズ(mm) HXWXt	表面模様 (色)	材質	動作力	使用温度範囲	防水性	重量(Kg)
EA940FJ-1	500X700X14	ブロックパターン(黒)	耐油性ゴム(NBR)	約40N(4kgf)	-10 ~ +60	IP-54(相当品)	5.0
EA940FJ-2	500X700X10	筋ゴム(灰)	非耐油性ゴム(NR)	約60N(6kgf)			4.0
EA940FJ-3	700X1000X14	筋ゴム(黒)	耐油性ゴム(NBR)	約50N(5kgf)			8.5