

EA345A-2A
(浅井戸用自動ポンプ)

- 一般ご家庭の給水用に
- 吸上げ高さ 7~8mまで
- 自動
- 押し込み揚程2mまで使用可能
- 自動空気補給装置付
- 自吸式(逆止弁内蔵)
- 電源ケーブル 2m付
- 凍結防止機能付
- PAMインバーター方式



電源 単相 100V

モーター定格出力 200W

消費電力 50/60Hz 390W

押し込み高さ 14m 18m

吸上げ高さ 8m 3m




銘版表示揚水量 (L/分)全揚程12m時	28L/分 (吸上げ高さ8m時)	35L/分 (吸上げ高さ3m時)
-------------------------	---------------------	---------------------

運転圧力


標準	ON圧力	150kPa	190kPa
	OFF圧力	200kPa	240kPa
圧力一定(S)		170kPa	210kPa

フランジ径 吸込側 25mm(1B)
吐出側 25mm(1B)

重量 13kg

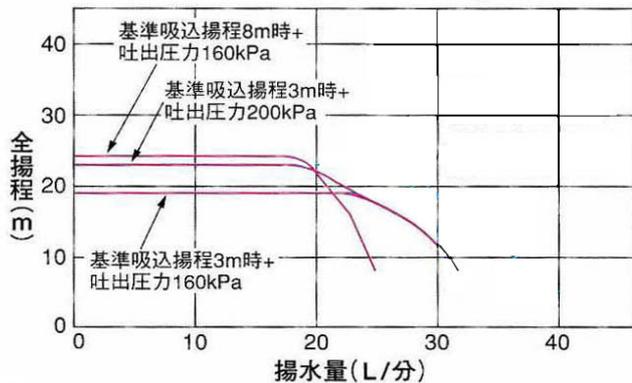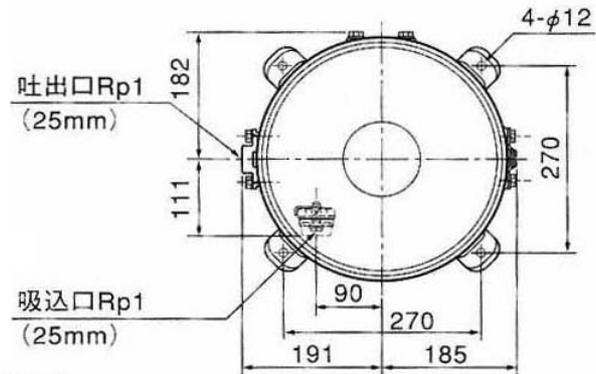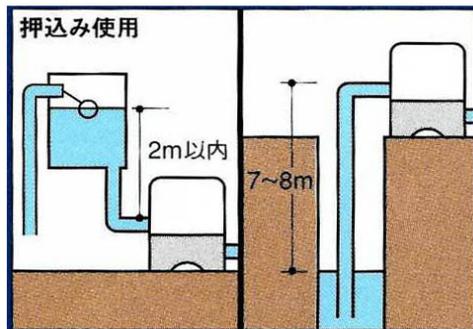

揚水特性曲線

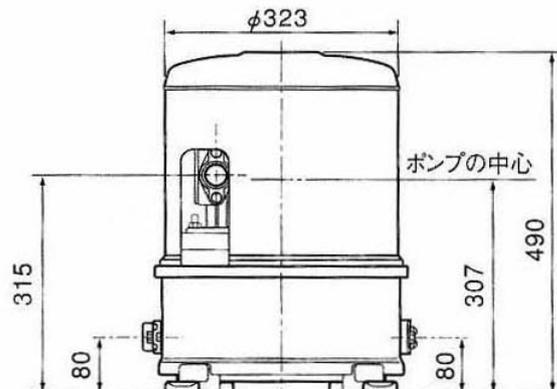

寸法図(単位mm)

PAMポンプ 使いやすさと先進性

- ①シャワーが途切れません。
水圧の変動が無く、安定給水。
- ②給水がスピーディーです。
揚水量を約25%アップ
- ③運転音も静か。
52dBの低騒音設計
- ④約50%省エネ



○さびにくいタンク

タンクの材質にはさびにくい
ステンレス+ガラス繊維樹脂を
使用。赤水の発生を抑えます。

・水圧を一定に保つ
PAMインバーター



・静かで高効率の
密閉型モーター。




・高耐久性の圧力
センサーを採用



・錆や腐食に強い
超寿命のタンク



従来の「圧力一定運転 (Sモード)」に自動空気補給運転機能を追加したSモードをはじめ、用途に応じて4つのモードから選択できます。※工場出荷時はSモードのLoモードです。

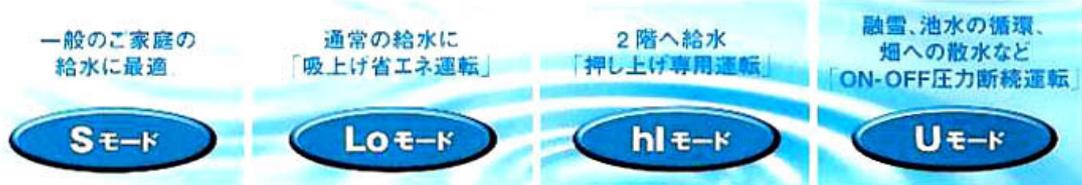

でかい・見やすい・セット楽らく。

楽でか 操作パネル 新搭載

