
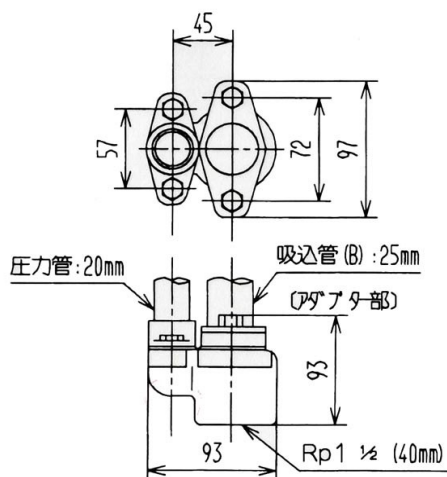


EA345AB-81A EA345AB-1A用
 EA345AB-82A EA345AB-2A, -3A用
 EA345AB-83A EA345AB-4, -5, -6用
 (深井戸シングルジェット)



深井戸用シングルジェット

シングルジェットは、井戸ケーシングが細くて深井戸専用ジェットが入らない場合に使用します。井戸ケーシングを圧力管として使用しますから、井戸ケーシングの内面がサビなどで荒れているとパッキンがきかず、使用できません。また、井戸ケーシングの径が規定の太さと異なる場合にも使用できません。

ジェット	AB-81A	AB-82A	AB-83A
ポンプ	150W	250W	400W・600W・750W
吸上高さ (m)	6 12 18 24	12 18 24	18 24
必要井戸径	1½ B 専用 (40mm)	2B 専用 (50mm)	2B 専用 (50mm)

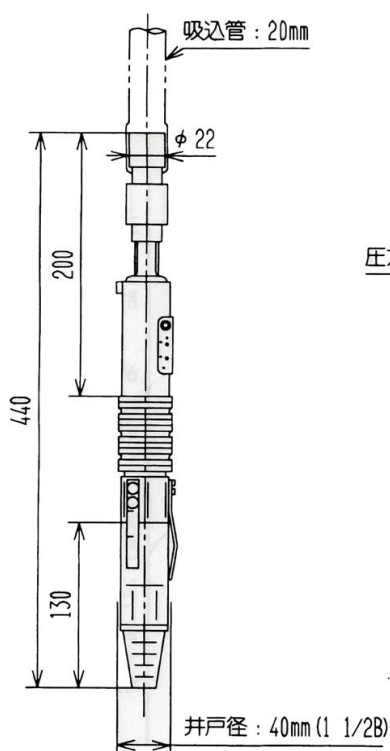


EA345AB-81A

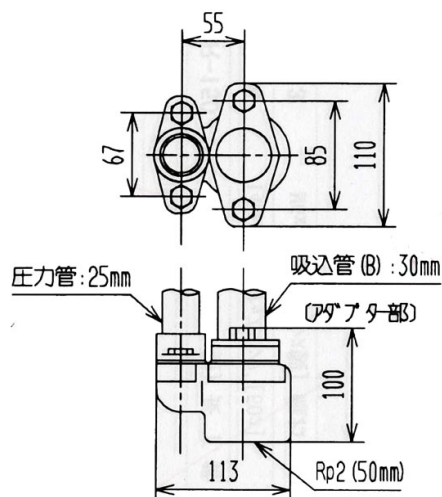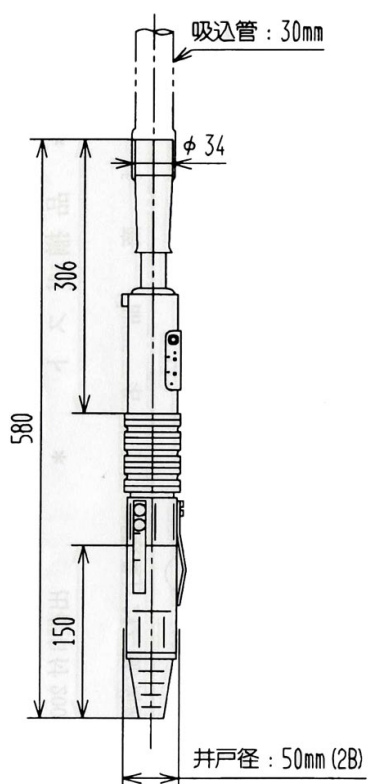

EA345AB-82A
 EA345AB-83A


配管工事について

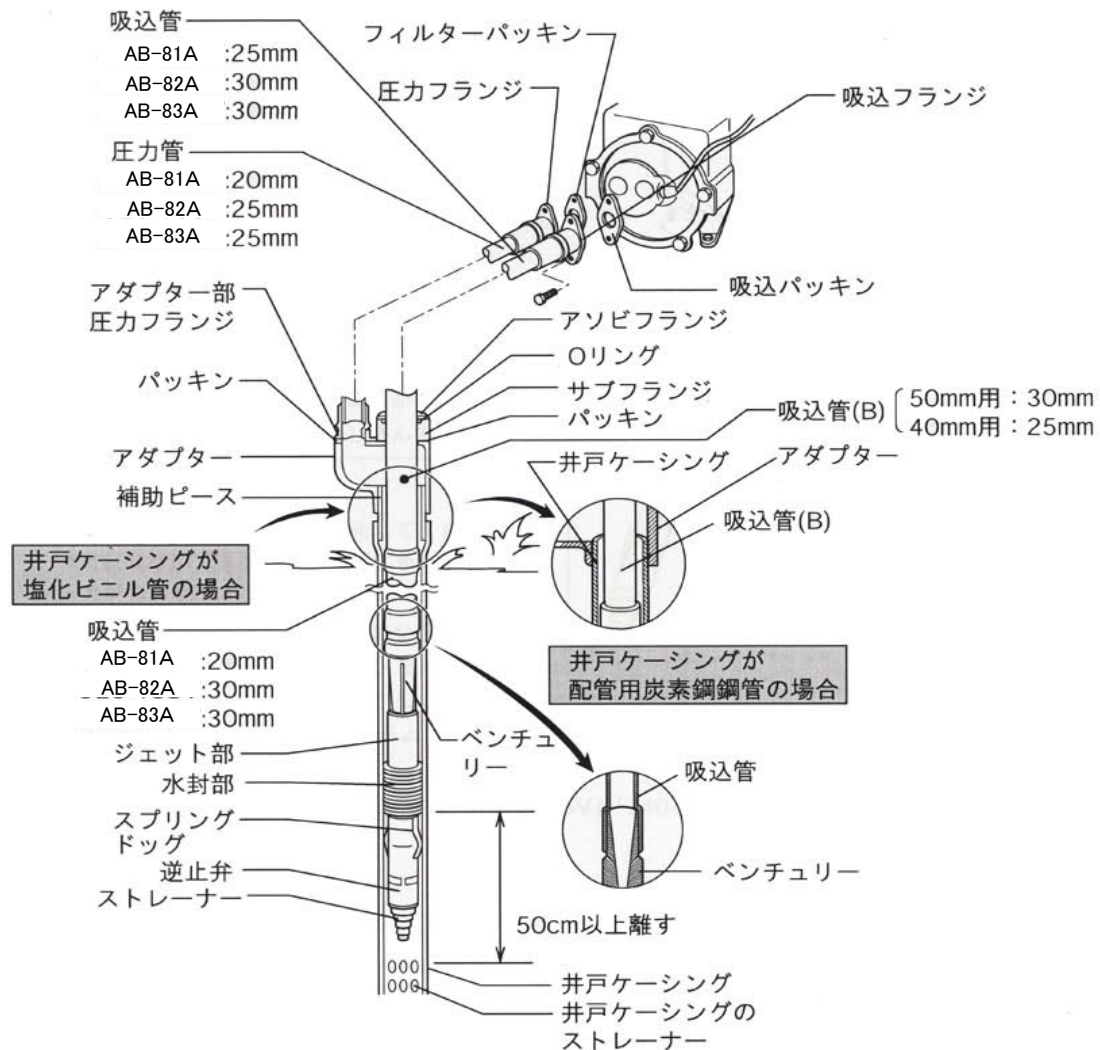

1 井戸ケーシングに補助ピースを取り付けます。

●井戸ケーシングが塩化ビニル管の場合

井戸ケーシングをトーチなどであぶり柔らかくし、かつ「補助ピース」に接着剤を塗付したものを、「補助ピース」の長さの2/3位押し込み取り付けます。
(熱間接続)

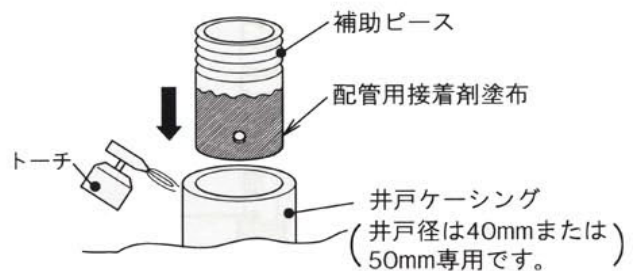

●井戸ケーシングが配管用炭素鋼鋼管の場合

あらかじめ、鋼管の先端に「アダプター」接続用の管用テーパおねじを形成しておいてください。
この場合は「補助ピース」は不要です。



※ジェットは、指定のポンプ(別売部品)と組み合わせてお使いください。(単独では使えません。)