


EA345AC-1A、-2A 温水循環ポンプ(屋内用)



仕様
EA345AC-1A

電源		単相100V
モーター		40Wコンデンサー誘導電動機 (2極)
消費電力	50Hz	75W
	60Hz	115W
銘板表示揚水量	50Hz	25L/分 (全揚程2.5mの時)
	60Hz	35L/分 (全揚程3mの時)
ユニオン口径	吸込管	25mm (1B) ユニオン
	吐出管	25mm (1B) ユニオン
製品質量		7.3kg
最高水温		90℃

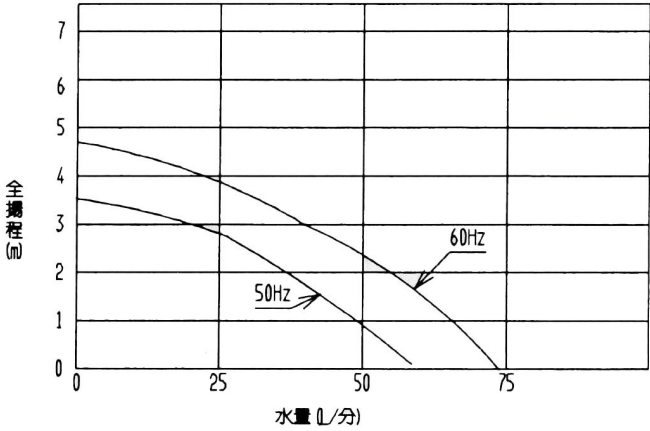


EA345AC-2A

電源		単相100V
モーター		80Wコンデンサー誘導電動機 (2極)
消費電力	50Hz	110W
	60Hz	170W
銘板表示揚水量	50Hz	45L/分 (全揚程3mの時)
	60Hz	50L/分 (全揚程4mの時)
ユニオン口径	吸込管	25mm (1B) ユニオン
	吐出管	25mm (1B) ユニオン
製品質量		8.4kg
最高水温		90℃

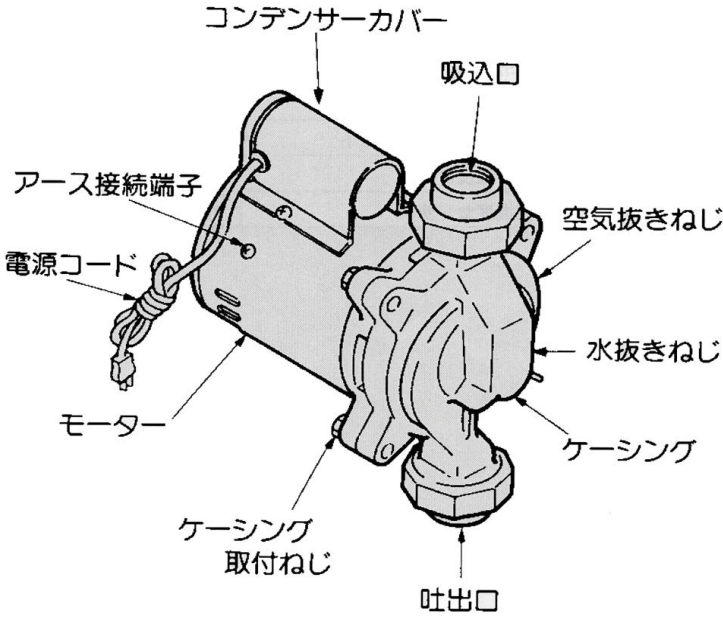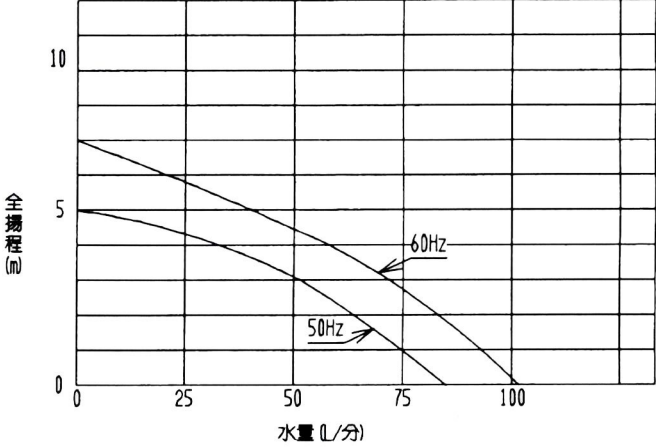

EA345AC-1A

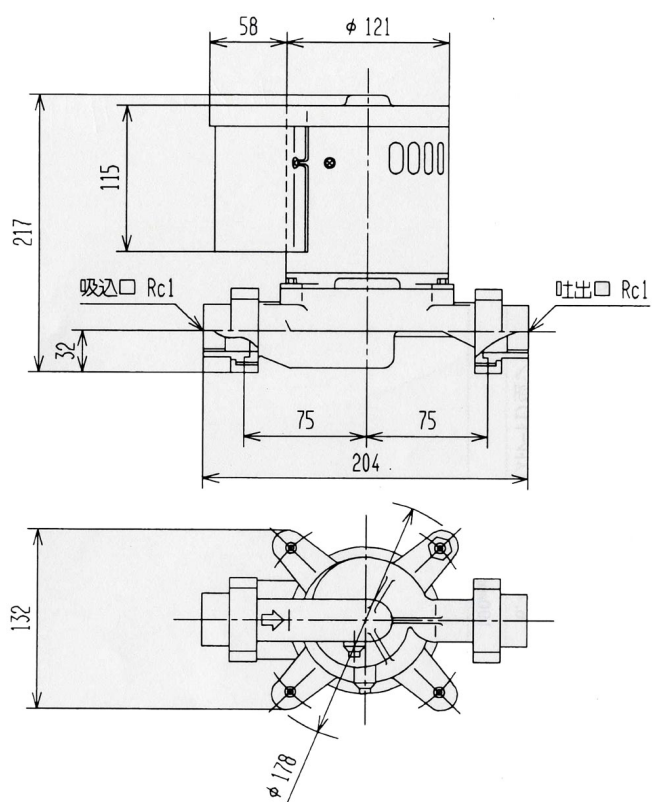

EA345AC-2A

