


EA345AC-3B(50Hz)、-3C(60Hz)
EA345AC-4B(50Hz)、-4C(60Hz)
温水循環ポンプ

仕様


EA345AC-3B(50Hz)、-3C(60Hz)

電源		単相100V
モーター		150Wコンデンサー誘導電動機 (2極)
消費電力	50Hz	260W
	60Hz	260W
銘板表示揚水量		60L/分 (全揚程7mの時)
フランジ口径	吸込管	32mm (1 1/4B)
	吐出管	32mm (1 1/4B)
製品質量		12.5kg
最高水温		90℃

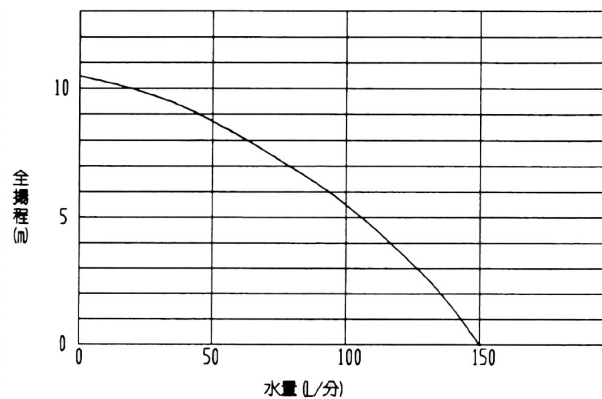


EA345AC-4B(50Hz)、-4C(60Hz)


電源		単相100V
モーター		250Wコンデンサー誘導電動機 (2極)
消費電力	50Hz	360W
	60Hz	360W
銘板表示揚水量		75L/分 (全揚程8mの時)
フランジ口径	吸込管	32mm (1 1/4B)
	吐出管	32mm (1 1/4B)
製品質量		16kg
最高水温		90℃

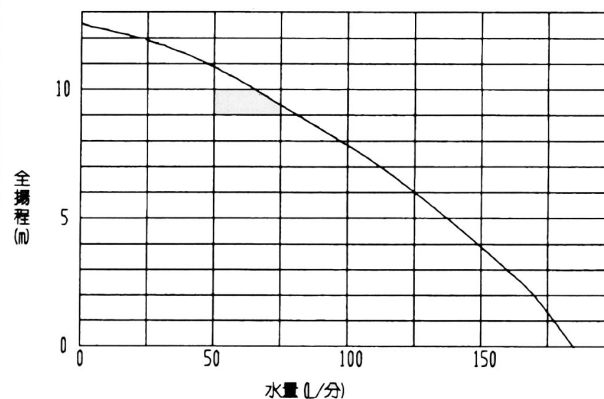


EA345AC-3B,-3C

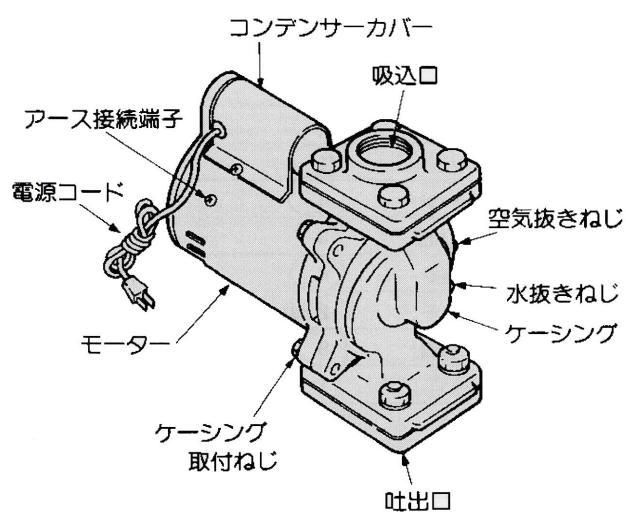

EA345AC-4B,-4C

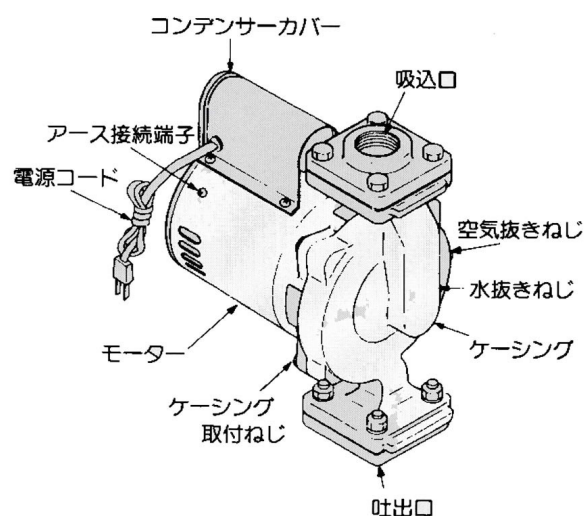

EA345AC-3B,-3C

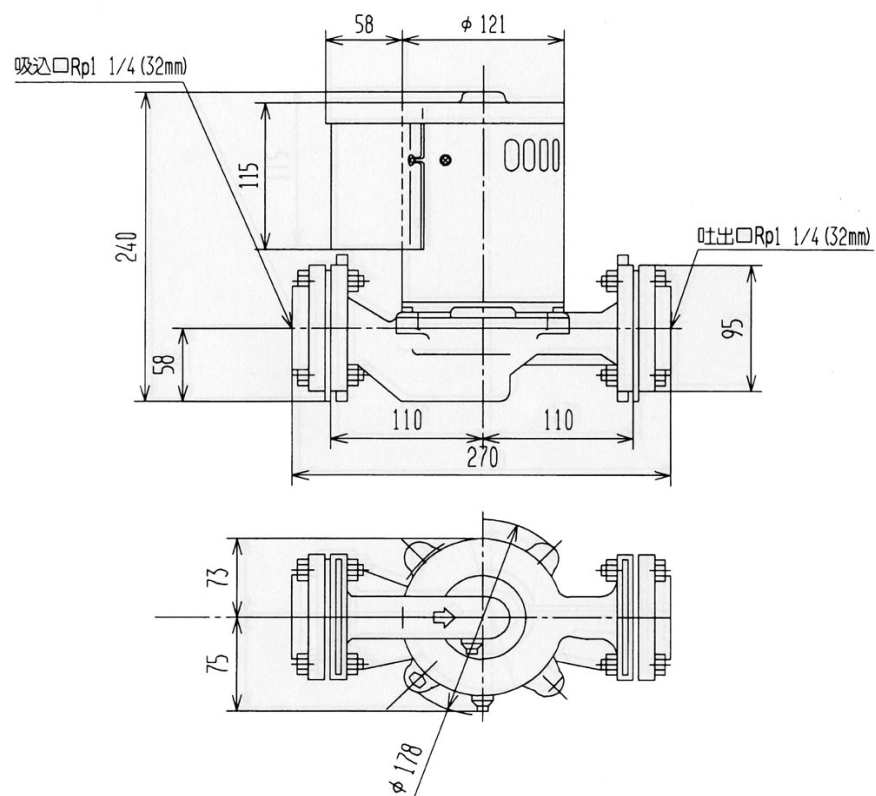

EA345AC-4B,-4C

