

周波数  
**EA345EC - 1** 50Hz  
**EA345EC - 2** 60Hz  
 (汚物用 ステンレス製水中ポンプ)

畜舎の汚物処理、粒径物もらくら吐出  
 ステンレス+樹脂製で耐食性アップ

	EC-1	EC-2
吐出口径	40mm (1-1/2")	
全揚程	9m	10m
最大吐出量	210ℓ/min	
電圧	AC 100V	
周波数	50Hz	60Hz
モーター出力	400W	
定格電圧	6.8A	7.2A
消費電力	640W	680W
回転数	2600 rpm	3200 rpm
型式	コンデンサ誘導モーター	
電源コード	VCT 1.25mm <sup>2</sup> × 6m	
重量	10.2 kg	



付属品

ホースバンド 48 1個  
 タケノコニップル 40X40 1個  
 ロープ (5m) 1本

連続運転時の 必要最低水位	縦置き 30cm	横置き 16cm
残水水位	5cm	
発電機使用の 必要容量	2.5kw (VA)クラス以上	

**ここが秘密**


**メンテナンス簡単**  
 棒を差しまわすだけで  
 取り外しできます

**設置する  
 場所に合せて  
 吐出口の向きが  
 変えられます。**

(横置き使用可)

※フオート付は横置きに使用できません

■性能曲線

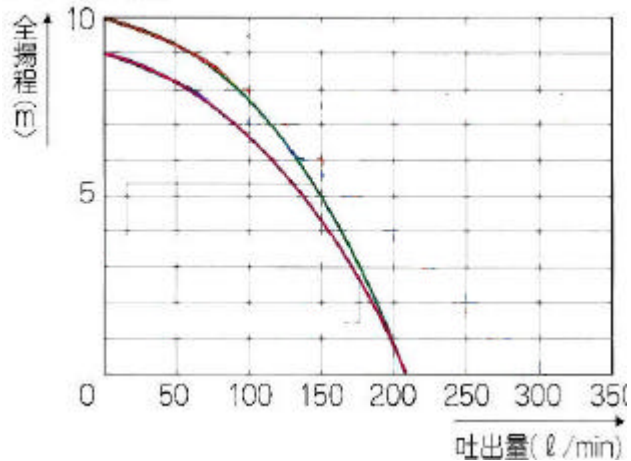

(サイズ)

