

## EA345JD-50, -60(水中ポンプ)


- 特長**
- ・土砂を含む液にも最適、抜群の耐摩耗性。
  - ・耐摩耗性、耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
  - ・取り扱いが簡単な小型軽量タイプ。
  - ・新設計の羽根車はサクシヨンカバーとのすき間を大きくとり、砂などによるロックを追放、メンテナンスもきわめて容易。
  - ・衝撃に強く床を傷めない、ゴム製のポンプ脚。

## 仕様

品番	周波数	最大全揚程
EA345JD-50	50Hz	7.8m
EA345JD-60	60Hz	8.7m

- ・電動機…電源:単相 100V  
出力:220W  
種類:乾式水中電動機  
極数:2極
- ・構造…羽根車:セミオープン  
軸封:メカニカルシール  
軸受:玉軸受
- ・材質…外装:硬質樹脂  
ケーシング:合成ゴム  
羽根車:合成ゴム  
主軸:SUS420J2
- ・取扱液…液質:汚水、泥水  
液温:0~40°C
- ・吐出量…最大160ℓ/分
- ・口径…40mm
- ・接続…ホースカップリング接続
- ・重量…6kg
- ・コード長 5m
- ・付属品 ホースカップリング、ホースバンド

## 能力

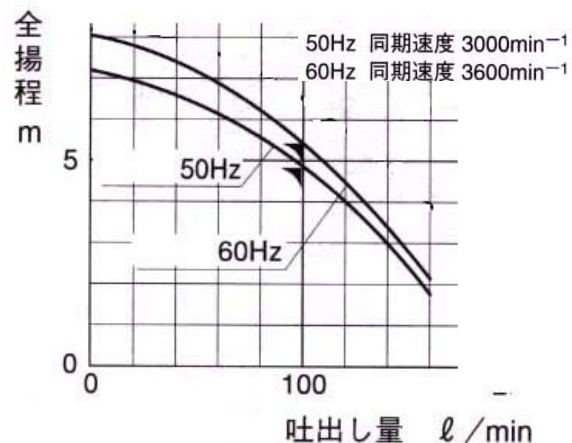

- 用途**
- ・土木、建設工事現場の排水に
  - ・土砂を含む水の排水に
  - ・養殖魚槽の給排水に

