


	A	B	C	E	L	G	重量(kg)	吐出量(L/min)	全揚程(m)	消費電力(w)
EA345JS-50	170	183	331	37	405	1 1/2	13.5	110	5.5	420
EA345JS-60	170	183	331	37	405	1 1/2	13.5	110	5.5	410



(ステンレス製 水中ポンプ)

- 工業設備用・プラント組み込み用・化学工業用
農業、漁業、養殖用
- ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして
- 隙間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー
- 外筒はステンレス製、上面・底面には緩衝ゴム
- 電動機に自動焼損防止装置内臓
- 口径 40mm
- 電源 単相100V
- 出力 250W
- 取り扱い液質 清水(液温0~40℃)

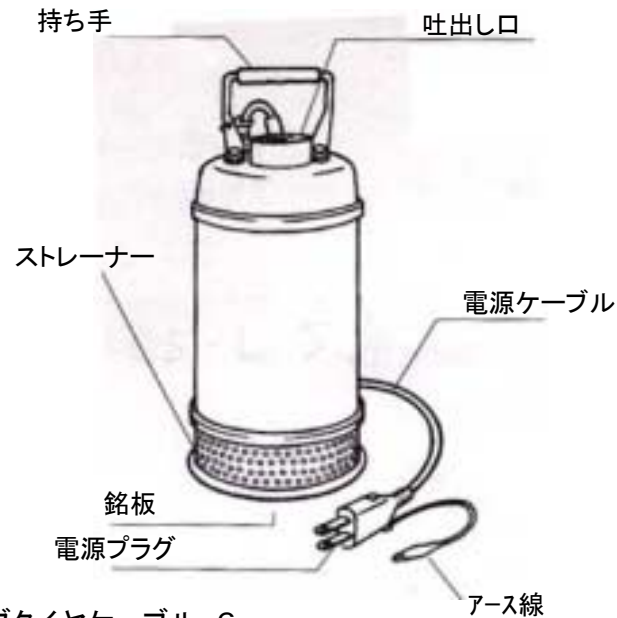

キャブタイヤケーブル 6m
吊下げロープ付属

(非自動)

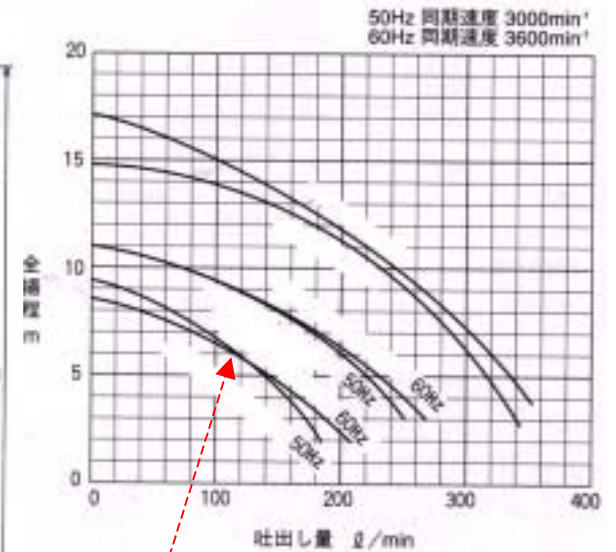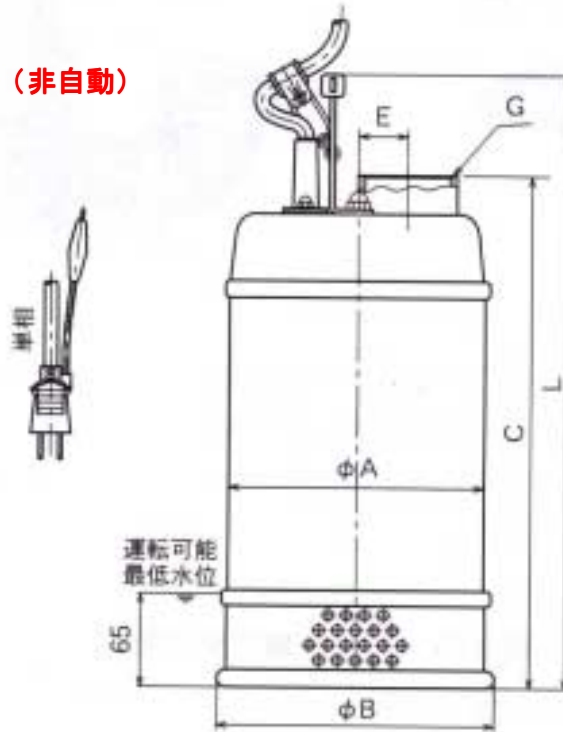

EA345JS-50, -60