

EA345JV-50

EA345JV-60


(ステンレス製 水中ポンプ)

	A	B	C	E	L	G	重量(kg)	最大吐出量(L/min)	最高全揚程(m)	消費電力(w)
EA345JV-50	170	183	307	37	381	1 1/2	13.5	180	9	410
EA345JV-60	170	183	307	37	381	1 1/2	13.5	180	9	401

- 建築設備用・ピット雑排水用・一般給水用
- ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして
- 隙間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー
- 外筒はステンレス製、上面・底面には緩衝ゴム
- 電動機に自動焼損防止装置内臓


- 口径 40mm
- 電源 単相100V
- 出力 250W

- 取り扱い液質 清水(液温0~40℃)

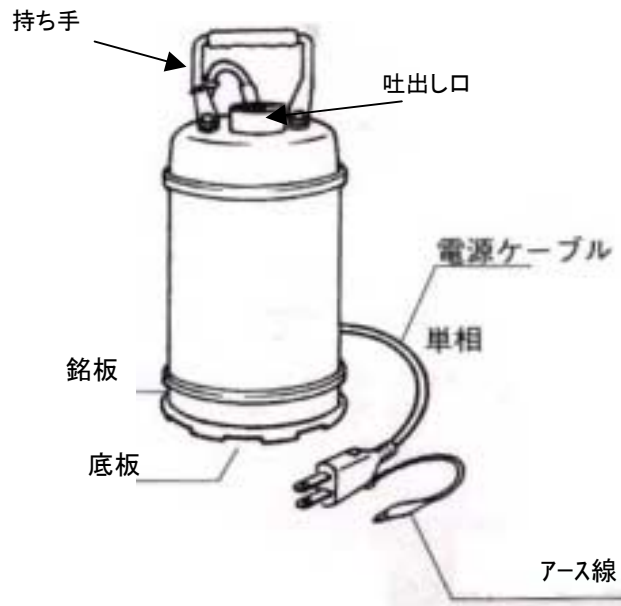



キャブタイヤケーブル 6m
吊下げロープ付属

(非自動)

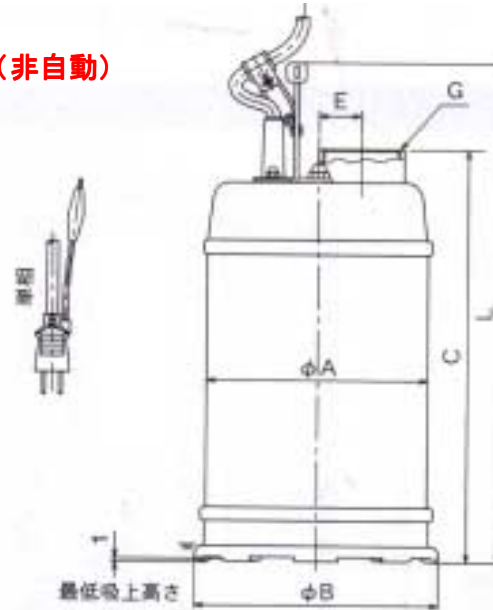

運転水位

●ポンプの起動時の水位は15mm以上(ポンプ内に液がない場合)で、約1~2mmまで揚水可能です。

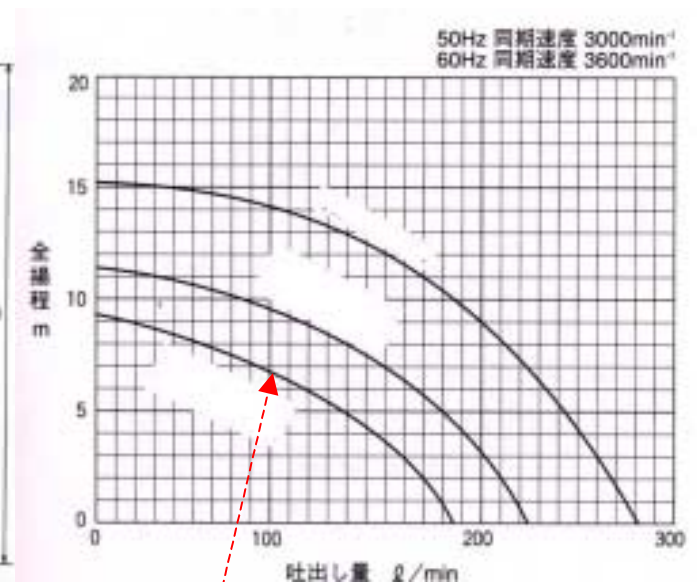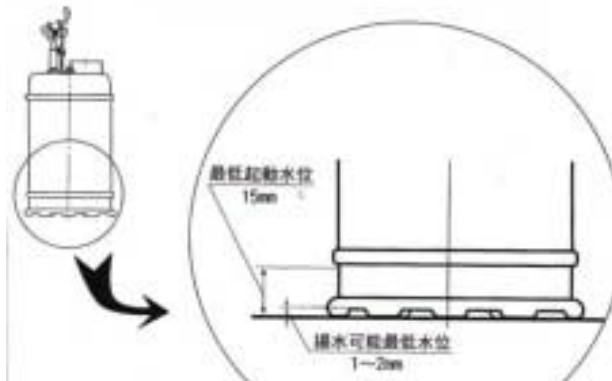

EA345JV-50, -60