


	A	B	C	E	L	G	重量(kg)	最大吐出量(L/min)	最高全揚程(m)	消費電力(w)
EA345JW-50	170	183	327	33	398	2	15	220	11	701
EA345JW-60	170	183	327	33	398	2	15	220	11	630


(ステンレス製 水中ポンプ)

- 建築設備用・ピット雑排水用・一般給水用
- ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして
- 隙間腐食を抑制した電動機フレームと電動機カバー
- 外筒はステンレス製、上面・底面には緩衝ゴム
- 電動機に自動焼損防止装置内臓
- 水位1~2mmまで排水可能
- 口径 50mm
- 電源 単相100V
- 出力 400W

- 取り扱い液質 清水(液温0~40°C)


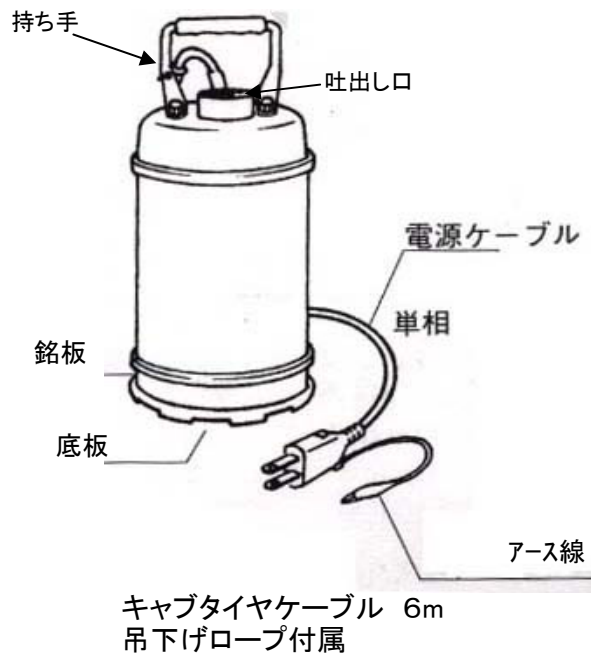


(非自動)

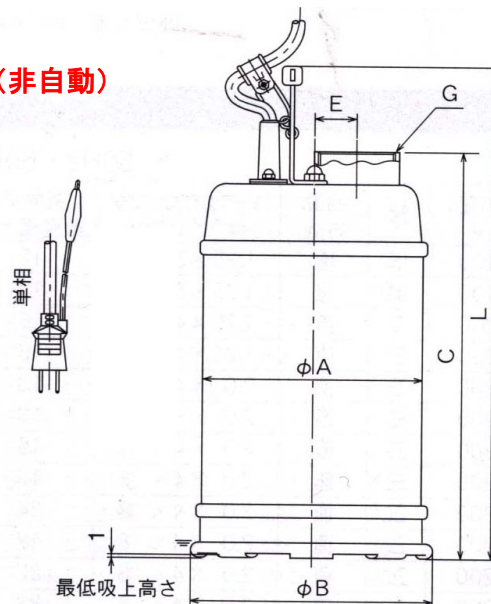

運転水位

●ポンプの起動時の水位は15mm以上(ポンプ内に液がない場合)で、約1~2mmまで揚水可能です。

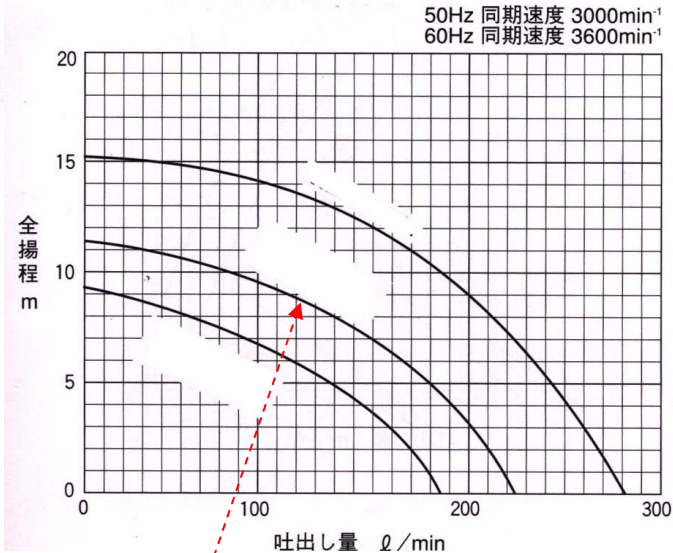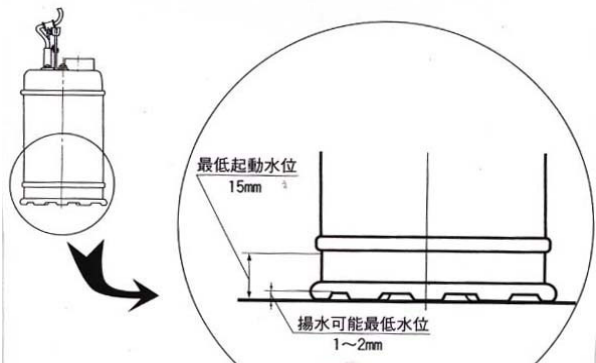

EA345JW-50, -60

用途

- ・ビル、マンションの高架水槽の残水排水用
- ・地下道の溜水排水、河川工事の湧水排水用
- ・プール、水槽、各種ピットの残水排水用
- ・工業設備用
- ・建築設備用
- ・建設土木用
- ・汚水排水処理用