

EA345MA - 50

EA345MA - 60




(自動式渦巻きポンプ)

重量 (kg)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)
14.8	80	7
14.8	80	7.5

- 接液部は新素材とステンレス (SUS316) 使用
- 低騒音電動機とポンプを一体化。
- 軸受け部はメカニカルシールで保守が容易
- 電動機には焼損防止用の主導復帰式プロテクト付属

- 口径 32mm
- 電源 単相100V
- 出力 200W
- 取り扱い液質 清水、汚水など (液温 0 ~ 40)

自給式ポンプの為、最初に呼び水をしておくことで
2回目以降、呼び水をする必要がありません。
吸い込み高さと吐き出し高さの合計が全揚程となります。

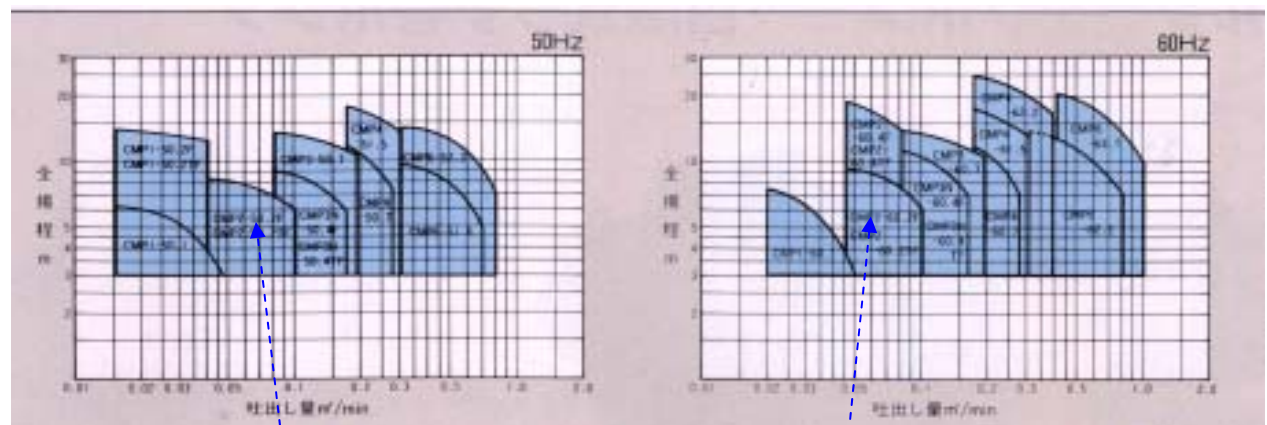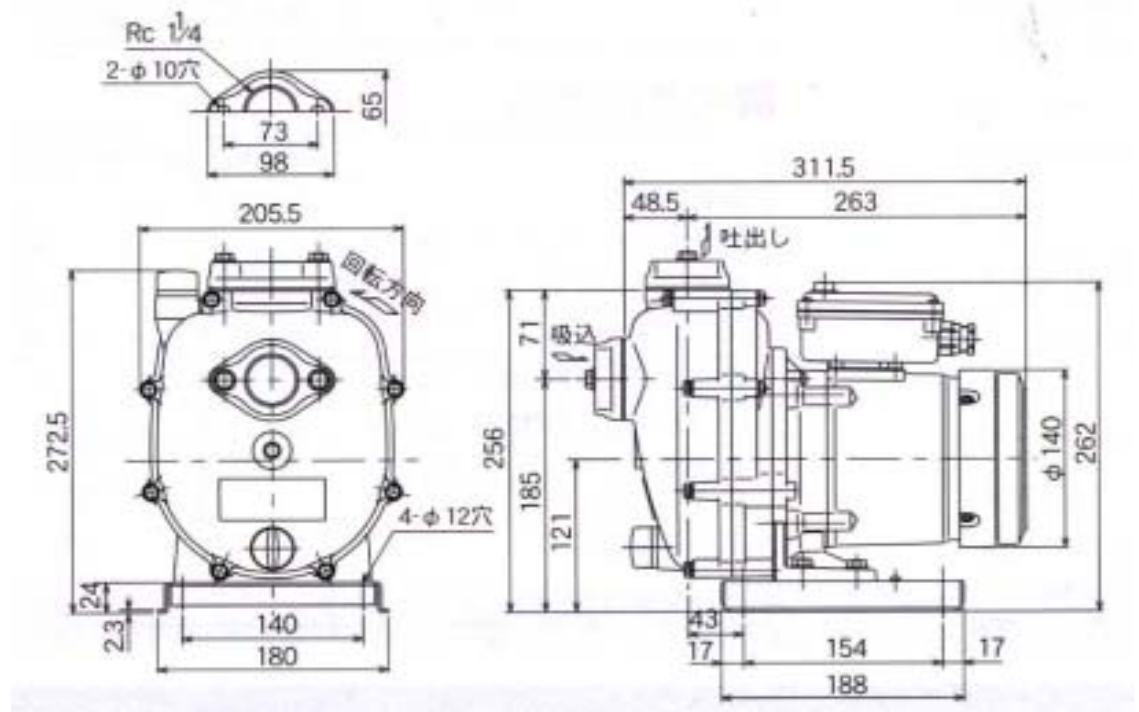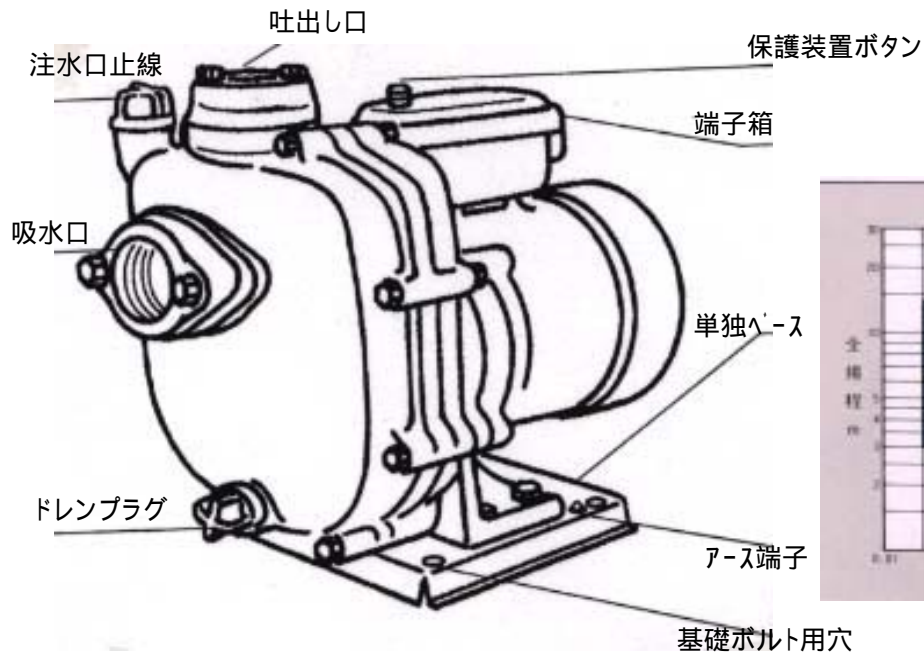

EA345MA - 50

EA345MA - 60