

# EA345R Y-50(50Hz) -60 (60Hz)

一般工事用水中ポンプ

	EA345R Y-50	EA345R Y-60
電源	AC100V	AC100V
周波数	50Hz	60Hz
口径	50mm	50mm
出力	0.4kW	0.4kW
全揚程	6m	6m
吐出量	130L? /min	130L/min
重量	12.2kg	12.2kg
異物通過径	11mm	11mm

適用液質...雨水・湧水・工事排水・土砂水

液温...0~40

軟弱異物対応タイプ


枯葉などが目詰まりしにくいストレーナ-採用



ホースバンド



3Pを2Pに変更できるコンセントアダプター付





2Pアダプター

3P





## 外形寸法図 単位：mm

C.W.L. (連続運転最低水位)

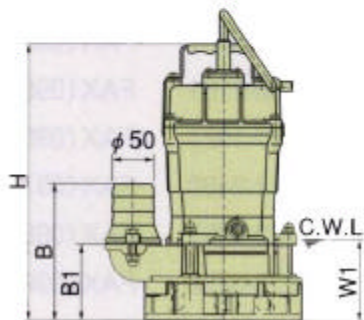

	50/60Hz
A	240mm
A1	110mm
B	167mm
B1	93mm
D	193mm
H	337mm
W1	100mm

## 性能曲線

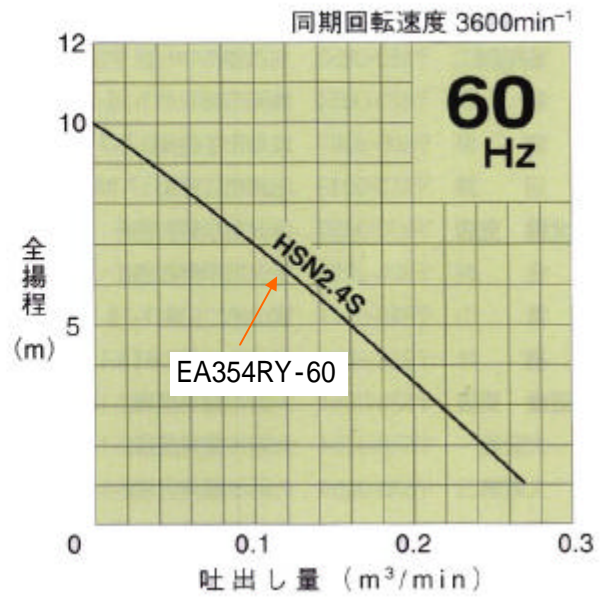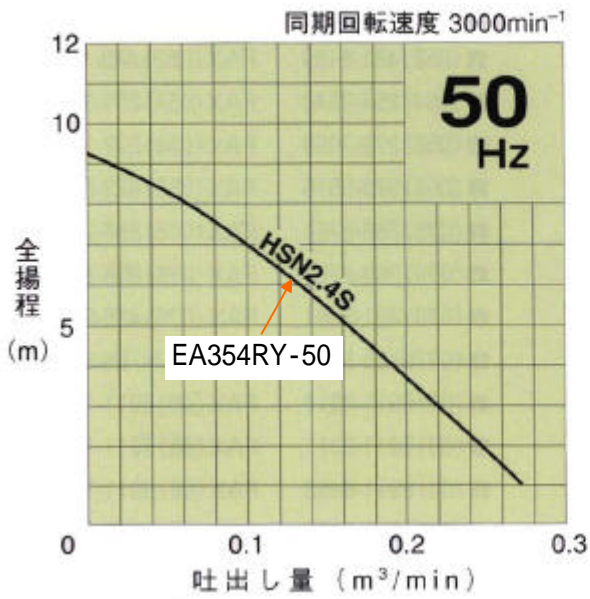

## 外形寸法図 単位：mm

C.W.L. (連続運転最低水位)

