


EA531A-165～300(ウォーターポンププライヤー)仕様

- 特 長**
- ・歯がパイプレンチのようにきざまれており、まるいものを確実にくわえることができます。
 - ・狭い場所、径の大きいもの、ポンプのグランドナット等の締付に適しています。
 - ・溝とトングの接合によって、強力な締付が可能です。一般プライヤ作業のほか、電気、ガス、水道などの配管作業に使われます。

アンダーカット溝: 溝は鋳造ではなく切削加工をしているので滑ることはありません。

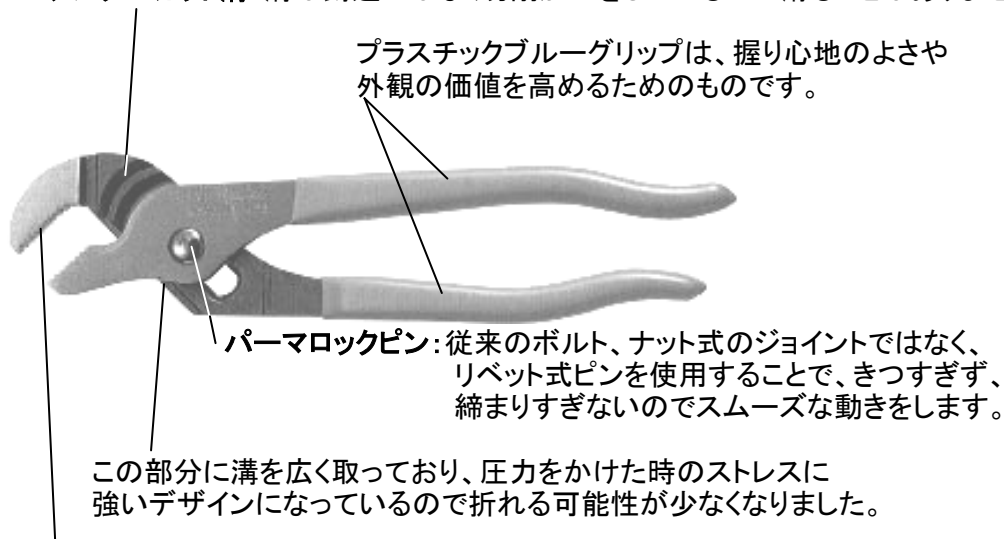

歯部は高周波焼入れを行っています。

仕 様

品番	全長	刃幅	調整シツ段数	最大口開き	刃部厚み	重量
EA531A-165	165mm	7.1mm	5	22mm	7.3mm	0.17Kg
EA531A-200	200mm	7.6mm	4	30mm	7.4mm	0.36Kg
EA531A-240	240mm	7.7mm	5	38mm	7.8mm	0.39Kg
EA531A-250	250mm	7.8mm	7	50mm	10.4mm	0.54Kg
EA531A-300	300mm	11.7mm	7	57mm	11.1mm	0.74Kg