

EA531HD-3

(バネ付ウォーターポンププライヤー)

- 全長 250mm
- 8段
- 重量 335g

本体／高炭素鋼 S55C
くわえ部／ジュラコン樹脂
焼入れ／完全無酸化焼入れ
表面処理／カチオン電着塗装
ビニールコーティングマイナーストライパー加工

POINT 1

キズをつけない特殊樹脂装着。
(ジュラコン樹脂)

POINT 2


樹脂が摩耗した時は、
プラスドライバー1本で簡単取り
替え。別売り

POINT 7

JIS規格品の材料、高炭素鋼(S55C)
を使用。完全無酸化焼入れで耐久性抜群。

POINT 6

本体は、サビに強いカチオン電着塗装。
(ニッケルクロムメッキ10倍の防錆力)

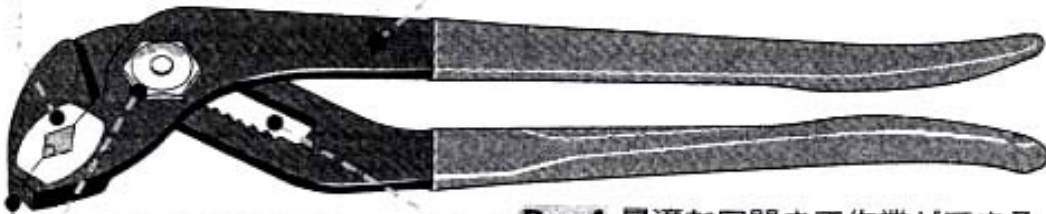

POINT 3

連続作業に
大変便利なバネ内蔵機構。

POINT 4

最適な口開きで作業ができる
5mm間隔8段階調節。

POINT 5

ワイドな口開き、最大口開き幅46mm。