


	全長	最大開口	能力(軟線)	重さ	ソフトカバー品番	本体/高炭素鋼 S55C くわえ部/ジュラコン樹脂(耐熱温度:105℃まで) 焼入れ/完全無酸化焼入れ 表面処理/カチオン電着塗装 柄 部/ビニールコーティング
EA532AC-1	165mm	20mm	φ1.5mm以下	175g	EA532AC-11	
EA532AC-2	200mm	25mm	φ2.0mm以下	270g	EA532AC-12	
(ソフトタッチコンビネーションプライヤー)						

○ 2段調節

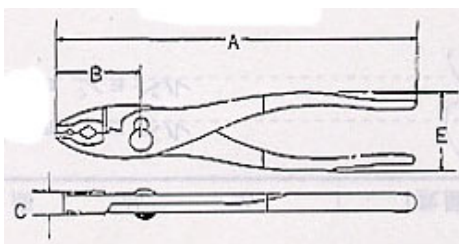

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)
EA532AC-1	165	43.5	12	40
EA532AC-2	200	46	14	44

AC-2

特 長



AC-1

特 長

