

EA538A

(圧着ペンチ 裸端子用)


○工具鋼製

■仕様

圧着端子・スリーブ	適合配線範囲
1. 25mm ²	より線
2. 0 mm ²	0.25~10.52mm ²
5. 5 mm ²	単線
8 mm ²	φ0.57~3.65mm ²

・重量…430g ・全長…275mm

・JIS C 9711適合品

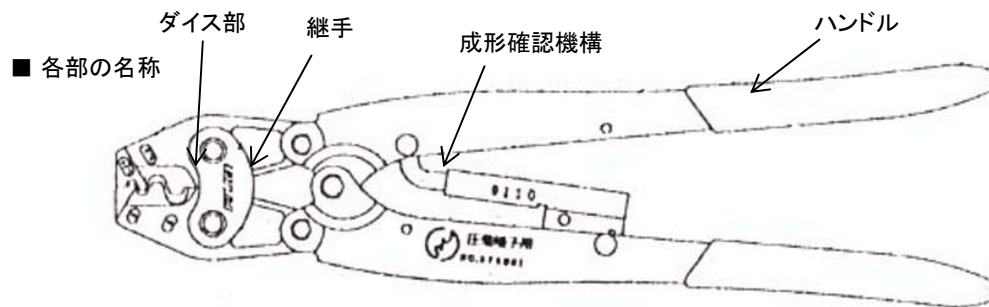

端子及び スリーブ の呼び	銅線用 裸圧着端子 より線mm ²	銅線用裸圧着スリーブ		工具 ダイス部 の呼び
		直線突合せ用 (B)より線mm ²	直線重ね合せ用 (P)より線mm ²	
1.25	1.25	0.75と0.75 0.9と0.9 1.25と1.25		1.25
2	1.25 2	2と2	0.75と0.75 0.9と0.9 1.25と1.25	2
5.5	3.5 5.5	3.5と3.5 5.5と5.5	2と2	5.5
8	8	8と8	3.5と3.5	8

※3.5mm²と5.5mm²の圧着は呼び5.5の所にて兼用で圧着します。