


EA548XE

(パイプ圧着機)

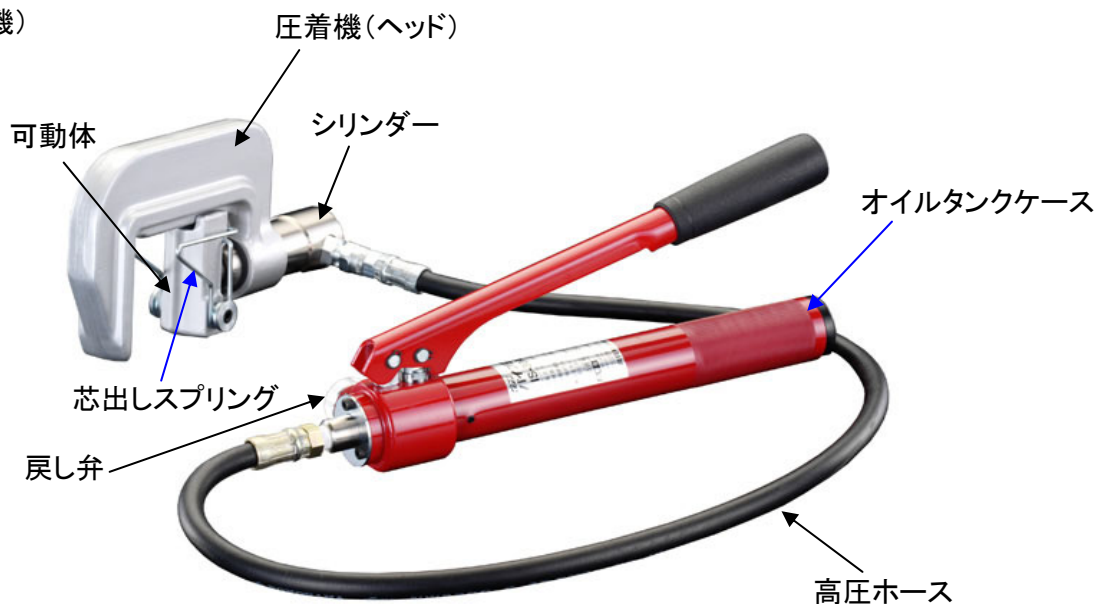

<セット仕様>

- 全長・・・1,435mm
- ホース長・・・全長：1057mm
(ホース部：940mm)
(圧着機側金属部：73mm)
(ポンプ側金属部：44mm)
- 総重量・・・7.0kg(ケース含)
- 出力・・・20.6kN(2,100kgf)
- 圧着能力・・・13A～30A(水道用のみ)
- 適応管・・・水道用硬質塩化ビニル管(VP・HVP)
水道用ポリエチレン管(PE)
- 鉄製ケース付
- 材料に早く到達出来る早送り機構付
- 本体保護の為、圧力規制弁による過負荷防止機能付
- パイプの圧着と復元が可能
- 芯出しスプリングにより、自動でパイプの中心に可動体が移動
- 取付部が回転し、位置合わせが自在
※圧着中は回転部分が回らなくなります。

<圧着機(ヘッド)仕様>

- サイズ・・・243(W) × 52(D) × 127(H)mm
- 口の開き・・・58mm
- 重量・・・1.8kg

<ポンプ仕様>

- サイズ・・・319(W) × 68(D) × 128～325(H)mm
- 最高圧力・・・58.8MPa(600kgf/cm²)
- 重量・・・2.4kg

<ケース仕様>

- サイズ・・・458(W) × 258(D) × 80(H)mm
- 重量・・・2.8kg

付属ケース

