



## EA597GF-15、-30(フィッシュテープ・フレキシブルスチール)

**特 長:** 丈夫なフレキシブルスチールケーブルです。  
 ワインダーケース付  
 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)

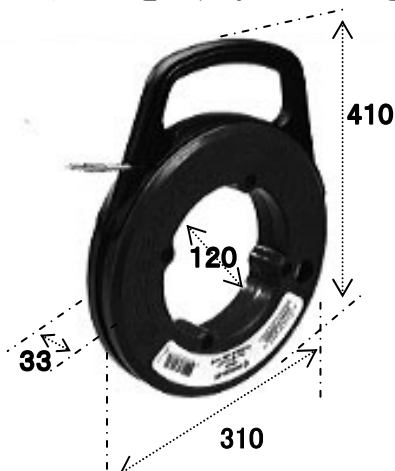


| 品 番        | テープサイズ      | 重量    |
|------------|-------------|-------|
| EA597GF-15 | 4.8mm × 15M | 1.8kg |
| EA597GF-30 | 4.8mm × 30M | 3.4kg |

- テープ材質・・・フレキシブルスチール
- 引張強度・・・180kgf(1764N)

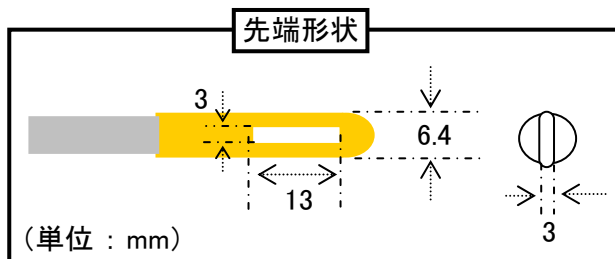


- 使用方法**
- ①フィッシュテープの先端(フィッシュアイ)に導き紐を結びます。
  - ②電線管など起点からフィッシュテープを差し込み、ポイントまで伸ばします。  
(途中でつかえたら何度か操作の上、決して無理をせずやり直してください。)
  - ③ポイントについたらフィッシュテープの先端についている導き紐をはずし、いったんフィッシュテープだけを管から引き抜きます。
  - ④ポイントに残した導き紐にワイヤーや電線を結び付けます。
  - ⑤起点から導き紐を引き戻しワイヤーや電線を通します。

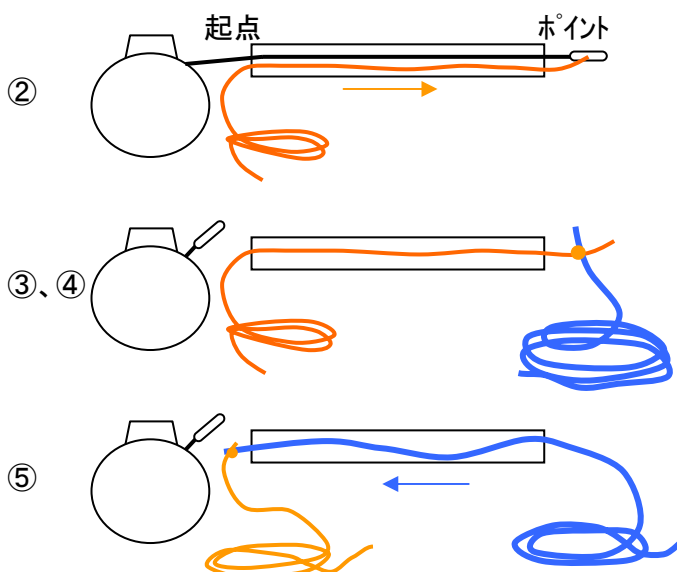

### 使用上の注意

- ①スリップジョイントやロッキングプライヤー、馬力のあるプーリング機械装置では使用しないで下さい。
- ②ワイヤーや電線を接合した後、接合部分の保護のためプラスチックテープ等で覆ってください。



- ③電線管等にテープを通し引っ張っている時、何かに引っかかり動かなくなった場合無理に引っ張らないでください。そのような場合、ワイヤーと軌道上の摩擦を減らす為にケーブルコンパウンドを使用することをお勧めします。