


EA597GG-15、-30(フィッシュテープ・グラスファイバー)


特 長: 伝導性のない低摩擦コーティングされたファイバーグラスです。(先端部は金属)
 ワインダーケース付
 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)

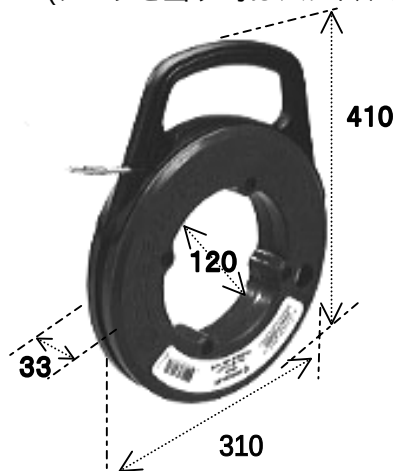

品 番	テープサイズ	重量
EA597GG-15	4.4mm × 15M	800g
EA597GG-30	4.4mm × 30M	1000g


テープ材質: グラスファイバー
 最少曲げ半径: 39mm

先端形状: 金属製

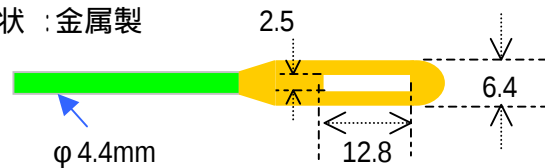

(単位 mm)


使用方法 フィッシュテープの先端(フィッシュアイ)に導き紐を結びます。
 電線管など起点からフィッシュテープを差し込み、ポイントまで伸ばします。
 (途中でつかえたら何度か操作の上、決して無理をせずやり直してください。)
 ポイントについたらフィッシュテープの先端についている導き紐をはずし、いったんフィッシュテープだけを管から引き抜きます。
 ポイントに残した導き紐にワイヤーや電線を結び付けます。
 起点から導き紐を引き戻しワイヤーや電線を通します。

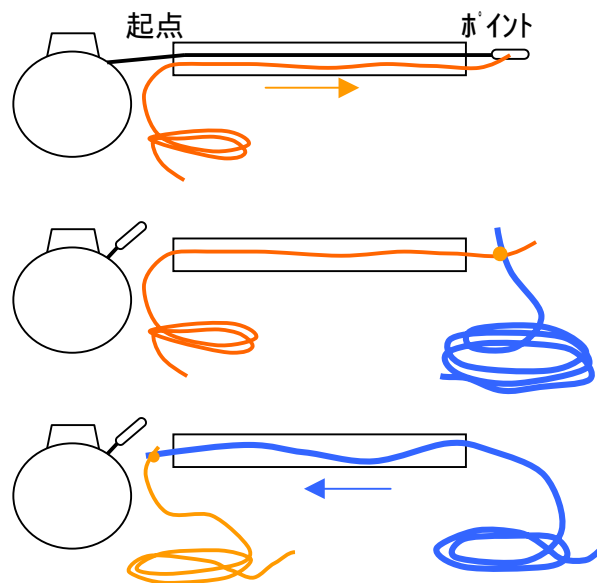

使用上の注意

スリップジョイントやロッキングプライヤー、馬力のあるプーリング機械装置では使用しないで下さい。

ワイヤーや電線を接合した後、接合部分の保護のためプラスチックテープ等で覆ってください。



電線管等にテープを通し引っ張っている時、何かに引っかかり動かなくなった場合無理に引っ張らないでください。そのような場合、ワイヤーと軌道上の摩擦を減らす為にケーブルコンパウンドを使用することをおすすめします。