

EA597GS-15、-30、-61(フィッシュテープ・スチール)

特 長: ワインダーケース付

(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)

品 番	テープサイズ	重量
EA597GS-15	3.2×1.1mm×15M	1.4kg
EA597GS-30	6.4×1.5mm×30M	2.3kg
EA597GS-61	3.2×1.5mm×73M	3.2kg

テープ材質:フレキシブルスチール
先端形状:金属製

先端サイズ




断面積...

GS-15: 3.2×1.1mm


GS-30: 6.4×1.5mm

GS-61 3.2×1.5mm

EA597GS-15




EA597GS-30、-61

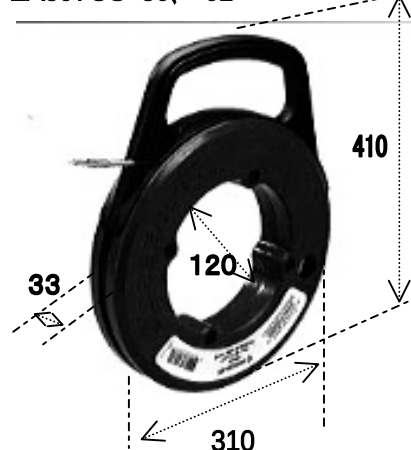

(単位 mm)

使用方法


フィッシュテープの先端(フィッシュアイ)に導き紐を結びます。
電線管など起点からフィッシュテープを差し込み、ポイントまで伸ばします。
(途中でつかえたら何度か操作の上、決して無理をせずやり直してください。)
ポイントについたらフィッシュテープの先端についている導き紐をはずし、いったんフィッシュテープだけを管から引き抜きます。
ポイントに残した導き紐にワイヤーや電線を結び付けます。
起点から導き紐を引き戻しワイヤーや電線を通します。

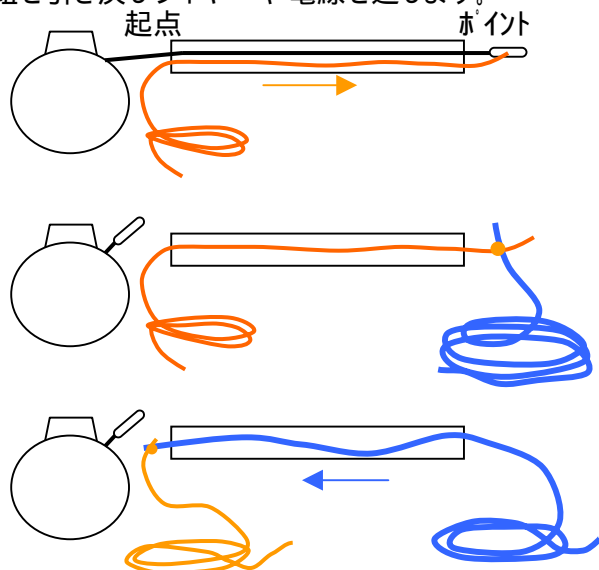

使用上の注意

スリップジョイントやロッキングブライヤー、馬力のあるプーリング機械装置では使用しないで下さい。

ワイヤーや電線を接合した後、接合部分の保護のためプラスチックテープ等で覆ってください。



電線管等にテープを通し引っ張っている時、何かに引っかかり動かなくなった場合無理に引っ張らないでください。そのような場合、ワイヤーと軌道上の摩擦を減らす為に、ケーブルコンパウンドを使用することをおすすめします。