

EA240RB

(ラチェット付チューブフラッター)

ラチェット式で力が入りやすく作業が楽です。
ステンレスフレキシブルチューブのつば出しに
適合サイズ 1/2"、3/4"
ラチェットサイズ(4サイズ) 10,12,13,14mm
重量 1.2kg




確実に平面が取れます。
必ず先にナットを差し込んでから加工してください。

注意 :力を入れて蝶ネジを締め過ぎないでください。バーが破損します。
ラチェット操作において締め込み過ぎはバーを変形させます。ご注意ください。


使用方法

- 1) フレキシブルチューブをバーの適応径に挟み込み
バーを閉じて蝶ネジで閉め込みます。
(つば出しのめやすはフレキシブルチューブの2山くらいが適当です。)

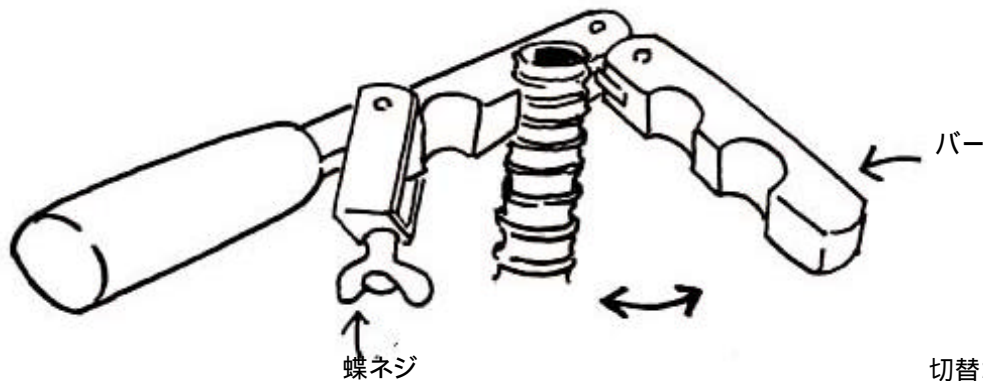

- 2) バーにヨークをはめ込みます。
ヨークの四角軸にラチェットレンチをセットします。
ラチェットレンチの切替ボルトをチェックして、
ヨークの四角軸を締め込んでください。

(締め込みすぎると、ヨークのボルトの
ネジ山がつぶれますので気をつけてください。)

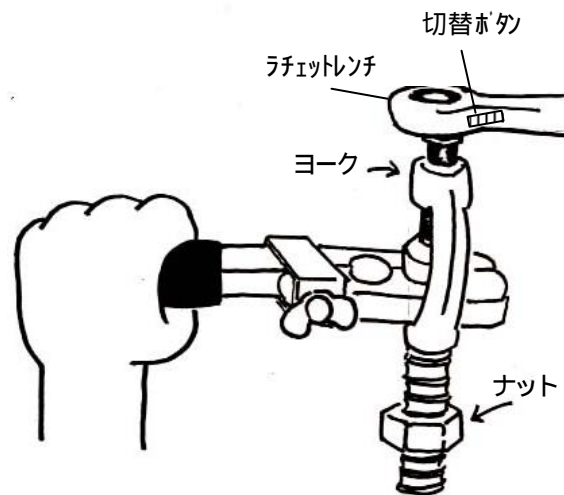

- 3) 作業が完了したら逆の手順で解除します。

**ラチェットレンチの10mmを使用してください。
ラチェットレンチを取り外して
使用することもできます。**