



EA467-13A
(「ガス」元栓用プラグ)

取付方法

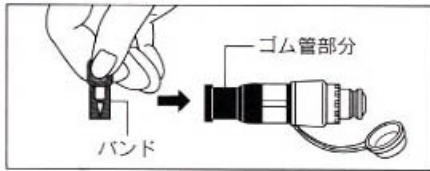


①バンドをゴム管部分にはめます。

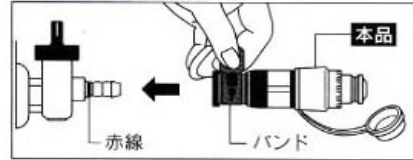


②バンドをつまみながら、ガス栓の赤線
がかけれるまで本品を差し込みます。
*バンドの固定は確実に行ってください。

接続方法

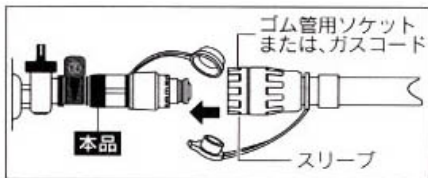

①ガスおよび機器栓を閉めます。
②本品にゴム管用ソケットまたはガス
コードをカチッと音がするまで差し
込みます。この時、スリーブが飛び出し
接続します。

取外方法

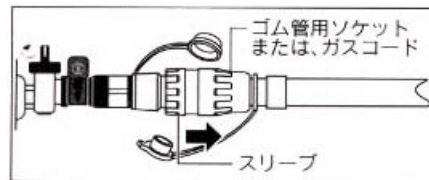

①ガスおよび機器栓を閉めます。
②ゴム管用ソケットまたはガスコード
のスリーブを矢印の方向に引くと、
はずれます。

《仕様》

- ・材質…自己消化性樹脂
- ・セット内容…ガス栓用プラグ、バンド(各1個)
- ・一般家庭用品、都市ガス・LPガス用、形式検査合格品

◆呼9.5mmのゴム管差込型ガス栓のプラグです。

